




11-17 m³/min Compresseurs Mobiles



Modèle		14/115	10/125	7/170
COMPRESSEUR				
Débit d'air libre - m ³ /mn (cfm)		11,3 (400)	12,7 (450)	17,0 (600)
Pression de fonctionnement nominale - bar (psi)		14,0 (200)	10,3 (150)	7,0 (100)
Pression de fonctionnement maximale - bar (psi)		15,5 (225)	12,1 (175)	8,6 (125)
Tarage du clapet de décharge - bar (psi)		17,2 (250)	13,8 (200)	12,0 (175)
MOTEUR				
Marque		Ingersoll Rand	Ingersoll Rand	Ingersoll Rand
Modèle		6IRF8AE	6IRF8AE	6IRF8AE
Nbre de cylindres		6	6	6
Vitesse à pleine charge - tr/mn		2200	2200	2200
Puissance - kW (CV)		129 (173)	129 (173)	129 (173)
Tension - volts		24	24	24
Refroidissement		Eau	Eau	Eau
Capacité du réservoir à carburant - litres		276	276	276
Sorties d'air BSPT (Filetage tuyauterie Standard britannique)		1 x 2", 1 x 1 1/4" & 2 x 3/4"	1 x 2", 1 x 1 1/4" & 2 x 3/4"	1 x 2", 1 x 1 1/4" & 2 x 3/4"
NIVEAU SONORE				
Conforme à la directive sur le niveau de bruit en extérieur 2000/14/EC (2006)	LWa	99	99	99
PNEUS				
Dimensions des pneus		205/75 R17,5	205/75 R17,5	205/75 R17,5
Nombre de roues		2	2	2
DIMENSIONS (AVEC TRAIN ROULANT)				
Long. hors tout avec barre de remorquage fixe - mm	(A)		4852	
Long. (min-max) avec barre de remorquage réglable - mm	(A)		4793 ~ 4998	
Largeur - mm	(B)		1985	
Hauteur - mm	(C)		2033	
Garde au sol - mm	(D)		250	
Poids (net) barre de remorquage fixe/réglable - kg			2570 / 2650	
Poids (op.) barre de remorquage fixe/réglable - kg			2770 / 2850	
DIMENSIONS (SANS TRAIN ROULANT - AVEC CHÂSSIS TRAÎNEAU)				
Longueur - mm			3200	
Largeur - mm			1550	
Hauteur - mm			1560	
Poids (net) - kg			2420	
Poids (en service) - kg			2745	

* 225/75 R16 pour la France

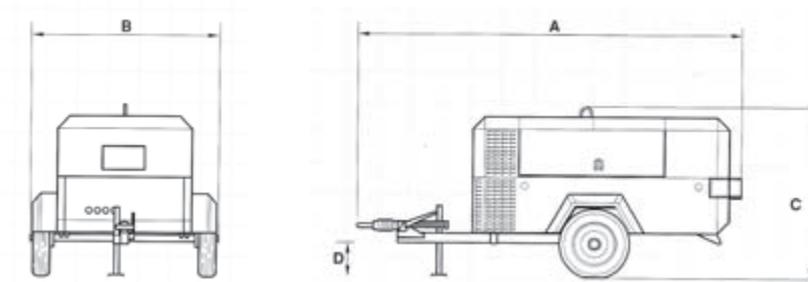

L'amélioration des produits est un objectif permanent chez Doosan Infracore Portable Power. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans avis préalable. Toutes les dimensions sont indiquées en mm.

www.doosanportablepower.com



Doosan Infracore
Portable Power

