




11-17 м³/мин.

Передвижные воздушные компрессоры



Модель	14/115	10/125	7/170
КОМПРЕССОР			
Производительность воздуха на выходе, м ³ /мин.	11,3 (400)	12,7 (450)	17,0 (600)
Расчетное рабочее давление – бар	14,0 (200)	10,3 (150)	7,0 (100)
Максимальное допустимое давление – бар	15,5 (225)	12,1 (175)	8,6 (125)
Установка предохранительного клапана – бар	17,2 (250)	13,8 (200)	12,0 (175)
ДВИГАТЕЛЬ			
Производитель	Ingersoll Rand	Ingersoll Rand	Ingersoll Rand
Модель	6IRF8AE	6IRF8AE	6IRF8AE
Кол-во цилиндров	6	6	6
Частота вращения при полной нагрузке – об./мин.	2200	2200	2200
Мощность – кВт (л.с.)	129 (173)	129 (173)	129 (173)
Электросистема – В	24	24	24
Охлаждение	водяное	водяное	водяное
Емкость топливного бака – л	276	276	276
Выходы воздуха (Британский стандарт резьбы)	1 x 2", 1 x 1 1/4" & 2 x 3/4"	1 x 2", 1 x 1 1/4" & 2 x 3/4"	1 x 2", 1 x 1 1/4" & 2 x 3/4"
УРОВЕНЬ ШУМА			
Полностью соответствует нормам 2000/14/EC (2006)	LWa	99	99
ШИНЫ			
Размер шин	205/75 R17,5	205/75 R17,5	205/75 R17,5
Количество колес	2	2	2
РАЗМЕРЫ (С ХОДОВОЙ ЧАСТЬЮ)			
Длина (фиксированная высота) - мм	(A)	4852	
Длина мин.-макс. (регулируемая высота) - мм	(A)	4793 ~ 4998	
Ширина - мм	(B)	1985	
Высота - мм	(C)	2033	
Дорожный просвет - мм	(D)	250	
Вес (нетто) фиксир. / регулир. - кг		2570 / 2650	
Вес (раб.) фиксир. / регулир. - кг		2770 / 2850	
РАЗМЕРЫ (НА РАМЕ)			
Длина - мм		3200	
Ширина - мм		1550	
Высота - мм		1560	
Вес (нетто) - кг		2420	
Вес (раб.) - кг		2745	

* 225/75 R16 для Франции

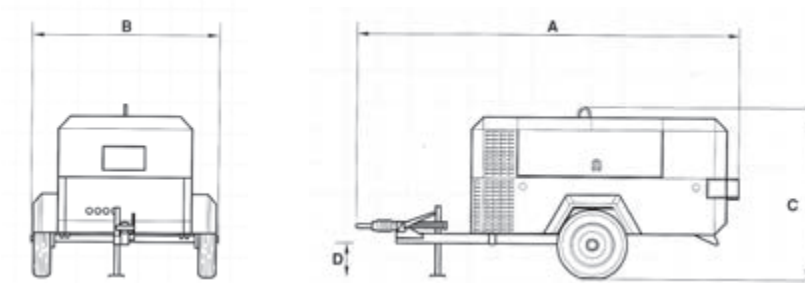

www.doosanportablepower.com



Doosan Infracore
Portable Power

