

Planta impactadora móvil 1000-15 CV

Esta planta impactadora con alto nivel de movilidad es una de las plantas más durables, confiables y versátiles para sus trabajos de dimensiones intermedias.

Características


- 1 Se transporta fácilmente con solo jalar una vez. Verifique con el DOT (Departamento de Transporte).
- 2 El electroimán opcional está disponible como instalación transversal o en línea que permanece instalada para el transporte.
- 3 Sistema hidráulico de elevación y nivelación que permite que la instalación y el desmantelamiento sean rápidos gracias al uso de patas hidráulicas.
- 4 Energía totalmente autónoma, diésel/eléctrica o completamente eléctrica confiable. No tendrá que preocuparse por fallas y pérdidas de líquido hidráulico que producen el apagado de la planta.
- 5 Cuenta con la única GARANTÍA DE POR VIDA PARA EL ROTOR de la industria que cubre el rotor esculpido de acero macizo de tres barras, el más pesado de la industria, diseñado para mantenerle en marcha y triturando*.



* América del Norte únicamente.

Características adicionales

- Supera el rendimiento de unidades de orugas de tamaño similar en cuanto a producción y calidad de los productos.
- Cuenta con la exclusiva plataforma grizzly de 5' de dos etapas para la eliminación de finos antes de la trituración.
- Incluye un tablero de control eléctrico montado en la planta que cuenta con tomacorrientes cableados para apiladoras radiales.
- Se transporta fácilmente. Solo se debe enganchar el tractor y arrancar. No se requiere un remolque adicional ni especializado.
- Cuenta con la rampa de traslado estándar grizzly y la correa transversal disponible con compartimento de salida para permitir la extracción del material que pasa a través de la plataforma grizzly para almacenaje o vuelta a mezclar con el material triturado.
- Regule la velocidad del alimentador para un control completo del flujo de material al interior del impactador con el Accionador de frecuencia variable (VFD).
- Se desplaza con facilidad por el lugar de trabajo con el equipo de carretilla opcional con enganche de pivote.
- Incluye control remoto inalámbrico para apagar el alimentador y parar todo el motor.

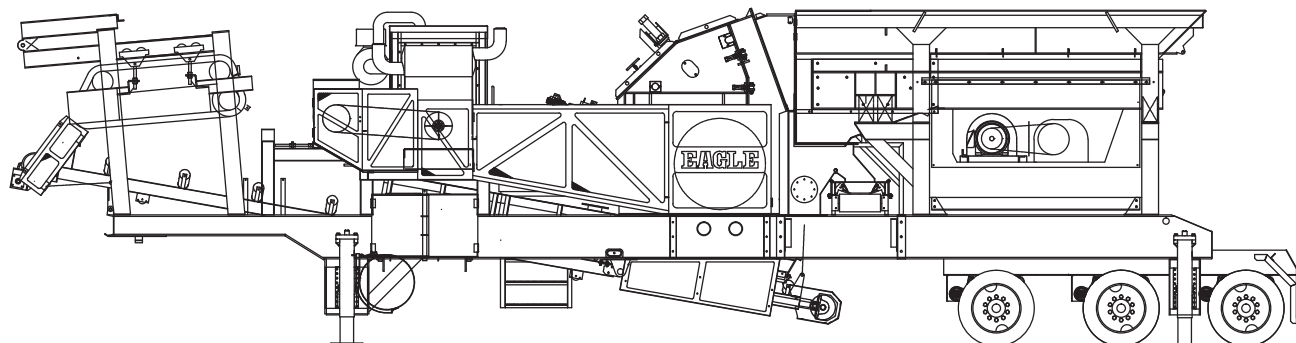

Especificaciones del modelo 1000-15 CV*

Impactador	UM-15
Longitud total	51' 9" / 15.8 M
Peso bruto	88000 libras / 39900 kgs
Longitud de transporte	46' 7" / 14.2 M
Anchura de transporte	11' 11" / 3.6 M
Altura de transporte	13' 5" / 4.1 M
Capacidad de la tolva de alimentación	11 yd ³ / 8.4 M ³
Capacidad de la tolva de alimentación (Toneladas)	14.9 T / 13.5 MT
Alimentador vibratorio	16' x 39" / 4.9 M x 1.0 M
Plataforma de Alimentación Grizzly	60" de longitud 2 etapas / 1524 mm 2 etapas
Fuente de alimentación diésel en planta	Motor diésel de 275 CV / 205 kW y generador de 140 kW
Fuente de alimentación eléctrica en planta	motor diésel de 400 CV / 298 kW y generador de 200 kW 200 CV / 149 kW de alimentación completamente eléctrica
Anchura de la correa de descarga	36" / 914 mm
Altura de la correa de descarga	7' 2" / 2188 mm

Modelo y especificaciones del impactador UltraMax® *

Modelo	Diámetro x Anchura		Anchura x Altura		Peso aproximado (libras / kg)	Peso del rotor (libras / kg)	Capacidad de producción**
	Rotor (Pulgadas / Milímetros)	Apertura de alimentación (Pulgadas / Milímetros)	Potencia requerida (CV / kW)				
UM-15	44 x 41 / 1118 x 1041	42 x 32 / 1067 x 813	150 - 200 / 112 - 249		28000 / 12700	9750 / 4400	Varía según la aplicación.

*Las especificaciones de diseño están sujetas a cambios, sin aviso.

**Comuníquese con el representante de ventas Eagle en relación con su aplicación específica para conocer la capacidad de producción prevista.

Agregados • Arena y Grava • Residuos de construcción y demolición • Hormigón reciclado • Pavimento asfáltico reciclado

P.O. Box 537, Galion, OH 44833 • 419-468-2288 • fax: 419-468-4840 • correo electrónico: sales@eaglecrusher.com

**Llame al 800-25-EAGLE (800-253-2453)
o visite www.eaglecrusher.com**