

# 105 MX



Stammholz bis 13 cm



Einzugsbreite 200 mm



Standardgewicht unter 750 kg

**105 MX** mit Kubota 20 PS (14,7 kW)

## Fahrgestell:

Holzerkleinerer mit Kubota-Dieselmotor 20 PS (14,7 kW) auf Einachs-Fahrgestell (80 km/h). Zugeinrichtung mit Auflaufbremse. Stützrad vorne, Abstellstütze hinten. Beleuchtung nach StVZO. TÜV-Gutachten und ABE (D, NL, F).

## Trichter / Gehäuse:

Einzugstrichter mit Klappe, Ausblasrohr schwenkbar nach EN. Streuklappe Ausblasrohr verstellbar. Geräuschdämmung.

## Hackwerk:

Hackwerk mit Sicherheitsschaltung nach EN 13525. 2-Messer-Hackscheibe mit stufenlos einstellbaren Messern. Gegenmesser wechselbar (horizontal/vertikal). Hackscheiben-Wickelschutz.

## Hydraulik:

Eigener Hydraulikkreislauf. Walzen mit hydraulischem Zwangseinzug und eigenem Ölomotor. Schnitzellängenverstellung hydraulisch.

## Zusatzoptionen

Preis EUR\*

### Antrieb/Motor

- (1) Power-Control-System inkl. Minutenzähler
- (2) Batterie-Hauptschalter
- (3) Abschließbarer Tankdeckel

### Fahrgestell/Gehäuse

- (4) Zugeinrichtung starr ohne Auflaufbremse (Minderpreis)
- (5) Zugeinrichtung höhenverstellbar
- (6) Kugelkupplung oder DIN-Zugöse extra
- (7) Ersatzrad mit Halterung
- (8) Rundumleuchte, gelb, mit Stativ
- (9) Elektr. Blitz-Kennleuchte 12 V gelb, mit Stativ
- (10) Schutzgitter für Rückleuchten
- (11) Diebstahlsicherung für Kugelkupplung

### Ausblasrohr

- (12) Verlängerung Ausblasrohr waagrecht
- (13) Verlängerung Ausblasrohr senkrecht (50 cm)

### Sonstiges

- (14) Sonderlackierung
- (15) Gebühren für Tageszulassung inkl. An- und Abmeldeservice
- (16) Sicherheitsschaltung (**SAFEchip®**)

**Gesamtpreis**

EUR\*

\*zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Alle Preise gültig bis 31.08.2011.

Auftrags-Nr.

Adresse/Händlerstempel





**schliesing**®

www.schliesing.com

Datum

Unterschrift

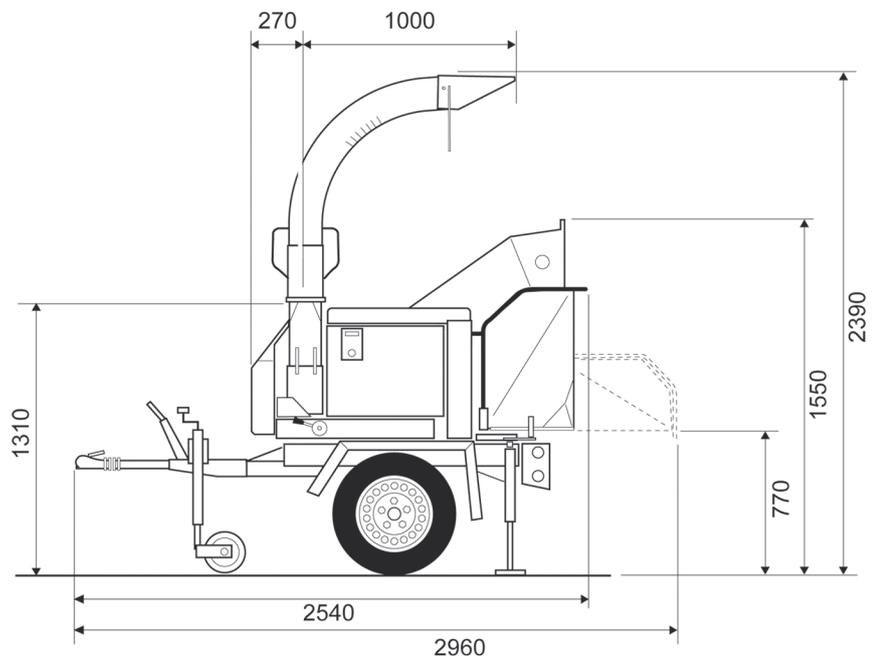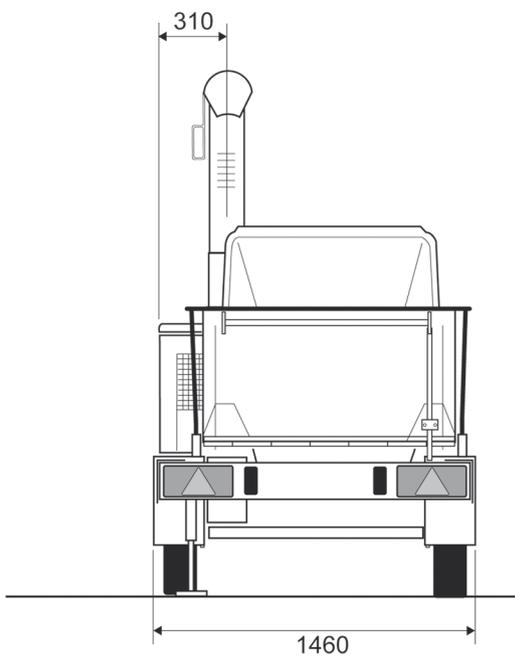

Alle Maße in mm

Der Holzzerkleinerer entspricht den Sicherheitsvorschriften der DIN-EN 13525

- ❑ Klappbarer Einzugsstrichter nach CE-Norm, 1.500 mm Eingabtiefe
- ❑ Trichtermaße: B = 950 mm, H = 730 mm.
- ❑ Hackscheiben Ø 600 mm, 25 mm dick.
- ❑ Stufenlos nachstellbare Hackmesser.
- ❑ Horizontales und vertikales Gegenmesser wendbar.
- ❑ Top-Wickelschutz am Hauptlager der Hackscheibe.
- ❑ Griffige Einzugswalzen, 200 mm breit.
- ❑ Ausblasrohr voll schwenkbar nach GS-Norm.
- ❑ Haube mit Geräuschdämmung.

Unsere Dieselmotoren übertreffen die Abgasvorschriften der EU 97/68 Stufe III A

- ❑ 3-Zylinder Kubota-Dieselmotor mit 14,7 kW (20 PS).
- ❑ Industrie-Freilaufkupplung, automatisch wirkend zwischen Motor und Hackscheibe.
- ❑ Robustes Fahrgestell (inklusive TÜV-Abnahme und ABE).
- ❑ Einachsahrgestell für 80 km/h.
- ❑ Feststehende Stahlblech-Kotflügel, begehbar.
- ❑ optional Zugeinrichtung starr, ohne Auflaufbremse.
- ❑ Stützrad vorne und Abstellstütze hinten.
- ❑ Zugeinrichtung mit Kugelkupplung.
- ❑ Verzinkter Prallschutz für StVZO-Beleuchtung.

**Gesamtgewicht:** unter 750 kg:  
ca. 730 kg ohne Bremse  
ca. 745 kg mit Bremse

**Optional:** Power-Control-System mit Minutenzähler

# 105 MX

**Der SAFEchip®**

- ❑ Empfohlen von der BG Gartenbau
- ❑ Berührungsfreies elektromagnetisches Schutzschild
- ❑ Verhindert, dass der Anwender die laufende Einzugswalze berührt und schließt Verletzungen aus
- ❑ Im Alltag erprobt
- ❑ Von Anwendern positiv bewertet
- ❑ Fügt sich nahtlos in den Arbeitsablauf ein
- ❑ Auch ältere Maschinen sind sofort nachrüstbar

**schliesing** Machinery GmbH  
St. Huberter Str. 103  
D-47906 Kempen  
Tel: +49 2152 9140-0  
Fax: +49 2152 9140-50



**schliesing**®

[www.schliesing.com](http://www.schliesing.com)