




# 11-17 m<sup>3</sup>/min Mobile Kompressoren



Modelle		14/115	10/125	7/170
<b>KOMPRESSOR</b>				
Liefermenge (Luft) -m <sup>3</sup> /min		11,3 (400)	12,7 (450)	17,0 (600)
Betriebsnennndruck - bar		14,0 (200)	10,3 (150)	7,0 (100)
Max. Betriebsdruck - bar		15,5 (225)	12,1 (175)	8,6 (125)
Einstellung Überdruckventil - bar		17,2 (250)	13,8 (200)	12,0 (175)
<b>MOTOR</b>				
Fabrikat		Ingersoll Rand	Ingersoll Rand	Ingersoll Rand
Typ		6IRF8AE	6IRF8AE	6IRF8AE
Zylinderzahl		6	6	6
Volllastdrehzahl		2200	2200	2200
Leistung - kW (PS)		129 (173)	129 (173)	129 (173)
Elektrik - Volt		24	24	24
Kühlung		Wasser	Wasser	Wasser
Tankinhalt - Liter		276	276	276
Luftauslassanschlüsse BSPT (British Standard Pipe Thread)		1 x 2", 1 x 1 1/4" & 2 x 3/4"	1 x 2", 1 x 1 1/4" & 2 x 3/4"	1 x 2", 1 x 1 1/4" & 2 x 3/4"
<b>SCHALLLEISTUNGSPEGEL</b>				
Gemäß EC-Richtlinie 2000/14/EC (2006)	LWa	99	99	99
<b>REIFEN</b>				
Reifengröße		205/75 R17,5	205/75 R17,5	205/75 R17,5
Anzahl Räder		2	2	2
<b>ABMESSUNGEN (MIT FAHRWERK)</b>				
Gesamtlänge mit fester Zugstange - mm	(A)		4852	
Gesamtlänge mit verstellbarer Zugstange - mm	(A)		4793 ~ 4998	
Gesamtbreite - mm	(B)		1985	
Höhe - mm	(C)		2033	
Bodenfreiheit - mm	(D)		250	
Leergewicht, feste/verstellbare Zugstange - kg			2570 / 2650	
Betriebsgewicht, feste/verstellbare Zugstange - kg			2770 / 2850	
<b>ABMESSUNGEN (OHNE FAHRWERK - MIT ARBEITSGESTELL)</b>				
Gesamtlänge - mm			3200	
Breite - mm			1550	
Höhe - mm			1560	
Leergewicht - kg			2420	
Betriebsgewicht - kg			2745	

\* 225/75 R16 für Frankreich

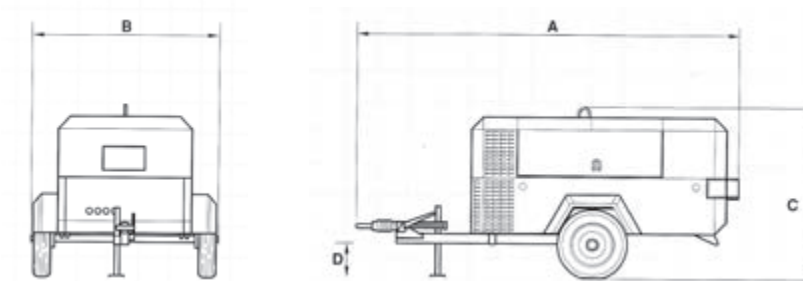

[www.doosanportablepower.com](http://www.doosanportablepower.com)



Produktverbesserung ist ein ständiges Bestreben von Doosan Infracore Portable Power. Änderungen der Spezifikation und des Designs vorbehalten. Alle Abmessungen in mm.

