




11-17 m³/min
Motocompressori



Modello		14/115	10/125	7/170
COMPRESSORE				
Resa d'aria m ³ /mn (cfm)		11,3 (400)	12,7 (450)	17,0 (600)
Pressione nominale d'esercizio - bar (psi)		14,0 (200)	10,3 (150)	7,0 (100)
Pressione max. d'esercizio - bar (psi)		15,5 (225)	12,1 (175)	8,6 (125)
Taratura valvola di sicurezza - bar (psi)		17,2 (250)	13,8 (200)	12,0 (175)
MOTORE				
Marca		Ingersoll Rand	Ingersoll Rand	Ingersoll Rand
Modello		6IRF8AE	6IRF8AE	6IRF8AE
N. di cilindri		6	6	6
Velocità a pieno carico - giri/min		2200	2200	2200
Potenza - kW (CV)		129 (173)	129 (173)	129 (173)
Impianto elettrico - volts		24	24	24
Raffreddamento		Acqua	Acqua	Acqua
Capacità serbatoio carburante - litri		276	276	276
Uscite aria BSPT (filettatura standard inglese)		1 x 2", 1 x 11/4" & 2 x 3/4"	1 x 2", 1 x 11/4" & 2 x 3/4"	1 x 2", 1 x 11/4" & 2 x 3/4"
LIVELLO DI RUMOROSITÀ				
Pienamente conforme alla direttiva 2000/14/CE (2006) sulla rumorosità all'aperto	LWa	99	99	99
PNEUMATICI				
Dimensioni dei pneumatici		205/75 R17,5	205/75 R17,5	205/75 R17,5
Numero ruote		2	2	2
DIMENSIONI (CON TELAIO CARRELLATO)				
Lunghezza (con telaio carrellato fisso) - mm	(A)		4852	
Lunghezza min/max (con telaio carrellato regolabile) - mm	(A)		4793 ~ 4998	
Larghezza - mm	(B)		1985	
Altezza - mm	(C)		2033	
Altezza da terra - mm	(D)		250	
Peso (netto) con telaio carrellato fisso/regolabile - kg			2570 / 2650	
Peso (operativo) con telaio carrellato fisso/regolabile - kg			2770 / 2850	
DIMENSIONI (CON SUPPORTO DI SPEDIZIONE)				
Lunghezza - mm			3200	
Larghezza - mm			1550	
Altezza - mm			1560	
Peso (netto) - kg			2420	
Peso (operativo) - kg			2745	

* 225/75 R16 per la Francia

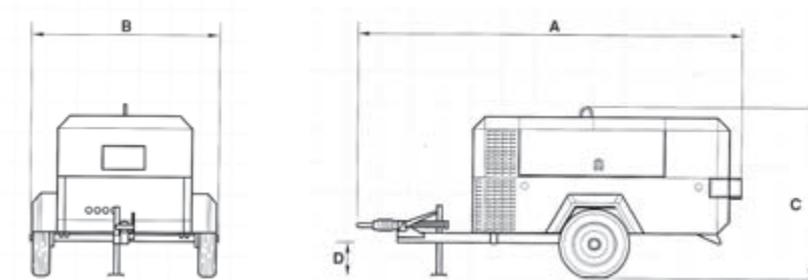

www.doosanportablepower.com



Doosan Infracore
Portable Power

