

## Planta secundaria 1200-25 OCSS

Independientemente de la trituradora primaria que utilice, los impactadores UltraMax® Eagle son tan versátiles, que se adaptan perfectamente como trituradora secundaria.

### Características


- 1 Incluye el módulo de tamiz horizontal de plataforma triple para tamizar antes de triturar.
- 2 Están disponibles plataformas de mantenimiento de tamiz para ambos lados del tamiz.
- 3 La correa de descarga lateral transporta el material triturado hacia otro equipo para continuar el procesamiento, para almacenarlo o hacia otra correa para su recirculación de regreso al tamiz de la planta para su clasificación.
- 4 Sistema hidráulico de elevación y nivelación que permite que la instalación y el desmantelamiento sean rápidos gracias al uso de patas hidráulicas.
- 5 Energía totalmente autónoma, diésel/eléctrica o completamente eléctrica confiable. No tendrá que preocuparse por fallas y pérdidas de líquido hidráulico que producen el apagado de la planta.
- 6 Cuenta con la única GARANTÍA DE POR VIDA PARA EL ROTOR de la industria que cubre el rotor de acero macizo de tres barras, el más pesado de la industria, diseñado para mantenerle en marcha y triturando\*.



\* América del Norte únicamente.

### Características adicionales

- Cuenta con opciones de tamizaje para múltiples productos que respetan parámetros especificados.
- El material que se retiene en la plataforma superior se alimenta dentro del impactador para una reducción de tamaño.
- El material que se retiene en la plataforma inferior se alimenta a una correa transversal para almacenarlo.
- El material que se retiene en la plataforma central se alimenta a una rampa hacia el interior del impactador para una reducción de tamaño.
- El material que pasa a través de la plataforma inferior se alimenta a la correa de finos y se descarga en la parte posterior de la planta.
- Incluye un tablero de control eléctrico montado en la planta que cuenta con tomacorrientes cableados para apiladoras radiales.

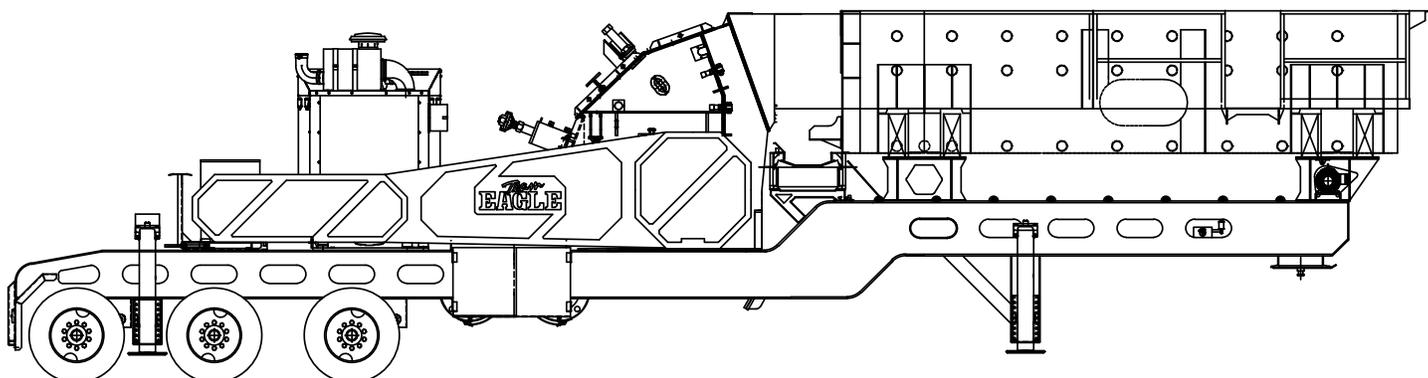

### Especificaciones del modelo 1200-25 OCSS\*

Impactador	UM-25
Tamiz	6' x 20' / 1.8 M x 6.0 M plataforma triple
Longitud total	51' 8" / 15.7 M
Peso total	100000 libras / 45400 kg
Longitud de transporte	47' 0" / 14.3 M
Anchura de transporte	11' 11,5" / 3.6 M
Altura de transporte	13' 6" / 4.1 M
Fuente de alimentación diésel en planta	Motor diésel de 475 CV / 354 kW y generador de 200 kW
Fuente de alimentación eléctrica en planta	250 CV / 186 kW, alimentación completamente eléctrica
Anchura de la correa de descarga	42" / 1067mm
Descarga de la plataforma de tamiz superior	AL INTERIOR DE LA TRITURADORA
Descarga de la plataforma de tamiz central	SOBRE LA RAMPA AL INTERIOR DE LA TRITURADORA
Anchura de correa transversal con plataforma de tamiz inferior	24" / 610 mm
Anchura de la correa de tamizaje de finos	60" / 1524mm

### Modelo y especificaciones del impactador UltraMax® \*

Modelo	Diámetro x Anchura		Anchura x Altura		Peso aproximado (libras / kg)	Peso del rotor (libras / kg)	Capacidad de producción**
	Rotor (Pulgadas / Milímetros)	Apertura de alimentación (Pulgadas / Milímetros)	Potencia requerida (CV / kW)				
UM-25	47 x 47 / 1194 x 1194	48 x 34 / 1219 x 864	150 - 300 / 112 - 224		34000 / 15400	13000 / 5900	Varía según la aplicación.

\*Las especificaciones de diseño están sujetas a cambios, sin aviso.

\*\*Comuníquese con el representante de ventas Eagle en relación con su aplicación específica para conocer la capacidad de producción prevista.