

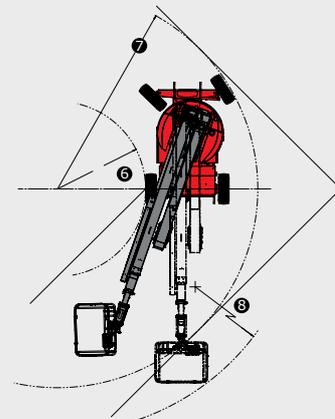
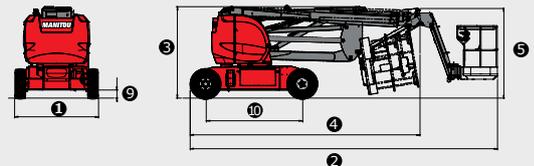


150 AETJ-L / 170 AETJ-L

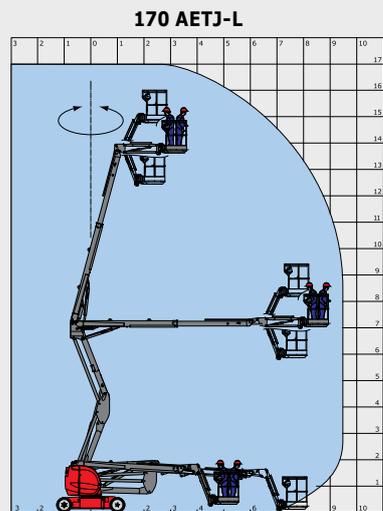

	150 AETJ-L	170 AETJ-L
Arbeitshöhe	15.40 m	17 m
Plattformhöhe	13.40 m	15 m
Schwenkhöhe	7.27 m	
Reichweite	7.81 m	9.43 m
Korbarmdrehwinkel	+70° / -70°	
Schwenkbereich des Arbeitskorbes	140°	
Drehbereich der Bühne	355°	
Tragfähigkeit	230 kg	
Personenzahl (innen/außen)	2/2	
Arbeitskorb (Breite x Länge)	1.20 x 0.92 m	
1. Gesamtbreite	1.90 m	
2. Gesamtlänge	6.10 m	6.97 m
3. Gesamthöhe	2.10 m	
4. Gesamtlänge eingeklappt (abgestellt)	4.53 m	5.25 m
5. Gesamthöhe eingeklappt (abgestellt)	2.13 m	
6. Wenderadius innen	1.97 m	
7. Wenderadius außen	4.27 m	
8. Wenderadius über Arbeitskorb	4.85 m	
9. Bodenfreiheit	17.5 cm	
10. Radstand	2.20 m	
Fahrgeschwindigkeit	6 km/h	
Arbeitsgeschwindigkeit	0.60 km/h	
Steigfähigkeit	25 %	21 %
Max. zulässige Schrägneigung	9 % / 5°	
Bereifung	27-10-12	
Antriebsräder	2 (hinten)	
Lenkräder	2 (vorne)	
Gewicht	6435 kg	7435 kg
(variiert je nach angebaute Optionen und Serienausstattungen)		
Batterien	300 Ah / 2 x 24 V	
Integriertes Ladegerät	45 Ah / 48 V	
Motor	Lombardini FOCS 702 mit Wasserkühlung	
Leistung	9.20 kW	
Generator	5.70 kW / 48 V - 100 Amp / 2500 U/min	

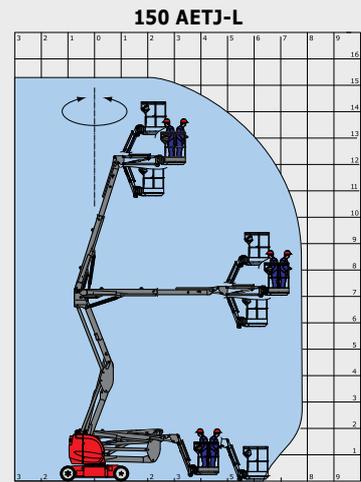

Serienausstattung

- Proportional-Bedienhebel
- Fahren bei max. Aushub möglich
- Akustisches Warnsignal und Kontrollleuchte bei Schräglage und Überlast
- Integriertes Ladegerät
- Manuelle Not-Absenkung
- Negativbremse
- Akustische Warneinrichtung im Arbeitskorb
- Betriebsstundenzähler
- Batterieladezustandsanzeige
- Kranösen
- Integrierte Diagnosehilfe
- Vorbereitung 220 V-Anschluss
- Nicht markierende Allzweckreifen
- Arbeitskorb mit Lochblechboden
- CAN-BUS-Technologie
- Werkzeugkasten im Arbeitskorb

Sonderausrüstungen

- Blitzwarnleuchte
- Arbeitsscheinwerfer
- Vorbereitung für Druckluftanschluss
- Vorbereitung für Wasseranschluss
- 230 V Steckdose mit Differentialschalter
- Speziallackierung
- Bio-Öl
- Zentrale Befüllung der Batterien
- Warnton beim Fahren
- Warnton bei allen Bewegungen
- Schutzabdeckung für Bedienpult
- Übergabeprotokoll vor der Inbetriebnahme
- Sicherheitsgurt
- Kälteresistentes Spezialöl
- Batteriegel

Dieser Prospekt enthält die Beschreibung der Ausführungen und möglichen Konfigurationen von Manitou-Produkten, die sich in ihrer jeweiligen Ausrüstung unterscheiden können. Die in diesem Prospekt dargestellten Ausrüstungen können je nach Ausführung zur Grundausrüstung oder zur Sonderausrüstung gehören oder nicht erhältlich sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Das Dokument ist vertraglich nicht bindend. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht erschöpfend. Die Logos sowie das visuelle Erscheinungsbild des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen ohne Genehmigung nicht verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die Fotos und Zeichnungen in dieser Broschüre dienen nur zur Information und als Anhaltspunkt. MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Aufsichtsrat - Firmenkapital: 39 547 824 Euro - 857 802 508 RCS Nantes

