


# SPEC SHEET ICE 18RF-ts

**ICE**  
INTERNATIONAL CONSTRUCTION EQUIPMENT

M18RF0021 / 0111

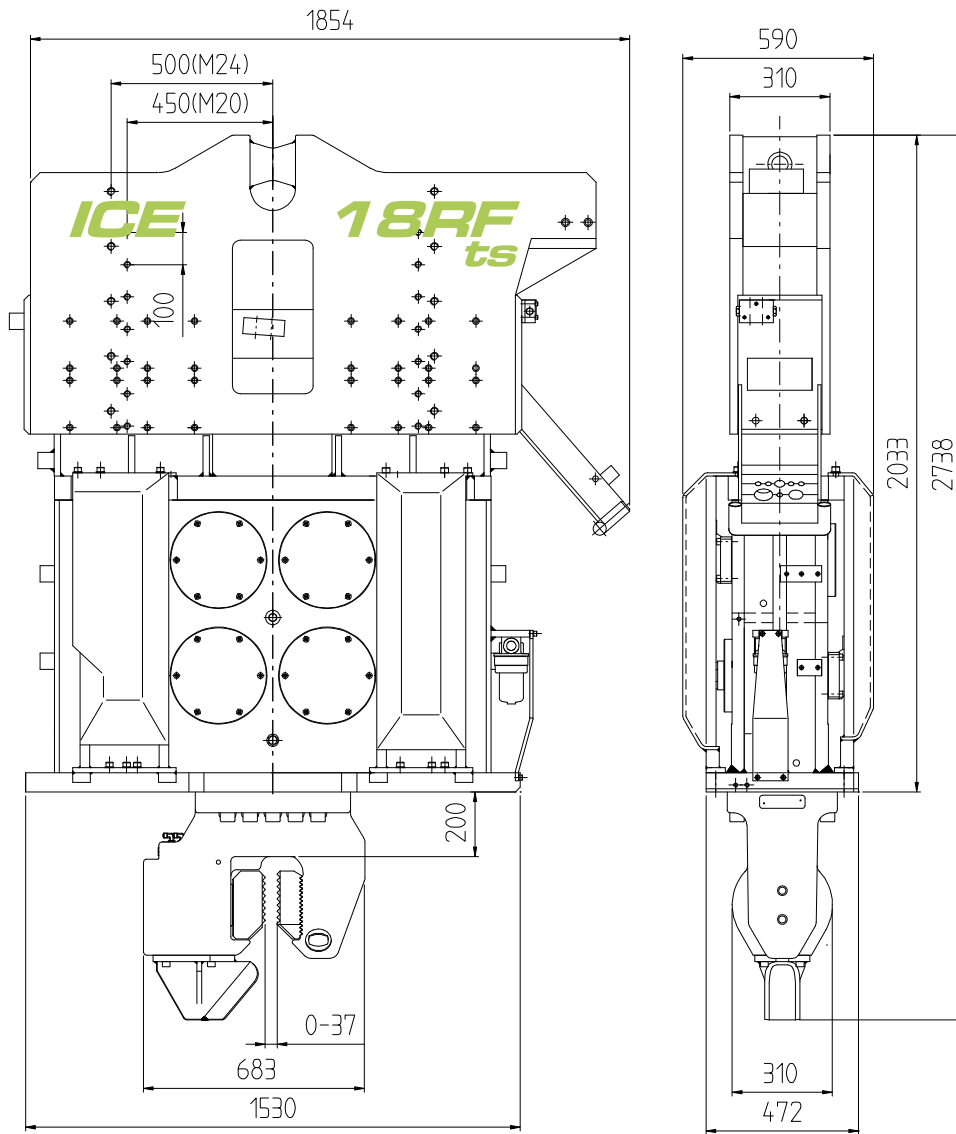

## SPECIFICATIONS

## 18RF-ts

Eccentric moment	0-18	kgm
Max. centrifugal force	0-1044	kN
Max. frequency	2300	rpm
Max. amplitude excl. 130 TU	14.4	mm
Max. amplitude incl. 130 TU	11.6	mm
Max. static line-pull	240	kN
Max. hydraulic power	292/398	kW/HP
Max. operating pressure	350	bar
Max. oil flow	501	l/min
Dyn. weight excl. 130 TU	2500	kg
Dyn. weight incl. 130 TU	3110	kg
Total weight incl. 130 TU	4120	kg
Transport weight	4425	kg

### CLAMPS:

Universal	130TU
Weight	610 kg
Caisson clamp	2 X 81TC
Weight	1460 kg

### POWERPACK:

Model	600RF
-------	-------

### FORCED LUBRICATION:

Max. oil flow	22 l/min
---------------	----------

# SPEC SHEET ICE 18RF-ts



TECHNISCHE DATEN:		18RF-ts	
Statisches Moment	0-18	kgm	
Max. Fliehkraft	0-1044	kN	
Max. Drehzahl	2300	UPM	
Max. Amplitude ohne 130 TU	14.4	mm	
Max. Amplitude mit 130 TU	11.6	mm	
Max. Statische Zugkraft	240	kN	
Max. hydraulische Leistung	292/398	kW/PS	
Max. Betriebsdruck	350	Bar	
Max. Fördermenge	501	l/min	
Dyn. Gewicht ohne 130 TU	2500	kg	
Dyn. Gewicht mit 130 TU	3110	kg	
Gesamtgewicht mit 130 TU	4120	kg	
Transportgewicht	4425	kg	
<b>KLEMMZANGE :</b>			
Universalzange	130TU		
Gewicht	610	kg	
Rohrklemmzange	2 X 81TC		
Gewicht	1460	kg	
<b>AGGREGAT :</b>			
Modell	600RF		
<b>ZWANGSSCHMIERUNG :</b>			
Max. Ölmenge	22	l/min	

SPÉCIFICATIONS:		18RF-ts	
Moment excentrique	0-18	kgm	
Max. Force centrifuge	0-1044	kN	
Max. Fréquence	2300	UPM	
Max. Amplitude sans 130 TU	14.4	mm	
Max. Amplitude avec 130 TU	11.6	mm	
Force de traction statique	240	kN	
Puissance hydraulique max.	292/398	kW/CV	
Pression de travail max.	350	Bar	
Débit d'huile max.	501	l/min	
Poids dynamique sans 130 TU	2500	kg	
Poids dynamique avec 130 TU	3110	kg	
Poids total avec 130 TU	4120	kg	
Poids de transport	4425	kg	
<b>PINGES:</b>			
Pince palplanche	130TU		
Poids	610	kg	
Pince tube	2 X 81TC		
Poids	1460	kg	
<b>GRUPE HYDRAULIQUE :</b>			
Modell	600RF		
<b>HUILE LUBRIFIANTE:</b>			
Quantité passée d' huile	22	l/min	

SPECIFICATIES:		18RF-ts	
Excentrisch moment	0-18	kgm	
Max. centrifugaalkracht	0-1044	kN	
Max. toerental	2300	tpm	
Max. amplitude excl. 130 TU	14.4	mm	
Max. amplitude incl. 130 TU	11.6	mm	
Max. statische trekkracht	240	kN	
Max. hydraulisch vermogen	292/398	kW/PK	
Max. werkdruk	350	bar	
Max. oliedoorstroming	501	l/min	
Dyn. gewicht excl. 130 TU	2500	kg	
Dyn. gewicht incl. 130 TU	3110	kg	
Totaalgewicht incl. 130 TU	4120	kg	
Transportgewicht	4425	kg	
<b>KLEMMEN :</b>			
Universeelklem	130TU		
Gewicht	610	kg	
Pijpenklem	2 X 81TC		
Gewicht	1460	kg	
<b>AGGREGAAT :</b>			
Model	600RF		
<b>GEFORCEERDE SMERING :</b>			
Max. volumestroom olie	22	l/min	