

200 - 300G/H/K

HYDROMANN

Valsespreder

200 - 300G/H/K:

En af de mest solgte valsepreder i Danmark til kompakttraktorer. Maskinen drives enten via hydraulik, PTO eller drivhjul. Maskinen kan tilpasses kundens behov med et stort tilbehørsprogram, hvilket gør den meget anvendelig til alle arbejdsområder. Den enkle konstruktion og de stærke sliddele gør maskinen økonomisk i vedligehold. Denne maskine arbejder under alle vejrforhold, og kan imødekomme de strengeste krav til saltudlægning. Ønsker man at udlægge et minimum af salt, kan man eftermontere specielle saltknaster, hvorved en doseringsmængde på 10 gr. pr. m² opnås. For modellen med drivhjul vælges en gearing der passer til det materiale man ønsker at sprede, således korrekt dosering opnås. Til de hydrauliske modeller kan tilkøbes forskellige typer styringer.



De viste modeller kan være med ekstraudstyr

Valsespreder 200 - 300G/H/K:

- | Udlæggervalse med udskiftelige knaster
- | Omrører
- | Gitterrist over omrører
- | Justerbar fjederbund
- | Tømningsfunktion
- | 3-punktsophæng kategori 0 - 1
- | Væsketank kan monteres på 200-serien

Tekniske specifikationer

200 - 300G/H/K

		200G/H/K	300G/H/K
Beholderkapacitet	L	190	240
Spredebredde	mm	1000	1260
Totalbredde	mm	1160	1420
Længde	mm	700	700
Højde	mm	640	640
Spredelængde:			
- salt 20 g/m ²	km	11	11
- sand 200 g/m ²	km	2	2
Egenvægt	kg	110	130
Min. oliemængde (H)	L/min	18	18
Min. olietryk (H)	bar	50	50
Traktorstørrelse (G/K)	hk	25 - 40	25 - 40
	kW	18 - 29	18 - 29
Overfladebehandling		Zink/grunder/2-komp. toplak	

Ekstraudstyr:


- ; Mængderegulering
- ; Væskespredning til 200G/H/K
- ; Overbygning
- ; Div. ophængsadaptere, bl.a. A-ramme
- ; Div. knaster
- ; Presenning
- ; Lysanlæg
- ; Til hydraulisk version: Kørselsafhængig styring (V200) eller start/stop styring (V100)



På 200-serien har man nu mulighed for valseudlægning eller væskespredning



Dosering via indstilling af fjederbund

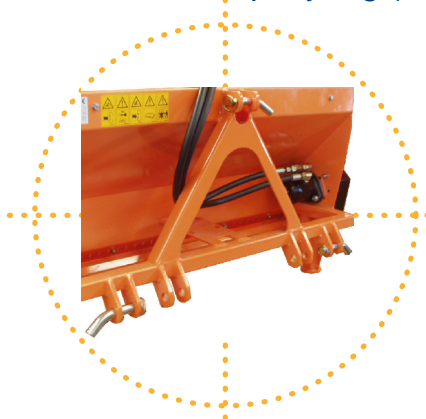

3-punktsophæng kategori 0-1

HYDROMANN

Hydromann
 Nylandsvej 36
 DK-6940 Lem St.
 Tel.: +45 97 34 12 33
 Fax: +45 97 34 19 09
 www.hydromann.dk
 Sales@hydromann.dk

Forhandler: