

HMF 260-T



- power to lift.



HMF Grúa telescópica 260-T

Manejo sencillo, de funcionamiento seguro y rápido



- Ancho de instalación corto.
- Grúa rápida y sencilla de montar.
- Seguridad integrada: válvulas de retención de carga en todos los cilindros.
- Preparada para toma de fuerza como standard.
- Se suministra como standard con patas estabilizadores mecánicas.
- La grúa se puede hacer pasar por el fondo de la plataforma del camión para economizar el espacio en la caja.
- Puede suministrarse con dos válvulas extras para pulpo y rotator.

Grupo de carga B2	260-T2	
Momento de carga	tm	2,6
Alcance hidráulico	m	3,5
Momento de giro	kgm	340
Ángulo de giro	°	360
Altura sobre el chasis	mm	1520
Anchura grúa plegada	mm	1858
Longitud de la base	mm	475
Peso	kg	275
Peso, 1 estabilizador, 875 mm	kg	28
Peso, 2 estabilizadores	kg	50
Presión de trabajo	MPa	18,5
Caudal de la bomba	l/min	12
Capacidad de la base	l	10,5
Potencia absorbida	kW	4,1

HMF 260-T2

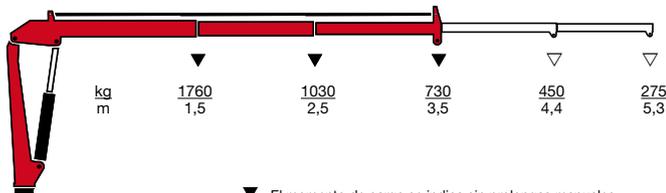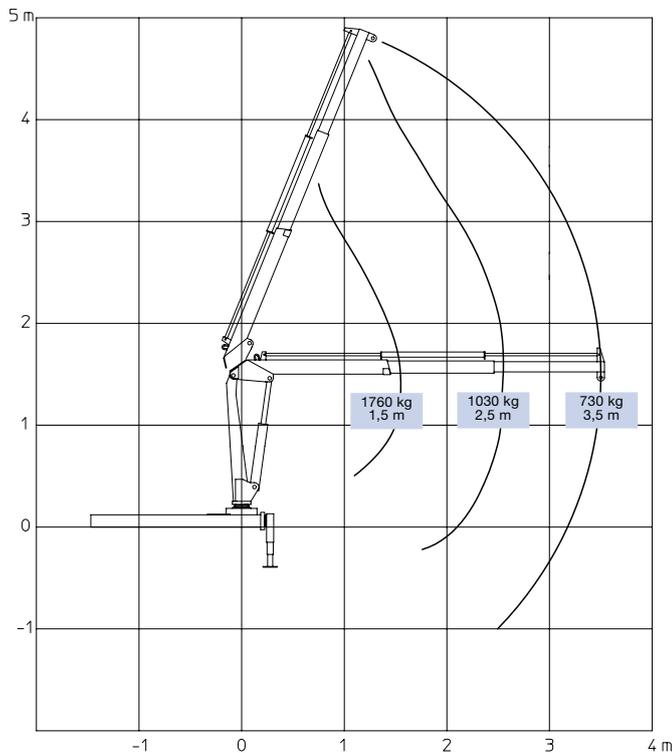

▼ El momento de carga se indica sin prolongas manuales
 ▽ El momento de carga se indica con prolongas manuales

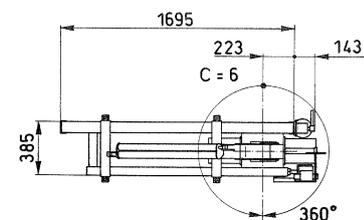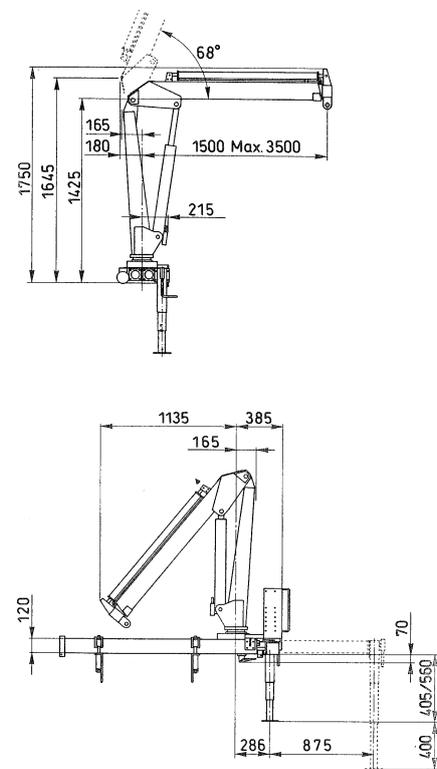

Z008066-3



Højbjerg Maskinfabrik A/S • Oddervej 200 • DK-8270 Højbjerg
 Tel.: +45 8627 0800 • Fax: +45 8627 0744 • info@hmf.dk

www.hmf.dk

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones