



3411 / 3411 P

3411 - Walzenzug mit Vibrationsglattbandage

3411 P - Walzenzug mit Vibrationsstampffußbandage







- ▶ Ergonomischer Fahrersitz für perfekte Rundumsicht
- ▶ Übersichtliches Informationsdisplay
- ▶ Hohe Steigfähigkeit durch Selbstsperrdifferential
- ▶ 3-Punkt Knickgelenk für höchsten Fahrkomfort
- ▶ Hydrostatische Lenkung
- ▶ Einfachste Wartung, lange Serviceintervalle



3411 / 3411 P

3411 - Walzenzug mit Vibrationsglattbandage
3411 P - Walzenzug mit Vibrationsstempffußbandage

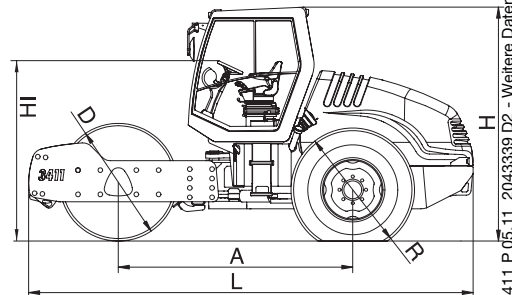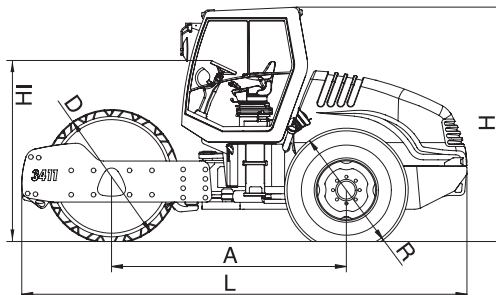

	3411	3411 P
Gewichte		
Betriebsgewicht	kg 11305	11795
Höchstgewicht	kg 12900	13500
Achslast, vorn/hinten	kg 6250/5055	6610/5185
Radlast pro Reifen, hinten	kg 2527,5	2592,5
Statische Linienlast, vorn	kg/cm 29,2	
Abmessungen Maschine		
Maximale Arbeitsbreite	mm 2140	2140
Spurkreisradius, innen	mm 4005	4005
Stampffüße, Anzahl		140
Höhe der Stampffüße	mm 100	100
Stirnfläche der Stampffüße		152
Reifengröße, hinten	AW 23.1-26 12 PR	TR 23.1-26 12 PR
Dieselmotor		
Hersteller	DEUTZ	DEUTZ
Typ	TCD 2012 L04 2V	TCD 2012 L04 2V
Zylinder, Anzahl	4	4
Leistung ISO 14396, kW/PS/UpM	100,0/136,0/2300	100,0/136,0/2300
Leistung SAE J1349, kW/HP/UpM	100,0/134,0/2300	100,0/134,0/2300
Abgasstufe EU / USA	III / Tier 3	III / Tier 3
Fahrtrieb		
Fahrtrieb hydrost., vorn/hinten	Radmotor/Achse	Radmotor/Achse
Geschwindigkeit, Arbeitsgang	0-5,7/0-7,6/0-7,9	0-5,8/0-7,2/0-8,4
Geschwindigkeit, Transportgang	0-12,0	0-11,7
Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	% 46/51	51/56

Schwingungssystem

Hydrostatischer Antrieb

Vibration		
Vibrationsfrequenz, vorn, I/II	Hz 30/40	30/40
Amplitude, vorn, I/II	mm 1,78/0,75	1,61/0,68
Zentrifugalkraft, vorn, I/II	kN 211/158	211/158

Lenkung		
Lenkung, Art	Knicklenkung	Knicklenkung
Lenkung, Betätigung	hydrostatisch, Lenkrad	hydrostatisch, Lenkrad
Lenkeinschlag +/-	° 33	33
Pendelwinkel +/-	° 10	10

Bremsanlage		
Betriebsbremse, Wirkung	hydrostatisch	hydrostatisch
Betriebsbremse, Betätigung	Fahrhebel	Fahrhebel
Parkbremse, Wirkung	Federspeicher/mechanisch	Federspeicher/mechanisch
Parkbremse, Betätigung	elektr. u. autom.	elektr. u. autom.
Hilfsbremse, Wirkung	hydr./mech.	hydr./mech.
Hilfsbremse, Betätigung	Not-Stop	Not-Stop

Ausstattung
ROPS-Komfort-Großraumkabine, gefederter Fahrersitz, Beidseitiger Aufstieg, Sitzkonsole seitlich verschieb- und schwenkbar, Scheibenwischer vorn und hinten, Stufenloser hydrostatischer Allradantrieb, Große Motorleistung mit Traktionskontrolle, Schwenkbare Lenk- und Armaturenkonzole, Modernes Informations- und Kontrolldisplay, Kippbare GFK-Motorhaube, CE-Konformität, Beleuchtung nach StVZO

Sonderausstattung
Arbeitsscheinwerfer, Außen- und Innenspiegel, Radio, Heizung mit staubfreier Lüftung, Klimaanlage, ROPS/FOPS, Schallsollierung, Sonnendach, HCQ-Verdichtungsmesser, HCQ-Drucker, HCQ-GPS-Verdichtungsdokumentation, Fahrtenschreiber

Gesamtlänge	L	5695	5695
Breite	B	2250	2250
Gesamthöhe	H	3020	3040
Achsabstand	A	3005	3005
Bandagenbreite	X	2140	2140
Bandagendurchmesser	D	1504	1684
Breite über Reifen	Y	2130	2130
Reifendurchmesser	R	1565	1565