



**NEU**



Stammholz bis 21 cm



Einzugsbreite 270 mm



Basisgewicht ca. 1.200 kg

## 400 ZX .....

### Zusatzoptionen

#### Antrieb/Motor

- (1) Power-Control-System
- (2) Minutenzähler
- (3) Zentrale Schmierung für Hackersystem

#### Fahrgestell/Gehäuse

- (4) Beleuchtung nach StVZO
- (5) Rundumleuchte, gelb, LED, mit Halterung auf Trichter
- (6) Elektr. Blitz-Kennleuchte 12 V gelb, LED, mit Halterung auf Trichter
- (7) Schutzgitter für Rückleuchten

#### Ausblasrohr

- (8) Serie: Standardlänge, auf Kugeldrehkranz, mit Außendämmung
- (9) Standard, lang, auf Kugeldrehkranz, mit Außendämmung
- (10) Schalldämmung innen (-2dBA)
- (11) Klappbares Ausblasrohr
- (12) Indiv. Verlängerung - nur auf Pos. (8) - waagrecht (bis zu 500 mm)
- (13) Indiv. Verlängerung - nur auf Pos. (8) - senkrecht (bis zu 500 mm)

#### Hackwerk

- (14) Flüsterschnitt® Häckselsystem, beinhaltet Pos. (10)

#### Sonstiges

- (15) Sonderlackierung (RAL-Farben, verschiedene Glanzgrade)
- (16) Sicherheitsschaltung (SAFEchip)

#### Antrieb und Anbau:

3-Punkt-Heckanbau (1.000 U/Min.). Empfohlene Antriebsleistung: 37-59 kW (50-80 PS), Gelenkwelle mit Freilauf. Rutschkupplung an der Gelenkwelle.

#### Gehäuse/Trichter/Ausblasrohr:

Einzugstrichter nach CE-Norm mit vollverzinkter Trichterklappe. Ausblasrohr schwenkbar auf Kugeldrehkranz mit verstellbarer Streuklappe (nach GS-Norm). Geräuschdämmung für Hackergehäuse und Ausblasrohr (Außendämmung).

#### Hackwerk:

Hackwerk mit Sicherheitsschaltung nach EN 13525. 2-Messer-Hackscheibe mit stufenlos einstellbaren, mehrfach nachschleifbaren Messern. Geschlossenes Messersystem. Horizontales Gegenmesser 4-fach und vertikale Gegenschneide 2-fach nutzbar. Hackscheiben-Wickelschutz.

#### Hydraulischer Einzug:

Einzugssteuerung mit eigenem Hydraulikkreislauf. PowerGrip-Einzugswalze mit hydraulischem Zwangseinzug und zwei eigenen Ölmotoren. Parallel geführte Oberwalze. Hydraulische Verstellung der Hackschnitzellängen (5-25mm). Füllstandsanzeige für Hydrauliköltank.



Adresse/Händlerstempel

 **schliesing**<sup>®</sup>  
www.schliesing.com

Jegliche Beauftragung erfolgt unter Kenntnisnahme und Akzeptanz der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Schliesing Machinery GmbH (gültige Fassung im Anhang oder unter [www.schliesing.com/Impressum](http://www.schliesing.com/Impressum))  
Technische Änderungen, Auslassungen und Irrtümer bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: 03/2017

Datum

Unterschrift

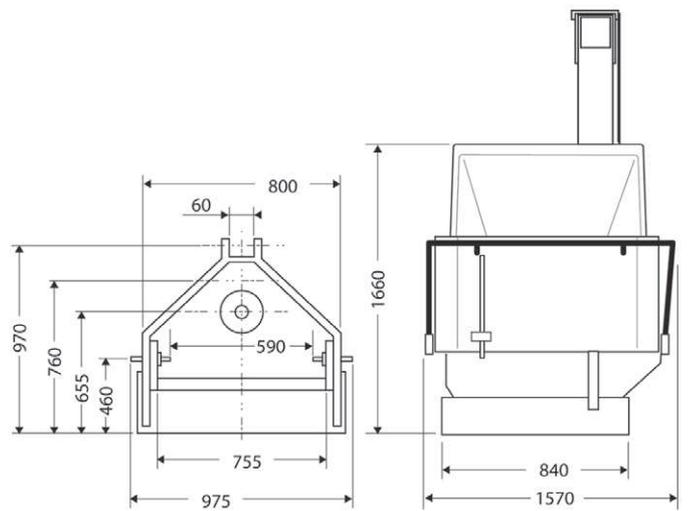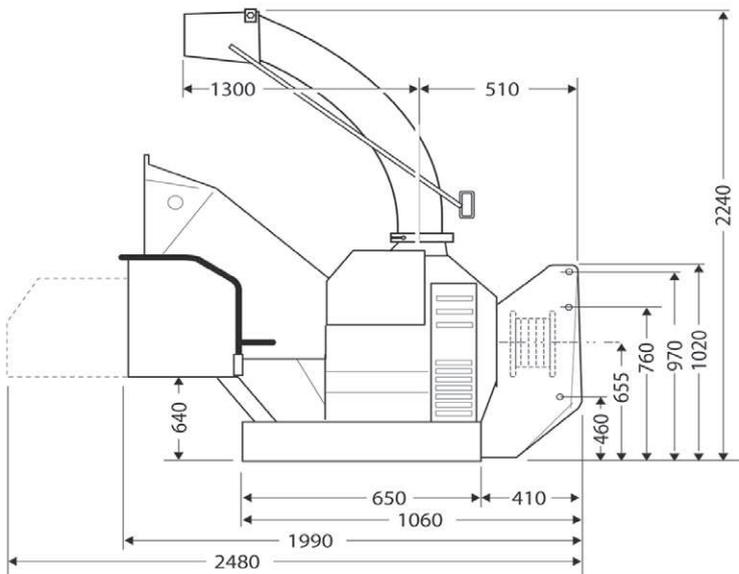

Alle Maße in mm

Der Holzerkleinerer entspricht den Sicherheitsvorschriften der DIN-EN 13525

- ☑ Klappbarer Einzugstrichter nach CE-Norm, mind. 1.500 mm Eingabetiefe
- ☑ Vollverzinkte, korrosionsbeständige Trichterklappe
- ☑ Trichtermaße (innen): Breite = 1.250 mm, Höhe = 1.050 mm
- ☑ Hackscheibe Ø 800 mm, 40 mm dick
- ☑ Geschlossenes Messersystem für schnellen, sicheren und exakten Messerwechsel
- ☑ Stufenlos einstellbare Hackmesser
- ☑ Hydraulisch einstellbare Hackschnitzelgröße (5-25mm)
- ☑ Hackmesser mehrfach nachschleifbar für hohe Standzeit (ca. 10x)
- ☑ Horizontales Gegenmesser 4-fach und vertikale Gegenschneide 2-fach nutzbar für hohe Standzeit
- ☑ Top-Wickelschutz am Hauptlager der Hackscheibe
- ☑ PowerGrip-Einzugswalze, 270 mm breit, mit hydraulischem Zwangseinzug mit zwei eigenen Ölmotoren. Besonders griffiger, aggressiver und gleichmäßiger Einzug
- ☑ Füllstandsanzeige für Hydrauliköltank
- ☑ Parallel geführte Oberwalze für regelmäßigen und gleichmäßigen Einzug (kein Verkanten des zugeführten Materials)
- ☑ Holzerkleinerer mit Zapfwellenantrieb
- ☑ 3-Punkt-Heckanbau (1.000 U/Min.)
- ☑ Empfohlene Antriebsleistung 37-59 kW (50-80 PS)
- ☑ Ausblasrohr mit verstellbarer Streuklappenschwenkbar nach GS-Norm
- ☑ Ausblasrohr auf leichtlaufendem Kugeldrehkranz
- ☑ Relevante Maschinenteile mit Geräuschdämmung (insbesondere Hackerhaube und Ausblasrohr)
- ☑ Gelenkwelle mit Freilauf, Rutschkupplung an der Gelenkwelle
- ☑ Gesamtgewicht: ca. 1.200 kg
- ☑ Optional: Power-Control-System / Minutenzähler

## 400 ZX

### Interessante Optionen:

#### Schliesing SAFEchip Sicherheitstechnik

- ☑ Berührungslos wirkende Schutzvorrichtung zum Stop der Einzugsrollen durch ein elektromagnetisches Feld.
- ☑ Empfohlen von der BG Gartenbau!
- ☑ Der Transponder zum Auslösen der Sicherheitsvorrichtung wiegt nur 19 gr., und sollte im Gehörschutz untergebracht werden
- ☑ Sicherheitstechnik im Alltag erprobt - Sicherheitswirkung wie auch Arbeitskomfort bestätigt
- ☑ Fügt sich nahtlos in den Arbeitsablauf ein

#### Der Flüsterschnitt® (optional)

- ☑ V-förmige Messer ziehen das Holz gleichmäßiger und vibrationsärmer ein
- ☑ In Kombination mit der zentrierenden PowerGrip-Walze schlägt das Häckselgut kaum noch hin und her
- ☑ Der ziehende Schnitt reduziert das Geräuschniveau um bis zu 30%!
- ☑ Der messerschonende Schnitt ergibt eine bis zu 40% längere Messerstandzeit!
- ☑ Bester Anwenderschutz neben der Schliesing SafeChip-Technologie
- ☑ Optional für fast alle Schliesing-Maschinen

Schliesing Machinery GmbH  
St. Huberter Str. 103  
47906 Kempen  
Tel: +49 (0) 2152 / 9140-0  
Fax: +49 (0) 2152 / 9140-70

 **schliesing**<sup>®</sup>  
[www.schliesing.com](http://www.schliesing.com)

Jegliche Beauftragung erfolgt unter Kenntnisnahme und Akzeptanz der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Schliesing Machinery GmbH (gültige Fassung im Anhang oder unter [www.schliesing.com/Impressum](http://www.schliesing.com/Impressum))  
Technische Änderungen, Auslassungen und Irrtümer bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: 03/2017