

# ASK 12 T



Sicherheitsfanghaken



Aussensteuerung



Innensteuerung




Schräg nach hinten wirkende Abstützungen, getrennt steuerbar, mit Ablaufrollen zur Erhöhung der Standsicherheit beim Kippen



Sicherheitsaufstieg nach UVV

# ASK 12 T Datenblatt

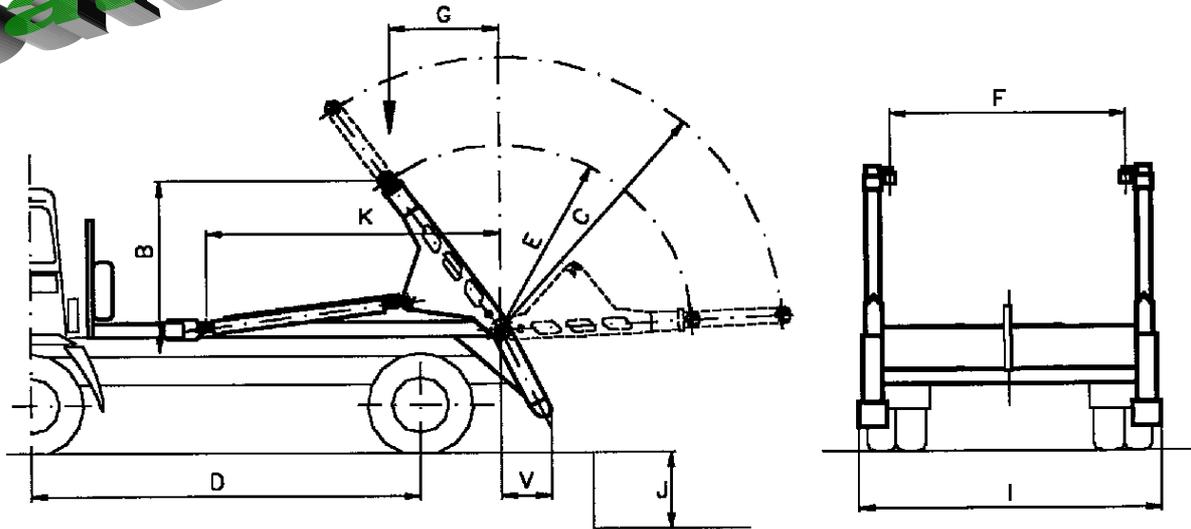

## HAUPTABMESSUNGEN:

|   |          |
|---|----------|
| B | 2.390 mm |
| C | 3.570 mm |
| E | 2.370 mm |
| F | 2.035 mm |
| H | 1.030 mm |
| I | 2.450 mm |
| J | 770 mm   |
| K | 3.035 mm |
| V | 550 mm   |

## TECHNISCHE DATEN

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Gewicht in Grundausstattung                   | 2.600 kg                         |
| Hubkraft                                      | 12.000 kg                        |
| Behältergröße nach DIN 30720                  | bis 20 m <sup>3</sup>            |
| Hydraulikpumpe                                | 65 cm <sup>3</sup> /rev          |
| Betriebsdruck                                 | 280 kg/cm <sup>2</sup>           |
| Hydraulische Leistung                         | 37 PS bei 280 kg/cm <sup>2</sup> |
| Kippzeit                                      | 38 sec*                          |
| Ladezeit                                      | 28 sec*                          |
| * Abhängig von Nebenantrieb und Motordrehzahl |                                  |

## LKW DATEN

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Zul. Gesamtgewicht | 16t bis 18t          |
| Radstand           | 3.200 mm bis 3.800mm |