


Typenbezeichnung		210	220	230
Motor				
Mitsubishi		S4L-Y162ST	S4L-Y1T62ST	S4L-T
Zylinder/Hubraum	Anzahl/cm ³	4/1.500	4 TURBO/1.500	4 TURBO/1.758
Max. Leistung (ECE R24.03)	kW/PS	26/35	30/41	35/47
Max. Leistung (2000/25/CE)	kW/PS	29/39	32/43	37/50
Nenn-Drehzahl	1/min	3.000		
Max. Drehmoment	Nm	88	106	122
Drehzahl bei max. Drehmoment	1/min	2.190	2.190	2.000
Kühlung		Wasser		
Indirekte Einspritzung		Serie		
Auspuff unter der Motorhaube, Endrohr seitlich		Serie		
Trockenluftfilter mit Doppelkartusche		Serie		
Tankinhalt	Liter	40		
Getriebe				
Synchronisiertes Getriebe mechanisch: 12V + 12R			Serie	
Gänge/Fahrbereiche			4/3	
Wendegetriebe			synchronisiert	
Höchstgeschwindigkeit	km/h		30	
Kriechganggetriebe: 16V + 16R			a. W.	
Unabhängige Zapfwellenkupplung			Serie	
Heckzapfwelle Serie/Option	1/min	540/540E + Wegzapfwelle / 540/1.000 + Wegzapfwelle		
Frontzapfwelle	1/min		1.000	
Zwischenachszapfwelle (nur bei 540/540E)	1/min		2.000	
Bremsen, Lenkung und Vorderachse				
Mehrscheiben-Hinterradbremse in Ölbad, mech. betätigt			Serie	
Load-Sensing-Hydraulenlenkung mit unabhängiger Pumpe (15 Liter/min)			Serie	
Portal-Vorderachse mit hoher Bodenfreiheit			Serie	
Einschlagwinkel 57°			Serie	
Vordere Kotflügel			Serie/schwenkbar a. W.	
Elektrohydraulisch betätigte Differenzialsperre vorn und hinten			Serie	
Hubhydraulik				
Lage- und Zugkraftregelung			Serie	
Max. Hubkraft Heckkraftheber	kp		1.200	
Pumpenleistung	Liter/min		30	
Zusatzsteuergeräte	Anzahl Wege		4	
Max. Hubkraft Frontkraftheber	kp		500	
Fahrerplatz/Kabine				
Elastisch auf Silentblöcken gelagerte Plattform			Serie	
Hängende Pedale, Schalthebel unter Lenkrad			Serie	
Bedienhebel für Steuergeräte und Hubhydraulik rechts vom Fahrer			Serie	
Klappbarer Sicherheitsrahmen			Serie	
Komfortkabine mit zwei Türen und ausstellbarer Front- und Heckscheibe			a. W.	
Klimaanlage für Komfortkabine		-		a. W.

AGROKID 210 • 220 • 230

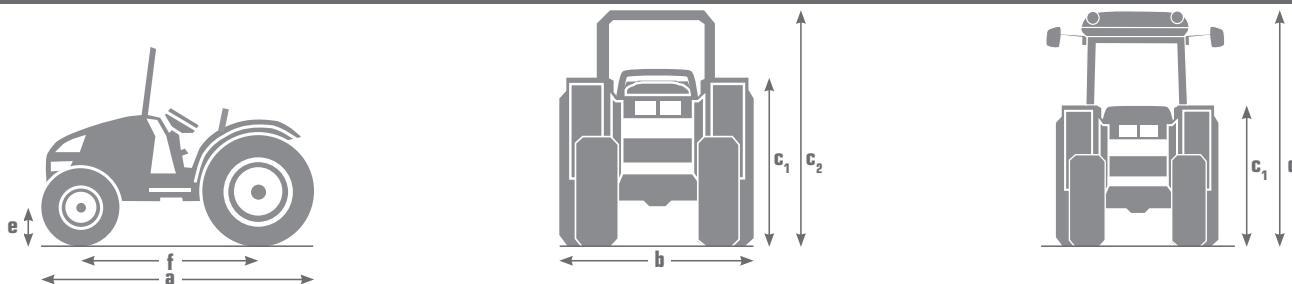

Typenbezeichnung		210	220	230
Bereifung				
6.50/80-12 vorne	280/70 R18 hinten		a. W.	
6.50-16 vorne	11.2 R24 hinten		a. W.	
7.00-12 vorne	11.2 R20 hinten		a. W.	
7.00-12 vorne	320/70 R20 hinten		a. W.	
7.50-16 vorne	12.4 R24 hinten	-		Serie
200/70 R16 vorne	320/70 R20 hinten		a. W.	
240/70 R16 vorne	360/70 R20 hinten		a. W.	
260/70 R16 vorne	11.2 R24 hinten		a. W.	
260/70 R16 vorne	320/70 R24 hinten	Serie		a. W.
280/70 R16 vorne	360/70 R24 hinten	-		a. W.
27 x 8,50 - 15 vorne	13.6 R16 hinten		a. W.	
31 x 13.50 - 15 vorne	44 x 18.00 - 20 hinten		a. W.	
Abmessungen und Gewichte (mit Heckbereifung)		(320/70 R20)	(360/70 R24)	(360/70 R24)
a Länge, max. ohne Unterlenker	mm	2.950	2.980	2.980
b Breite min./max.	mm	1.220*/1.360	1.360/1.675	1.360/1.675
c₁ Höhe, max.: Fahrersitz	mm	1.240	1.300	1.300
c₂ Höhe, max.: Schutzbügel	mm	1.955	2.020	2.020
d Höhe, max.: Kabine ohne/mit Klimaanlage	mm	2.135/2.205	2.195/2.265	2.195/2.265
e Bodenfreiheit	mm	345	390	390
f Radstand	mm	1.745	1.745	1.745
Abstand zwischen Kotflügeln	mm	490	490	590
Spurweite, vorne min./max.	mm	970/1.120	1.040/1.120	1.050/1.250
Spurweite, hinten min./max.	mm	820/1.020	1.005/1.315	1.040/1.315
Wenderadius, ohne Bremsen	mm	2.600	2.600	2.600
Gewicht mit Schutzrahmen (ohne/mit Frontkraftheber)	kg	1.320/1.340	1.360/1.380	1.420/1.440
Gewicht mit Kabine (ohne/mit Frontkraftheber)	kg	1.600/1.620	1.640/1.660	1.700/1.720
Zulässige Anhängelast gebremst/ungebremst	kg		4.000/1.500	
Stützlast max. (je nach Bereifung)	kg		600	
Fahrbereiche (mit Heckbereifung)		(320/70 R20)	(360/70 R24)	(360/70 R24)
1-4 L Vorwärts min./max.	km/h	0,77/1,93	0,89/2,25	0,89/2,25
1-4 M Vorwärts min./max.	km/h	2,66/6,70	3,08/7,78	3,08/7,78
1-4 H Vorwärts min./max.	km/h	7,83/27,10	9,09/31,47	9,09/31,47

* Mit schmaler Vorderachse mit Heckbereifung 280/70 R18: Mindestbreite 1.165 mm

Dieses Druckerzeugnis ist für den internationalen Gebrauch bestimmt. Die hierin enthaltenen Abbildungen können sowohl Sonderausstattung als auch nicht vollständige Serienausstattung zeigen. Die Verfügbarkeit einiger abgebildeter Modelle, Serien- und Sonderausstattungen können von Land zu Land variieren. Ob die in diesem Prospekt abgebildeten Ausstattungen zum Serienlieferumfang oder zum Sonderzubehör gehören, bestimmt ausschließlich die Preisliste des Händlers. Ebenso können die abgebildeten Anbaugeräte und Sonderausstattungen nicht immer den jeweils gültigen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Diese Prüfung obliegt – nach Beratung durch den Händler – dem Kunden unter Berücksichtigung der Betriebsanleitung. Sämtliche Angaben und Abbildungen dieses Prospektes erfolgen ohne Gewähr; Irrtum vorbehalten. Sämtliche Angaben dieses Prospektes sind insoweit unverbindlich, als sich Änderungen aus technischen und kaufmännischen Gründen sowie den gesetzlichen Vorschriften ergeben können. Ansprüche irgendeiner Art können hieraus nicht abgeleitet werden. SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen an Design und technischer Ausführung sowie der Zusammenstellung der Serienausstattung vorzunehmen. Bestellnummer: 110-01-01



SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH, D-89415 Lauingen, www.deutz-fahr.de
 SAME DEUTZ-FAHR Schweiz AG, CH-9536 Schwarzenbach, www.samedeutz-fahr.ch
 DEUTZ-FAHR Austria Gesellschaft m.b.H., A-2320 Schwechat, www.deutz-fahr.at



VERNUNFT FÜHRT WEITER.