

Hiab XS 1055

Capacité 90 t/m




Hiab XS 1055 Données de base

Données Techniques	EP-6 HiPro	E-6 HiPro	E-8 HiPro*	E-10 HiPro
Couple de levage (kNm)	826	820	804	796
Portée - hydraulique standard (m)	16,5	15,3	19,6	24,0
Portée - extensions manuelles (m)	-	-	-	-
Portée - jib (m)	-	25,0	29,2	-
Portée / capacité de levage (m / kg)	4,7 / 18000	4,4 / 18000	4,4 / 18000	4,4 / 18000
	6,2 / 13300	5,9 / 13900	6,1 / 13000	6,3 / 12300
	8,0 / 10100	7,6 / 10500	7,8 / 9800	8,0 / 9300
	9,9 / 8000	9,3 / 8400	9,5 / 7800	9,7 / 7300
	11,9 / 6600	11,2 / 6900	11,4 / 6300	11,6 / 5800
	14,1 / 5500	13,2 / 5800	13,4 / 5200	13,6 / 4750
	16,3 / 4750	15,1 / 5000	15,3 / 4450	15,5 / 4050
	-	-	17,4 / 3850	17,6 / 3500
	-	-	19,4 / 3450	19,6 / 3050
	-	-	-	21,8 / 2720
	-	-	-	23,8 / 2500
Portée / capacité de levage, avec jib (m / kg)	-	18,4 / 2920	22,5 / 1780	-
	-	19,4 / 2740	23,5 / 1680	-
	-	20,7 / 2540	24,8 / 1560	-
	-	21,9 / 2320	26,0 / 1480	-
	-	23,4 / 1840	27,5 / 1380	-
	-	24,9 / 1520	29,0 / 1240	-
	-	26,4 / 1280**	30,5 / 1020**	-
Angle de rotation	∞	∞	∞	∞
Hauteur en position repliée (mm)	2587	2507	2507	2602
Largeur en position repliée (mm)	2504	2500	2500	2505
Espace de montage requis (mm)	1626	1665	1730	1730
Poids - grue «standard» sans vérin d'appui (kg)	7010	7260	7770	8150
Poids - jib (kg)	-	1390	1370	-
Poids - extension manuelle pour jib (kg)	-	50	50	-
Accessoires châssis (kg)	130	130	130	130
Poids - équipement de vérin d'appui 9 m d'envergure (kg)	1220 - 1390	1220 - 1390	1220 - 1390	1220 - 1390


*Jib avec fonction "Dual Capacity" (JDC)

**Avec Jib + 1 extension man.

Hiab XS 1055 E-10 HiPro

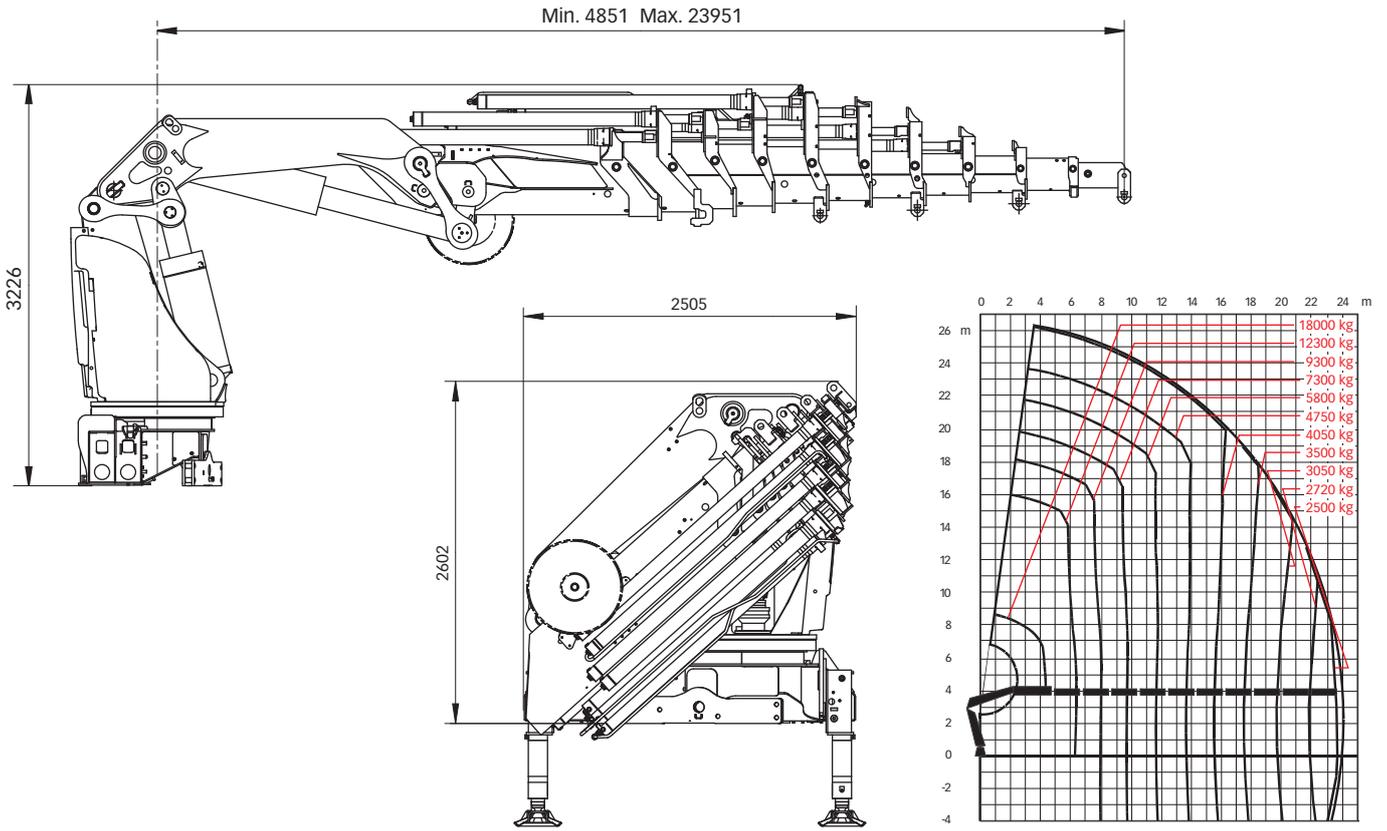

Hiab XS 1055 E-8 HiPro jib 175X-5 JDC

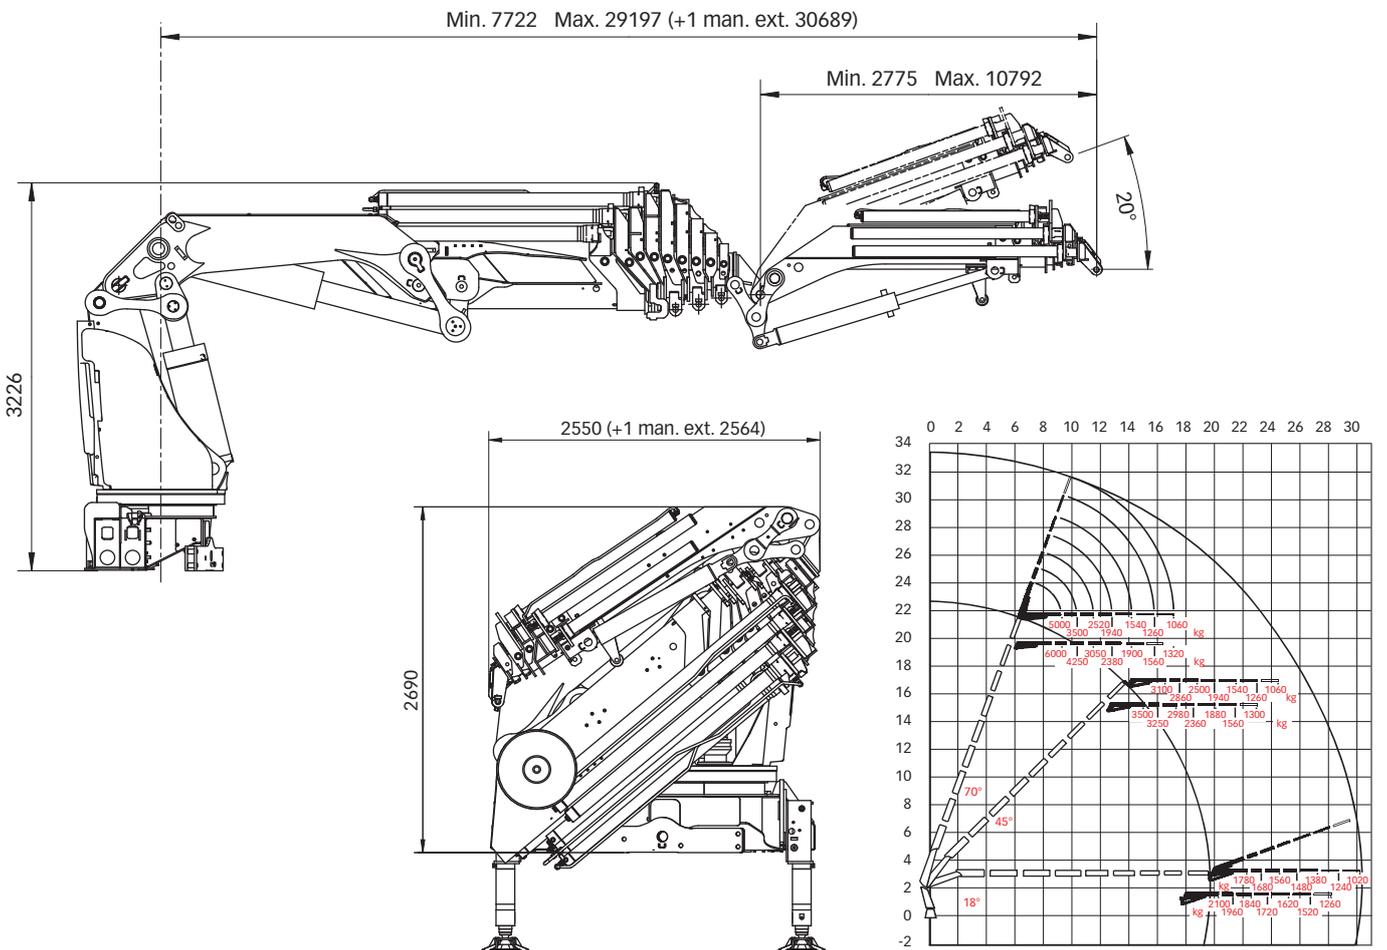

Avertissement. Toutes les grues Hiab ont été développées dans le respect des normes les plus strictes en termes de sécurité et de vie utile et ont été soumises à de nombreux tests et essais. La résistance de ce modèle a été calculée conformément à la norme EN13001 dans la classe de fatigue S0. Le système d'assurance de la qualité certifié de Cargotec répond à la norme ISO 9001. Certains des produits repris dans nos brochures sont vendus séparément. Certaines applications peuvent nécessiter la détention d'une autorisation officielle. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les grues Hiab développées pour les pays de l'UE portent le label CE et sont conformes à la norme européenne EN 12999.

Cargotec propose des solutions pour le chargement et le déchargement de marchandises sur la terre ferme ou en pleine mer. Cette société est synonyme d'une efficacité accrue en termes de flux de marchandises et ce, partout dans le monde. Dans le secteur de la manutention de charge, les marques de Cargotec – Hiab, Kalmar et MacGregor – sont les leaders mondiaux de leurs segments respectifs. www.cargotec.com