

# Hiab XS 122


## Gamme 9-12 t/m




# Hiab XS 122 Données de base

<b>Données Techniques</b>	<b>B-3 CL</b>	<b>B-3 Duo</b>	<b>E-5 HiDuo</b>	<b>ES-3 HiPro</b>	<b>E-3 HiPro</b>	<b>E-5 HiPro</b>
Couple de levage (kNm)	102	110	99	110	108	105
Portée - hydraulique standard (m)	10,6	10,6	15,1	10,2	10,5	15,1
Portée - extensions manuelles (m)	12,8	-	17,4	-	-	-
Portée - jib (m)	-	-	-	-	17,1	-
Portée / capacité de levage (m / kg)	3,0 / 3400	3,0 / 3700	2,6 / 4200	2,3 / 5200	2,6 / 4600	2,9 / 4000
	4,5 / 2300	4,5 / 2500	4,8 / 2300	4,3 / 2900	4,6 / 2700	4,8 / 2400
	6,3 / 1560	6,3 / 1720	6,6 / 1580	6,1 / 1960	6,4 / 1860	6,6 / 1640
	8,3 / 1160	8,3 / 1280	8,5 / 1140	8,0 / 1460	8,3 / 1400	8,5 / 1180
	10,3 / 920	10,3 / 1000	10,6 / 860	10,1 / 1140	10,4 / 1100	10,6 / 900
	-	-	12,8 / 680	-	-	12,8 / 720
	-	-	15,0 / 560	-	-	15,0 / 600
Portée / capacité de levage, avec jib (m / kg)	-	-	-	-	13,5 / 410	-
	-	-	-	-	15,2 / 350	-
	-	-	-	-	17,1 / 300	-
Angle de rotation	415°	415°	415°	415°	415°	415°
Hauteur en position repliée (mm)	2208	2208	2276	2231	2231	2276
Largeur en position repliée (mm)	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Espace de montage requis (mm)	861	861	854	927	927	927
Poids - grue «standard» sans vérin d'appui (kg)	1580	1590	1960	1820	1830	2020
Poids - vérins d'appui (kg)	195 - 366	230 - 371	195 - 366	195 - 366	195 - 366	195 - 366
Poids - jib (kg)	-	-	-	-	380	-

**Hiab XS 122 E-5 HiPro**

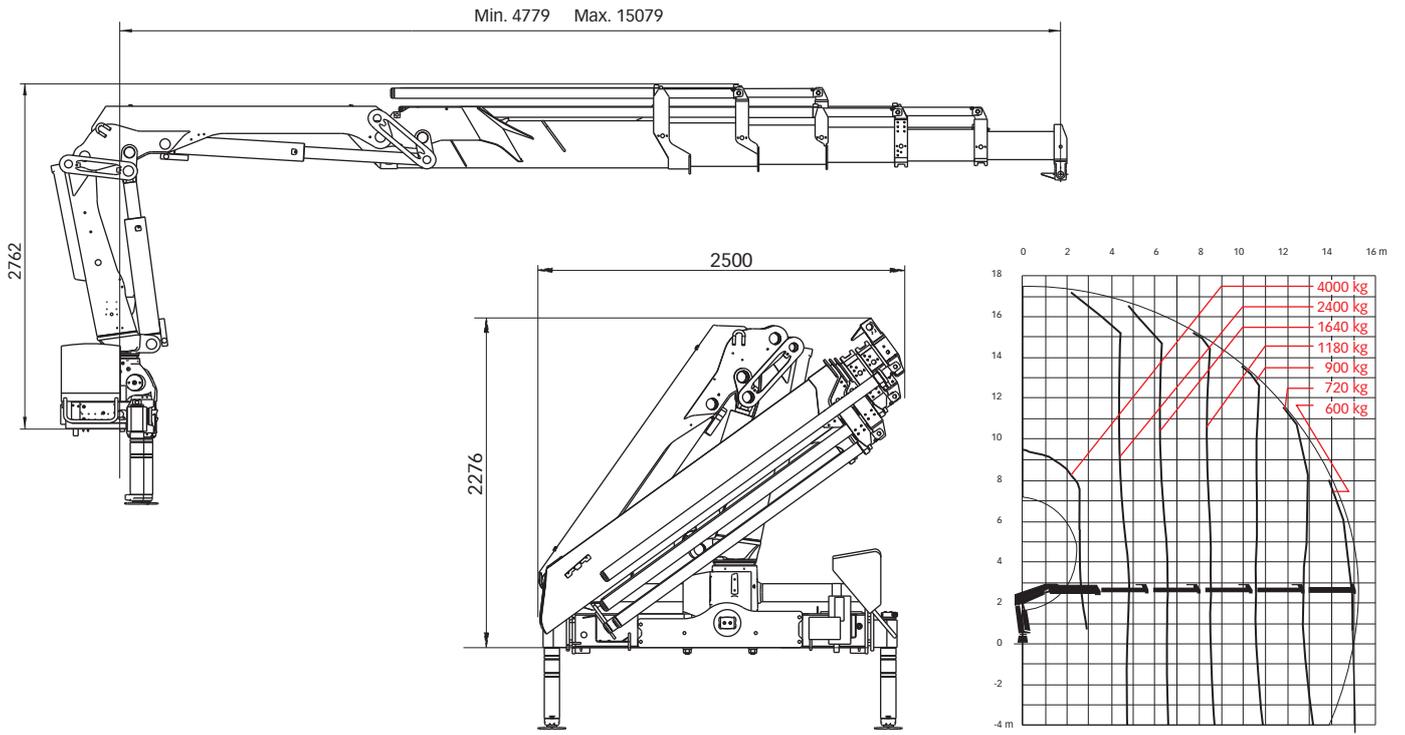

**Hiab XS 122 E-3 HiPro jib 45X-2**

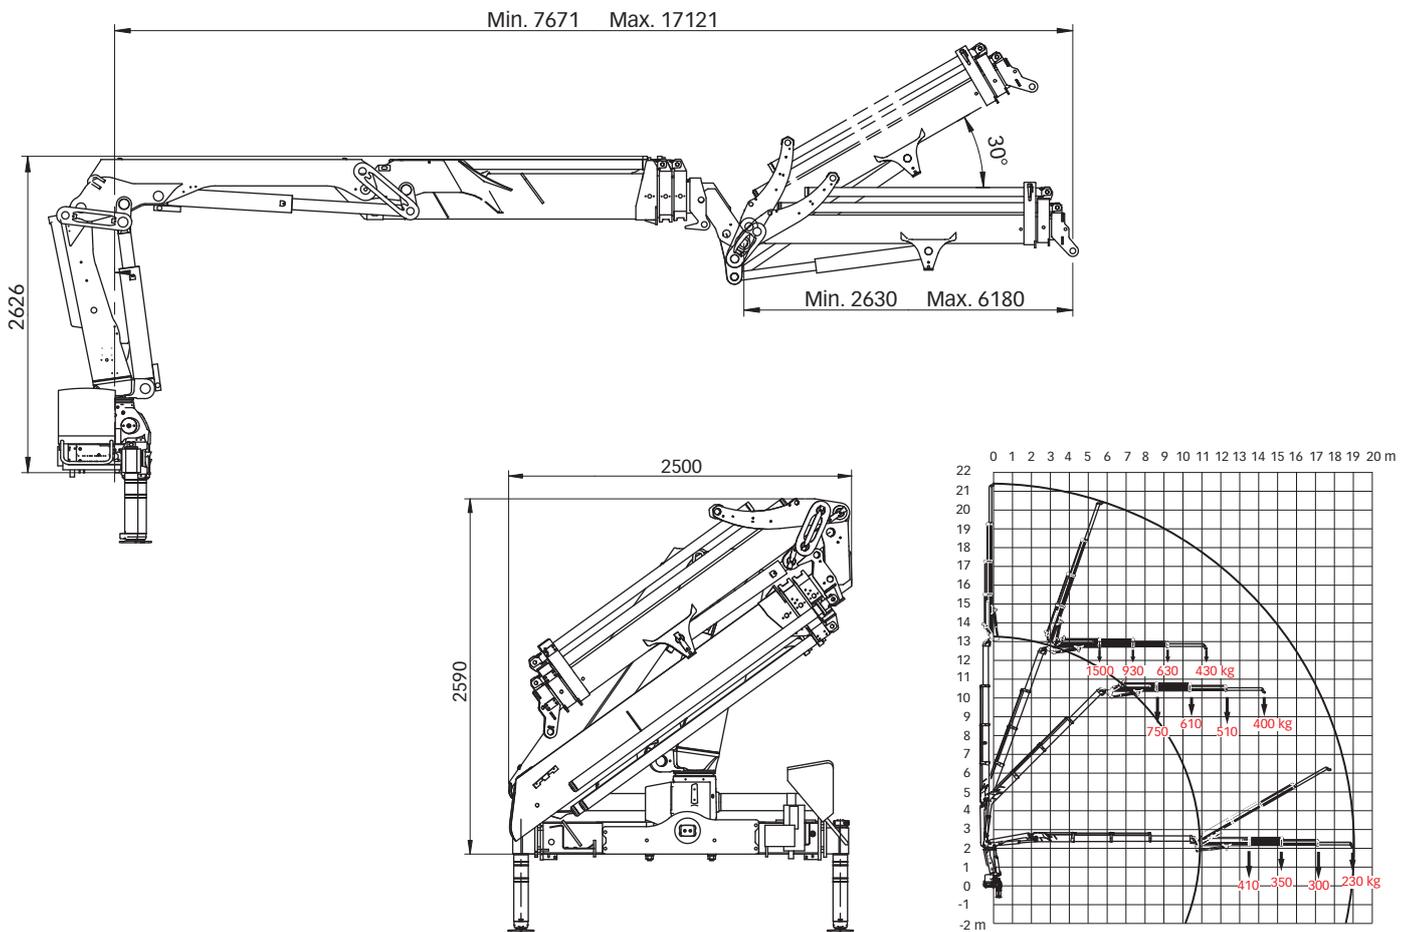

**Avertissement.** Toutes les grues Hiab ont été développées dans le respect des normes les plus strictes en termes de sécurité et de vie utile et ont été soumises à de nombreux tests et essais. La résistance de ce modèle a été calculée conformément à la norme EN13001 dans la classe de fatigue S2. Le système d'assurance de la qualité certifié de Cargotec répond à la norme ISO 9001. Certains des produits repris dans nos brochures sont vendus séparément. Certaines applications peuvent nécessiter la détention d'une autorisation officielle. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les grues Hiab développées pour les pays de l'UE portent le label CE et sont conformes à la norme européenne EN 12999.

**Cargotec** propose des solutions pour le chargement et le déchargement de marchandises sur la terre ferme ou en pleine mer. Cette société est synonyme d'une efficacité accrue en termes de flux de marchandises et ce, partout dans le monde. Dans le secteur de la manutention de charge, les marques de Cargotec – Hiab, Kalmar et MacGregor – sont les leaders mondiaux de leurs segments respectifs. [www.cargotec.com](http://www.cargotec.com)