

# Hiab XS 600


## Capacità 57 tm




# Hiab XS 600 Dati principali

<b>Dati tecnici</b>	<b>EP-5 HiPro</b>	<b>E-6 HiPro</b>	<b>E-7 HiPro</b>	<b>E-9 HiPro</b>
Massima capacità di sollevamento (kNm)	526	517	511	500
Sbraccio - sfili idraulici (m)	14,8	16,1	18,4	22,8
Sbraccio - prolunghe manuali (m)	-	-	-	-
Sbraccio - jib (m)	-	-	27,2	-
Sbraccio / capacità di sollevamento (m/kg)	3,2 / 15900	3,2 / 15900	3,1 / 15800	3,2 / 15500
	4,7 / 11400	4,3 / 12200	4,4 / 11800	4,6 / 11000
	6,3 / 8300	5,9 / 8600	6,0 / 8300	6,1 / 7900
	8,2 / 6200	7,7 / 6400	7,8 / 6100	7,9 / 5700
	10,2 / 4900	9,6 / 4900	9,7 / 4700	9,8 / 4400
	12,4 / 4000	11,6 / 4000	11,7 / 3700	11,8 / 3400
	14,7 / 3300	13,7 / 3300	13,8 / 3100	13,9 / 2800
	-	15,9 / 2800	16,0 / 2600	16,1 / 2300
	-	-	18,2 / 2300	18,3 / 1980
	-	-	-	20,5 / 1720
	-	-	-	22,6 / 1560
Sbraccio / capacità di sollevamento con jib (m/kg)	-	-	21,1 / 1020	-
	-	-	22,3 / 940	-
	-	-	23,8 / 860	-
	-	-	25,8 / 780	-
	-	-	27,1 / 740	-
Angolo di rotazione	∞	∞	∞	∞
Altezza gru richiusa (mm)	2555	2503	2503	2503
Larghezza gru richiusa (mm)	2500	2500	2500	2500
Spazio necessario per l'installazione (mm)	1436	1569	1569	1569
Peso - gru "standard" senza stabilizzatori (kg)	5550	5865	6100	6470
Peso - sistema stabilizzazione (kg)	1120 - 1245	1120 - 1245	1120 - 1245	1120 - 1245
Peso - jib (kg)	-	-	1000	-

**Hiab XS 600 E-9 HiPro**

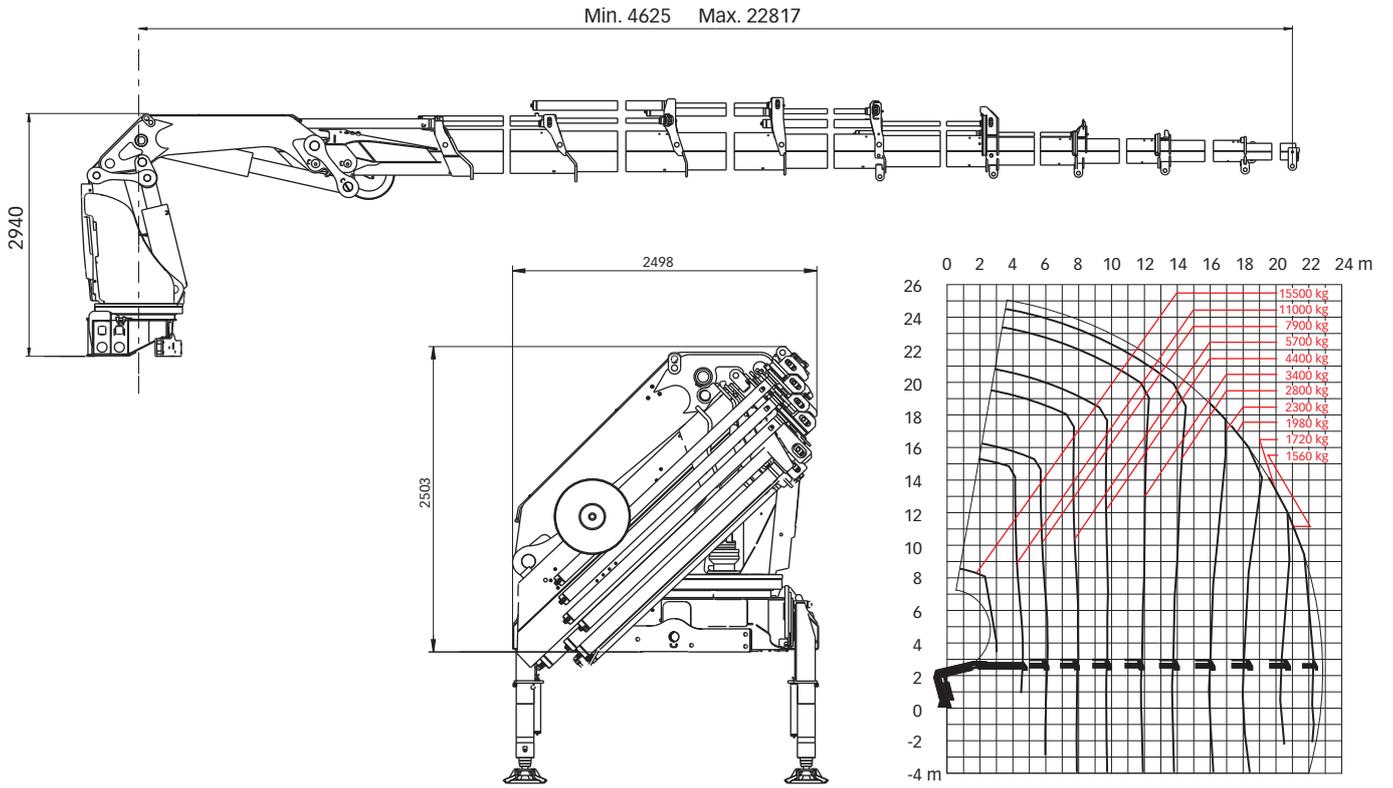

**Hiab XS 600 E-7 jib 135X-4**

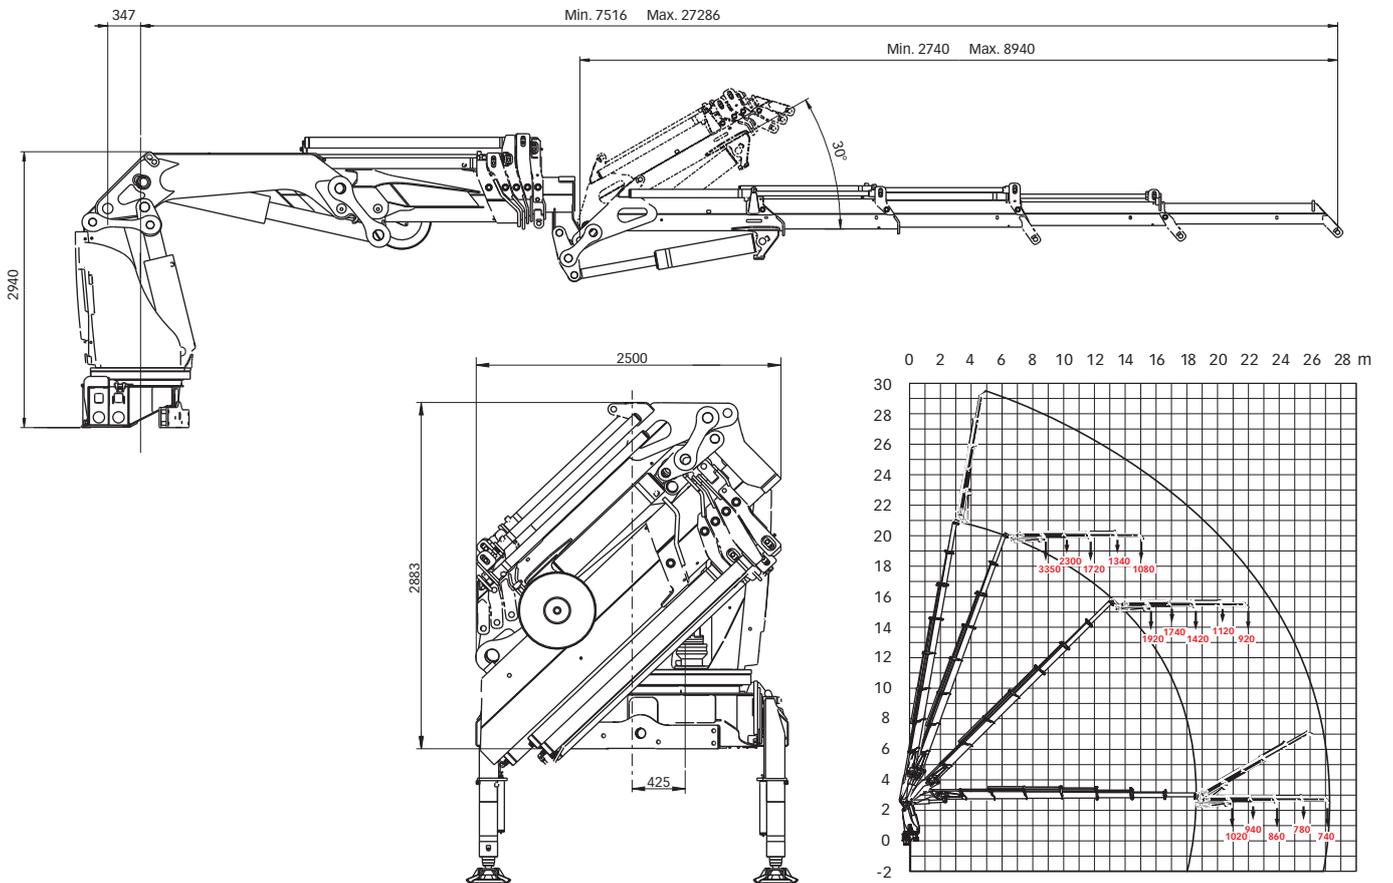

**Esclusione di responsabilità.** Le gru Hiab sono realizzate in modo da soddisfare tutti i più elevati standard di sicurezza e di vita di servizio oltre ad essere sottoposte ad accurati test. I calcoli della resistenza per quanto concerne questo modello sono stati eseguiti in conformità con le norme EN13001 nella classe di fatica S0. Il sistema di garanzia della qualità certificato di Cargotec è conforme allo standard ISO 9001. È possibile che alcuni degli articoli nella nostra documentazione siano apparecchiature supplementari. Determinate applicazioni potrebbero necessitare di una licenza ufficiale. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche tecniche senza alcun preavviso. Le gru Hiab prodotte per i paesi UE sono dotate di contrassegno CE e conformi allo standard europeo EN 12999.

**Cargotec** permette di migliorare l'efficienza dei flussi di carico, grazie alla sua offerta di soluzioni per le operazioni di carico e scarico di merci su terra e mare, ovunque esso venga trasportato. I principali marchi di Cargotec per la movimentazione dei carichi Hiab, Kalmar e MacGregor sono in una posizione di leadership a livello mondiale sul mercato per quanto concerne i relativi settori. [www.cargotec.com](http://www.cargotec.com)

