



# FARMI - Scheibenhacker - Technische Daten und Zusatzausrüstungen

TECHNISCHE DATEN	CH160	CH160T	CH222	CH260	CH380
<b>Typ</b>	1-scheibige Scheibenhacker	1-scheibige Scheibenhacker	1-scheibige Scheibenhacker	2-scheibige Scheibenhacker	2-scheibige Scheibenhacker
<b>Durchsatz m<sup>3</sup>/h</b>	5 - 15	5 - 20	10 - 30	10 - 40 (2-3 Ton/h, Papier)	30 - 70
<b>Spanabnahme mm</b>	13	13	14	7 - 25	10-30 (10-20)
<b>Max. Stammdurchmesser mm</b>	160	160	220, Öffnung 220x260	260, Öffnung 260x320	380, Öffnung 380x420
<b>Kraftbedarf kW</b>	10 - 20	20 - 40	20 - 50	30 - 70	110 - 155
<b>Drehzahl U/min</b>	(540)/1000	(540)/1000	(540)/1000	(540)/1000	540/(1000)
<b>Messeranzahl</b>	2	2	2	2 (3)	4
<b>Rotorantrieb</b>	direkt	Keilriemen, 1 = 2,1	direkt	direkt	direkt
<b>Antrieb</b>	Traktor / hydr. Motor	Traktor	Traktor	Traktor	Traktor
<b>Befestigung</b>	Dreipunkt / Kommunalfahrzeug-Befestigung	Dreipunkt	Dreipunkt	Dreipunkt/auf Unterbau angeschraubt	Dreipunkt
<b>Gewicht des Hackers kg</b>	260 - 300, mit Zuführtrichter	280 - 320, mit Zuführtrichter	600 mit Zuführtrichter	690 mit Zuführtrichter	
	340 - 380 mit hydr. Einzug	360 - 400 mit hydr. Einzug	740 - 770 mit hydr. Einzug	830 - 860 mit hydr. Einzug	1800 mit hydr. Einzug
<b>Rotordurchmesser mm</b>	670	670	1050	1050	1460
<b>Rotorgewicht kg</b>	100	100	160	240	615
<b>Ausrüstungen</b>					
<b>Zuführtrichter</b>	F160 (F150)-Zuführtrichter	F160 (F150)-Zuführtrichter	F250-Zuführtrichter DF250-Falltrichter	F250-Zuführtrichter DF250-Falltrichter	
<b>Hydr. Einzug mit einer Walze</b>	HF160 (U)	HF160 (U)			
<b>Hydr. Einzug mit zwei Walzen - handbetrieben, Kippventil</b>			HF231- HM (U)	HF231-HM (U) (HF231, Öffnung 250x260)	
<b>- handbetrieben, Elektroventil</b>				HF260- EM	
<b>- Kranbeschickung, Elektroventil</b>				HF260- EL	HF380- EL, (Standard)
<b>Auswurfrohre (drehbar 300°) (CH380 n. 300°)</b>	Standard 1,3 m (LE160) Alternative 2,3 m (HE160), kun Minimum 1000 U/min	Standard 2,3 m (HE160) Alternative 1,3 m (LE160)	Standard 2,8 m (LE260) Alternative 3,3 m (HE260) Alternative 2,4 m	Standard 3,0 m (LE260) Alternative 3,5 m (HE260) Alternative 2,4 m	Standard 4,1 m (LE380)
<b>Zusatzausrüstungen</b>					
<b>Hydr. Pumpeneinheit (175 bar)</b>	HD11 Übertr.verhält. (16/11)	HD11 Übertr.verhält. (16/11)	HD11 Übertr.verhält. (30/11)	HD11 Übertr.verhält. (30/11)	HD38 (Standard)
<b>Ertrag bei 540 U/min</b>	8,6 l	14,6 l	16,2 l	16,2 l	45 l
<b>Ertrag bei 1000 U/min</b>	16 l	27 l	30 l	30 l	55 l
<b>Zweigbrecher</b>				B260	B380 (Standard)
<b>Brecher für Bretter</b>				B260-60	
<b>Sieb für Plastik</b>			S260	S260	
<b>NO-STRESS-Wächter (mit Rückwärts)</b>			NS260 (HF260 -EM ja -EL)	NS260 (HF260 -EM ja -EL)	NS260 (Standard)
<b>Hydr. Kontrolle für Auswurfrohr</b>				Alternative	RC300 (Standard)
<b>Electrische Kontrolle (Kabel 8 m)</b>				(Pedal- / Handkontrolle) EL/EM	Handkontrolle (Standard)
<b>Keilriemenscheibe Modell (EI-/Dieselmotor)</b>	CH160 OEM ( 22 - 30 kW)			CH260 OEM (30 - 75 kW)	
<b>Einbau für separaten Motor</b>				SML232	

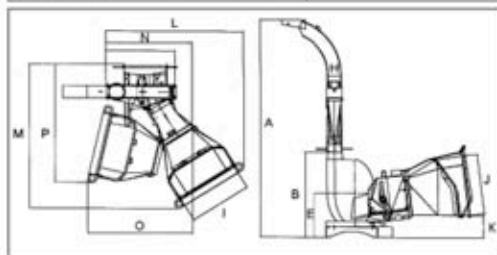

O & P sind Transportmaße

Wir behalten uns das Recht auf Änderungen vor.



	Hacker		Trichter Einzug				Hacker		Trichter Einzug				Hacker		Trichter Einzug
	CH160	CH160T	F150	F160	HF160	HF160U	CH260/ CH222	F250	HF231	HF260U - 2HM U	HF260 - 2HM	HF260 - 2EM	2EL	CH380	HF380
<b>A</b>	1300	2300					3000/2800							4100	
<b>B</b>	730	730					1520/1320							1765	
<b>C</b>	900	900					1060/860							1135	
<b>D</b>	585	620					620/620							685	
<b>E</b>	370	370					740/540							835	
<b>F</b>	730	730					1150/1150							1520	
<b>G</b>	655	655					970/970								
<b>H</b>	150	150					210/210								
<b>I</b>			740	700	850	850		760	1040	1040	1040	1230			1280
<b>J</b>			750	700	810	960		700	880	980	1250	1230			930
<b>K</b>			500	170	200	200		490	370	315	315	560			160
<b>L</b>			1950	1550	2120	2120		1850	2300	2350	2400	2150			2340
<b>M</b>			1550	1680	2360	2360		1730	2190	2240	2630	2170			2000
<b>N</b>					1300	1300			1385	1435	1435	1435			2010
<b>O</b>					1685	1685			1430	1885	2000	1500			2010
<b>P</b>					2060	2060			2050	2050	2050	2050			1660

**FARMI**  
Forest

FARMI FOREST CORPORATION

Ahmolanantie 6  
FIN-74510 IISALMI  
FINLAND

Tel +358 (0) 17 83 241  
Fax +358 (0) 17 8324 372  
www.farmiforest.fi

BAYERN, BADEN-WÜRTTEMBERG,  
HESSEN, THÜRINGEN, SACHSEN  
Meier Land- und Forstmaschinen  
Werksvertretung & Import GmbH  
Helmut Hückmann Platz 1  
92694 ETZENRIECHT  
Tel: 0961/43117, Fax: 0961/43543  
info@forst-landtechnik.de  
www.forst-landtechnik.de

BRANDENBURG, SACHSEN-ANHALT,  
MECKLENBURG-VOR-POMMERN,  
NIEDERSACHSEN, SCHLESWIG-HOLSTEIN  
Forsttechnik Volker Koch  
Chausseestra. 4, 17194 Klocksin  
Tel: 039933/71181  
Fax: 039933/71811  
koch@forsttechnik-koch.de  
www.forsttechnik-koch.de

SAARLAND, RHEINLAND-PFALZ,  
NORDRHEIN-WESTFALEN  
HJF-Vertrieb  
Elke Franken Fielandbach  
Hardt 2, D-53804 Much  
Tel: 02245/3051  
Fax: 02245/1021  
info@hjf-vertrieb.de  
www.hjf-vertrieb.de