



**C 300H**  
**C 300H x4**  
**C 350H**  
**C 350H x4**



[www.ausa.com](http://www.ausa.com)

**AUSA Center, S.L.U.** ● Ctra. de Vic, Km 2.8 - P.O.B. 194, 08243 Manresa - BARCELONA (ESPAÑA) Tel.: +34 93 874 73 11 E-mail: [ausa@ausa.com](mailto:ausa@ausa.com)

ISO 9001 ISO 14001



(Sede central AUSA-Manresa)

**AUSA Madrid** ● Pol. Ind. Coslada-Marconi 15-17, 28823 Coslada - MADRID (ESPAÑA) Tel.: +34 91 669 00 06 E-mail: [ausa.madrid@ausa.com](mailto:ausa.madrid@ausa.com)  
**AUSA France** ● Z. I. Saint Charles-Rue de Zürich, 66000 PERPIGNAN (FRANCE) Tel.: +33 (0) 4 68 54 38 97 E-mail: [ausa.france@ausa.com](mailto:ausa.france@ausa.com)  
**AUSA** ● Unit 16 Hollows Works - Shawclough Road - Rochdale - Lancs OL12 6LN (U.K.) Tel.: +44 (0) 1706 64 96 91 E-mail: [ausa.uk@ausa.com](mailto:ausa.uk@ausa.com)  
**AUSA Repräsentanzbüro Deutschland** ● Heinrich - Welken Str. 5, 59069 HAMM - RHYNERN (GERMANY) Tel.: +49 2385922245 E-mail: [ausa.deutschland@ausa.com](mailto:ausa.deutschland@ausa.com)  
**AUSA Northamerica Corp.** ● 2655 Le Jeune Road - Suite 808, CORAL GABLES FL 33134 (USA) Toll free: 1 800 820 AUSA E-mail: [ausa.corp@ausa.com](mailto:ausa.corp@ausa.com)  
**BEIJING Rep. Office** ● Address Room 527, HengXiang Building, Tuanjiehu Nanli, Chaoyang District. - Beijing 100026 CHINA  
 Tel: 86-10-8597 1983 - Fax: 86-10-8597 1993 - E-mail: [ausa.china@ausa.com](mailto:ausa.china@ausa.com)




FEM-AEM



**C 300H\_3000 Kg**  
**C 350H\_3500 Kg**



ADMESSUNGEN (mm)	C 300 H	C 300 H x4	C 350 H	C 350 Hx4
A	2200	2200	2240	2240
B	250	220	250	220
C	325	325	380	380
D	1460	1460	1460	1460
E (Schmale Achse)	1540	1540	1770	1770
F (Breite Achse)	1870	1870	1910	1910
G	3500	4700	3500	4700
H	2850	3005	2850	3005
I	120	120	120	120
J	50	50	50	50
K	750	750	750	750
L	4500	4500	4500	4500
M	600	600	600	600
N	1950	1950	1950	1950
O	1200	1200	1200	1200
P	5600	6805	5600	6805

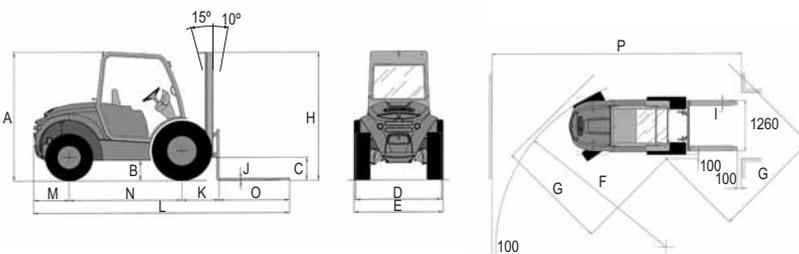

Typ	Maximale Hubhöhe (mm)	Vorderachse	Freihub (mm)	H Masthöhe eingefahren (mm)				Höhe des ausgefahrenen Mastes (mm)				Hubkraft (Kg)			
				C 300 H	C 350 H	C300Hx4	C350Hx4	C 300H	C350H	C300Hx4	C350Hx4	C 300H	C350H	C300Hx4	C350Hx4
Duplex (Std.)	3300	Schmal/Breit (opt)	120	2440	2480	2440	2480	4500	4500	4500	4500	3000	3500	3000	3500
Duplex	4000	Schmal/Breit (opt)	120	2790	2830	2790	2830	5200	5200	5200	5200	2250	3000	2250	3000
Triplex (Freihub)	3700	Schmal/Breit (opt)	1200	2090	2130	2090	2130	4900	4900	4900	4900	2400	3200	2400	3200
Triplex (Freihub)	5400	Breite	1680	2657	2698	2657	2698	6600	6600	6600	6600	1500	1600	1500	1600
Triplex (Freihub)	6780	Breite	2280	-	3200	-	3200	-	6870	-	6870	-	600	-	600

### TECHNISCHE DATEN

	C 300H	C 300H x4	C 350H	C 350H x4
Hubkraft (Lastschwerpunkt bei 500 mm) (Kg)	3000		3500	
Hubhöhe (Standard Duplexmast) (mm)	3300			
Motor	Diesel (C300Hx4/350H/350Hx4) Turbodiesel (C300H) KUBOTA V 2003-T		KUBOTA V 3300-E2B	
Leistung gemäß DIN 6270B (KW/PS)	42,6 / 57,88 (2700 rpm)		45,4/61,7 (2400 rpm)	
Leistung gemäß DIN 70020 (KW/PS)	46,3 / 62,9 (2700 rpm)		48,1/ 65,3 (2400 rpm)	
Zylinder	4			
Hubraum (cc)	1999	3318		
Kühlung	Wasser			
Antrieb	2	4	2	4
Getriebe	Hydrostatische mit variablem Durchfluss und automatischer Regulierung. Elektrischer Richtungswandler. Mit Pedal für Schrittgeschwindigkeit			
Leergewicht (Kg) (Mit vollen Tanks)	5700		6000	
Überwindbare Steigung (Volllast)	35%		32%	
Höchstgeschwindigkeit (Km/h)	20			
Start	Elektrisch			
Reifen	Vorne	12,5/80-18	12,5/80-18	16/70-20
	Hinten	27x10-12	10,0/75-15,3	27x10-12
				10,0/75-15,3
Lenkung	Hydraulisch. Betriebsdruck 140 bar			
Wendekreis außen (mm)	3500	4700	3500	4700
Fassungsvermögen der Tanks (l)	Kraftstoff	80		
	Hydrauliköl	65		
Betriebsbremse	Hydraulisch betätigte, ölgelagerte Mehrfachscheibenbremse			
Feststellbremse	Hydraulisch betätigte, ölgelagerte Mehrfachscheibenbremse			
Hydraulikkreis	Doppelte Zahnradpumpe mit 18-8 cc. Betriebsdruck 170 bar.		Doppelte Zahnradpumpe mit 18-8 cc. Betriebsdruck 190 bar.	
Betriebsdruck für Anbaugeräte (bar)	170		190	
Gabeltafel	FEM 3 - Breite: 1200 mm (Wahlweise: 1660 mm)			

### SERIEN AUSSTATTUNG

- Fahrerschutzdach
- Ergonomischer Fahrersitz
- Sicherheitsgurt
- Joystick
- Rundumleuchte
- Akustischer Rückfahrwarner
- Lastschutz
- Seitenschieber

### ZUSATZAUSRÜSTUNG

- Elektronischer Diebstahlschutz
- Kabine (halbgeschlossen)
- Kabine (geschlossen mit Heizung)
- Front- und Heckleuchten
- Breite Vorderachse
- Oxidationskatalysator
- Funkenlöscher
- Dieselfilter mit Wasserabscheider
- Hydraulikschaukel: 600 l, 800 l und 1000 l