



**Bobcat.**

**863**



**Bobcat.**

## Kapazitäten

	863	863H
Fahrbare Nutzlast		907 kg
Kipplast		1814 kg
Hydraulikpumpenleistung	70,8 l/min bei 2565 U/min	109,8 l/min
Fahrtgeschwindigkeit		11,6 km/h

## Motor

Fabrikat/Modell	Deutz/BF4M1011F Turbo
Kraftstoff/Kühlung	Diesel / Öl
Leistung bei geregelter Drehzahl	54,8 kW (73,5 PS)
EEC 80/1269 (ISO 9249)	bei 2350 U/min
Leistungsklasse	61 kW (83 PS)
Zylinderzahl	4
Hubraum	2,92 l
Kraftstofftankinhalt	94,6 l

## Gewicht

Betriebsgewicht <sup>①</sup>	3365 kg	3390 kg
------------------------------	---------	---------

## Bedienung

Lenkung und Fahrt	Vorwärts- und Rückwärtsfahrt sowie Lenkfunktionen mittels zweier Fahrhebel.
Hydraulik	Zwei Pedale oder AHC-Handsteuerungen zum Heben/Senken der Hubarme und Ein- und Auskippen der Schaufel.
Kraftübertragung	Hydrostatisch, Allradantrieb

## Standardausrüstung

- Automatisch betätigte Glühkerzen
- Beleuchtung (vorne/hinten)
- BICS - Verriegelungssystem
- Bobcat - Breitreifen 12-16,5; 10 Lagen
- Bob-Tach
- Dach- und Heckscheiben, Seitenscheiben
- EC - Zertifikat
- Fahrerkabine <sup>②</sup> (ROPS/FOPS 1)
- Federsitz (mit Vinyl überzogen)
- Feststellbremse
- Frontzusatzhydraulik
- Funkenfänger-Schalldämpfer
- Hubarmsperre
- Hupe
- Meßinstrumente/Warnleuchten/ Motorabstellung
- Pedale bzw. AHC-Handsteuerung
- Schaufelparallelausgleichsventil
- Schutzbügel
- Sicherheitsgurt

## Sonderausrüstung

- Anbaugerätesteuersatz
- Deluxe-Instrumententafel mit schlüssellosem Startsystem
- Fahrerkabine <sup>②</sup> (FOPS 2)
- Federsitz (mit Textil überzogen)
- Hebesatz
- Hintere Zusatzhydraulik
- Hohlkammerreifen 12 x 16,5
- Hohlkammerreifen-Industrie 8,25 x 15
- Kabinenheizung
- Kabinentür
- Katalysator
- Rückfahralarm
- Schmalbreifen 8,25 x 15,5 - 6 Lagen
- Superbreitreifen 31 x 15,5 x 15
- Vollgummireifen 8 x 16

① Lader mit Bobcat Breitreifen, Schaufel, Kraftstofftank voll und Fahrer.

② Informationen bei Ihrem Bobcat-Händler.

## Verfügbare Anbaugeräte


- Anbaubagger
- Anbaugrader
- Aufreißer
- Auswerferschaufel
- Ballenförderer
- Baumstumpffräse
- Baumverpflanzler
- Bodenfräse
- Drei-Punkt-Aufhängung
- Dumper
- Erdbohrer
- Fatterschaufel
- Gabel/Greifer
- Grabenfräse
- Grasausroller
- Heckstützen
- Holzhäcksler
- Hydraulikhammer <sup>③</sup>
- Hydraulikpalettengabel
- Kaltfräse <sup>④</sup>
- Kehrbesen <sup>④</sup>
- Kehrschaufel <sup>④</sup>
- Ketten
- Kraftrechen
- Markierungsfräse
- Mischschaufel
- Nivelliergerät
- Palettengabel
- Planierschild
- Radsäge
- Rotationsmäher
- Salz- und Sandstreuer
- Schaufeln
- Schlegelmäher
- Schneefräse
- Schneeräumschild
- Siloblocksneider
- Steinsammlerschaufel
- Tilt-Tatch
- Vibrationswalze
- Vier-in-eins Schaufel

③ Wenn diese Anbaugeräte mit dem Bobcat-Lader eingesetzt werden, ist eine Lexan-Schutzverglasung zu verwenden, d.h. eine 12 mm starke Fronttür und 6 mm starke Dach- und Heckfenster in Lexan.

④ Wassersprühanlage (a.W.).

## Abmessungen

- Alle Abmessungen sind in Millimetern.
- Lader ausgerüstet mit Benetzung 12 x 16,5 und Flachprofilschaufel

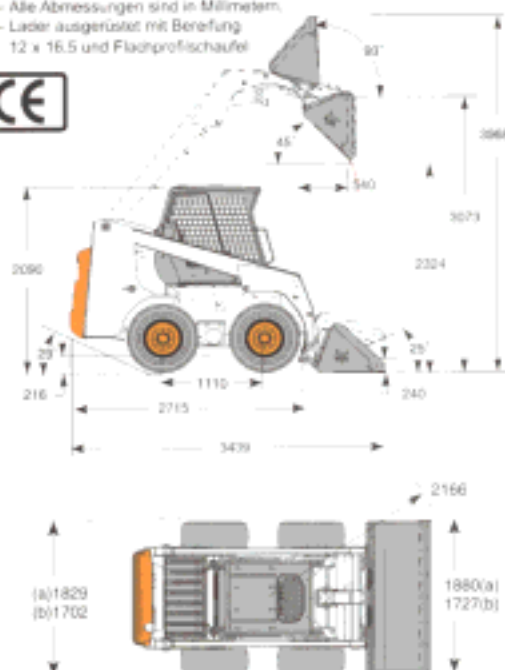

(a) Standardreifen  
(b) Versetzte felgen



\* Informationen bei Ihrem Bobcat-Händler



**BOBCAT**  
**INGERSOLL-RAND**  
**BOBCAT EUROPE**

J. Huysmanslaan, 59 - B - 1651 LOT Belgium  
☎ +32 (0)2 371 68 11 - Fax +32 (0)2 371 69 59