

## Jordpakker / Frontpakker



*Stabilitet i perfektion*



Dobbeltpakker som efterløber efter vendeplov



Enrækket pakker som efterløber efter liftplov

Enrækket jordpakker  
Knastpakker  
Dobbeltpakker  
Frontpakker



**Arbejdsbredder fra 1,15 til 6,0 m**

# Frontpakker 900




**B 14/90 F med crossplanerer**

Frontpakker for økonomisk udnyttelse af fronthydraulikken.

Frontpakkeren tilpasser sig særdeles godt til jordbundsforholdene i kraft af den styrbare, pendlende ophængte frontskubbeanordning.

Den optimal monterede crossplanerer nedbryder klumperne og jævner den pløjede jord perfekt. Resultatet er en god findeling af jorden.

Frontpakkere fra arbejdsbredde 3,0 meter leveres normalt for forbedret stabilitet med **4** smørbare kuglelejer, hvorved den Ø 60 mm **aksel er delt!** – Altså sidder der kun maksimalt en ring fri udvendig! Rengøringskæder bliver monteret som standard.

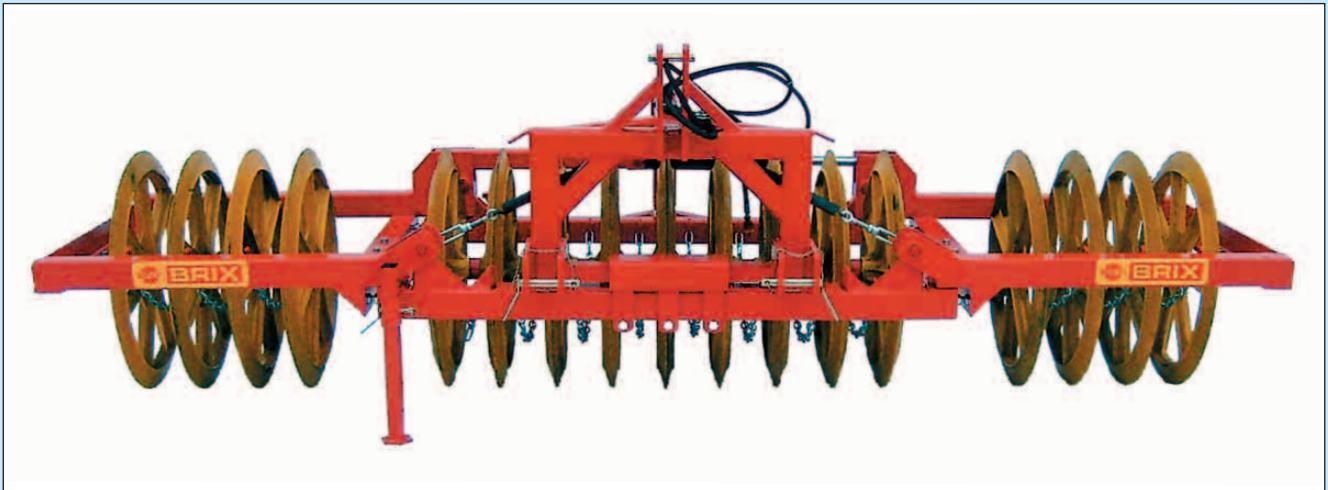

**B 17/90 F-H**

Modellerne – H kan klappes sammen hydraulisk til under 3 meter transportbredde. En indbygget ventil i cylinderen erstatter låsepal i arbejdsposition. – Stærke rammer med smørbare drejeled sørger for en fejlfri drift.

Type	Arbejdsbredde	Lejer	Ring	Vægt i kg
B 9/90 F	1,50 m	2	9	910
B 12/90 F*	3,00 m	4	12	1268
B 14/90 F	3,00 m	4	14	1420
B 16/90 F*	4,00 m	4	16	1770
B 18/90 F	4,00 m	4	18	1927
B 17/90 F-H*	4,00 m	6	17	2083
B 19/90 F-H*	5,00 m	6	19	2263
B 21/90 F-H*	6,00 m	6	21	2443

Tekniske data tilnærmede og uforpligtende. Ændringer forbeholdt.

\* ingen ringe i traktorspor  
Arbejdsbredde = Transportbredde  
Model H: hydraulisk sammenklappelig = transportbredde 2,90 meter

**Optioner:** Ringe af støbt kuglegråit  
Crossplanerer spindel- eller hydraulisk indstillelig