


Hydraulischer Separatantrieb durch eigenen Benzin- oder Dieselmotor. (Sonderausstattung)

Wassersprühvorrichtung mit fein zerstäubender Sprühleiste. (Sonderausstattung)

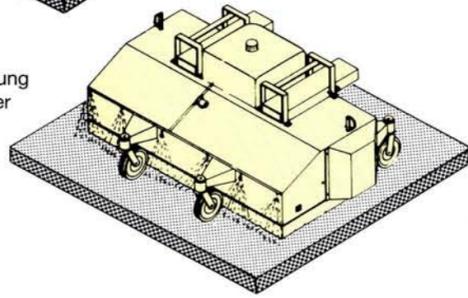

Technische Daten

Modell	Arbeitsbreite	Gesamtbreite	Volumen Behälter	Gewicht
GSX-1200	1,20 m	1,30 m	240 l	370 kg
GSX-1200 / 400 l	1,20 m	1,30 m	400 l	470 kg
GSX-1500	1,50 m	1,60 m	260 l	425 kg
GSX-1500 / 500 l	1,50 m	1,60 m	500 l	545 kg
GSX-2000	2,00 m	2,10 m	305 l	510 kg
GSX-2000 / 670 l	2,00 m	2,10 m	670 l	730 kg
GSX-2400 / 800 l	2,40 m	2,50 m	800 l	880 kg
GSO-1200	1,20 m	1,30 m	240 l	400 kg
GSO-1500	1,50 m	1,60 m	260 l	465 kg
GSO-2000	2,00 m	2,10 m	305 l	560 kg
GSO-2300	2,30 m	2,40 m	350 l	615 kg
GSW-1200 RL	1,20 m	1,30 m	-	250 kg
GSW-1500 RL	1,50 m	1,60 m	-	285 kg
GSW-2000 RL	2,00 m	2,10 m	-	340 kg
GSW-2300 RL	2,30 m	2,40 m	-	375 kg
GSW-2600 RL	2,60 m	2,70 m	-	410 kg

Hydraulischer Antrieb: Bei allen Modellen
 Kehrwalzen Ø: 600 mm
 Besenmaterial: 50% Stahlwellendraht – 50% Polypropylen

Sonderausstattungen

Hydraulisch angetriebener Seitenbesen; Wassersprühvorrichtung mit 100- oder 200-Liter-Tank; Hydraulikaggregat mit Benzin- oder Dieselmotor; Separatabsaugung mit hydraulisch betriebenen Hochleistungsgebläse und Schnellwechselfiltern (*); Sonderlackierung; Kehrwalze aus 100% Stahlwellendraht oder 100% Polypropylen; Abweichende Kehrbreiten; Sonderanfertigung;

(*) Nur für GSX-Baureihe lieferbar

(Alle Angaben sind annähernd und unverbindlich. Änderungen der Konstruktion im Interesse ständiger Weiterentwicklung vorbehalten.)



Ankupplung an die Hebevorrichtung eines Unimog
 (Auf Wunsch liefern wir den passenden Anbausatz)

Ihr Vertragshändler:



GRÜNIG
 Industriemaschinen

Paul-Josef-Str. 12-14
 D-64658 Fürth/Erlenbach (Odw.)

Telefon: (062 53) 4051
 Telefax: (062 53) 51 00

e-mail: verkauf@gruenig.de
www.gruenig.de

Anbau- Kehrmaschinen



für Gabelstapler, Radlader,
 Unimog, Traktor ...



GRÜNIG
 Industriemaschinen

Die robusten und leistungsstarken Kehrmaschinen für jeden Einsatzbereich



GSX-Baureihe mit integriertem Schmutzsammelbehälter
Abbildung zeigt Modell GSX-2000 mit Sonderausstattung Seitenbesen



GSW-Baureihe ohne Schmutzsammelbehälter.
Abbildung zeigt Modell GSW-2000.



Einhängung in Frontdreieck, Frontlader oder Dreipunktaufnahme eines Traktors.



Anhängung an die Palettengabeln eines Gabelstaplers oder Radladers.



GSO-Baureihe mit abnehmbarem Schmutzsammelbehälter

Konstruktionsmerkmale und Eigenschaften GSX-Baureihe (mit integriertem Schmutzsammelcontainer):

- In Sekundenschnelle am Trägerfahrzeug einzuhängen
- Keinerlei Umbauten an Ihrem Trägerfahrzeug nötig
- Vollhydraulischer Antrieb
- Auslegung für den problemlosen Betrieb durch das Hydrauliksystem fast aller Trägerfahrzeuge
- Wahlweise mit integriertem Hydraulikaggregat (mit Benzin- oder Dieselmotor), falls das Trägerfahrzeug über keinen Hydraulikanschluß verfügt
- Einfache Bedienung aller Funktionen vom Trägerfahrzeug aus
- Vollkapselung der Kehrwalze
- Nahezu staubfreier Betrieb

- Bis zu 32000 m²/Std. Reinigungsleistung
- Gleichmaßen für Außen- u. Innenflächen geeignet
- Universell für alle, auch extreme Verschmutzungsarten und -grade einsetzbar
- Hochentleerbar
- Automatische KehrwalzenhöhenEinstellung
- Niveaueingleich zwischen Kehrmaschine und Trägerfahrzeug
- Robuste Bauweise
- Wartungsfrei

Zusätzliche oder abweichende Merkmale GSW-Baureihe (ohne Schmutzsammelbehälter):

- Freikehrend
- Kehrwalze nach beiden Seiten schwenkbar
- Auch zum Schneekehren geeignet

Der gründlichen, schnellen und preisgünstigen Betriebsreinigung kommt heute eine ständig steigende Bedeutung zu. Das saubere Erscheinungsbild Ihres Betriebes ist Ihre Visitenkarte und strahlt eine positive Signalfunktion aus.

Grünig Kehrmaschinen können außen ebenso wie innen eingesetzt werden und reinigen verschmutzte, verschlammte oder verkrustete Beton-, Asphalt- oder Kunststoffböden, eingelassene Schienen und Kopfsteinpflaster gründlich und effizient.

Der Einsatzbereich von Grünig Kehrmaschinen umfaßt feinen Staub gleichermaßen wie Laub, Holz-, Glas-, Metall- und Papierabfälle - um nur einiges zu nennen.

Die Flächenleistung ist auch bei starken Verschmutzungsgraden unübertroffen. Die vollgekapselten GSX-Modelle arbeiten praktisch staubfrei. Mittels der Hubvorrichtung Ihres Trägergeräts kann die Kehrmaschine direkt in hohe Müllcontainer entleert werden. (GSX-Baureihe)

Eine Grünig Anbau-Kehrmaschine läßt sich innerhalb von Sekunden in einfacher Weise an Ihr Trägerfahrzeug ankuppeln und betriebsbereit machen. Dadurch lassen sich auch kurze Leerlaufzeiten Ihres Trägerfahrzeugs für die Betriebsreinigung effektiv nutzen.

Eine Grünig Anbau-Kehrmaschine ist die wirtschaftlichste Lösung Ihres Reinigungsproblems. Die teuerste Komponente besitzen Sie bereits: Ihr Gabelstapler, Radlader, Unimog, Traktor oder Mobilbagger ist das ideale Trägerfahrzeug für die Kehrmaschine und läßt sich so für eine weitere Funktion nutzen.

Die Konstruktion der Grünig Anbau-Kehrmaschinen spiegelt die Philosophie unseres Hauses wieder:

Die Herstellung von robusten, langlebigen, leistungsfähigen, einfach bedienbaren und bei alledem wirtschaftlich einsetzbaren Maschinen, die Maßstäbe setzen.



Hochentleerung der Kehrmaschine mit Fernbetätigung vom Trägerfahrzeug. (GSX-Baureihe)