



Groundcare

HR: Idrostatico, Reversibile.

HR 6500, il nuovo trattore idrostatico reversibile Antonio Carraro di 57 hp, offre singolari prestazioni contemporaneamente ad una grande versatilità d'usi.



La **trasmissione idrostatica**, conferisce ineguagliabile praticità operativa negli andirivieni in sequenza rapida. Con la leva **invertitore di direzione** è possibile cambiare senso di marcia con la massima facilità e rapidità. E' dotata del dispositivo **"Speed-Fix"**, un autentico specialista in caso di lavorazioni che richiedano velocità d'avanzamento costante.


Con il sistema **RGS™** si inverte la direzione di guida in pochi istanti per moltiplicare le possibilità operative, mantenendo una perfetta ergonomia.

A richiesta HR 6500 può essere dotato di **Joystick elettroidraulico ON/OFF** a 2 velocità. Questo optional esalta ulteriormente le prestazioni uniche ed il comfort operativo.

Il **sollevatore di nuova geometria** è a cilindri indipendenti. La configurazione del trattore a **ruote posteriori maggiorate** assicura aderenza costante al terreno e permette volte decisamente contenute.

A discrezione dell'acquirente HR 6500 può montare arco di protezione (di serie), o cabina **StarLight** con riscaldamento, insonorizzazione e aria climatizzata (optional).



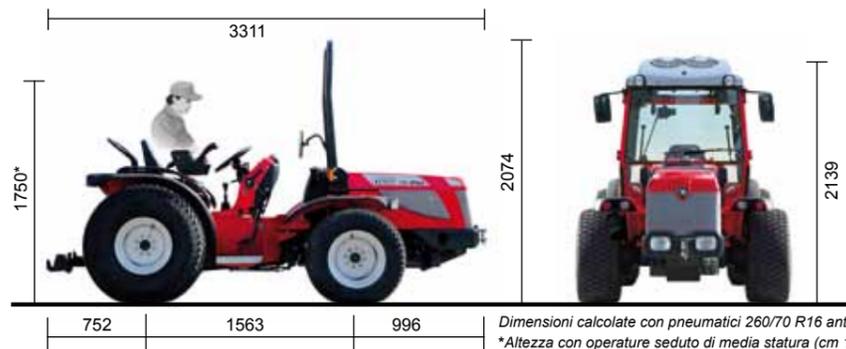

Dimensioni calcolate con pneumatici 260/70 R16 ant., 300/70 R20 post.
*Altezza con operatore seduto di media statura (cm 175)



HR

www.antonio carraro.com



HR



HR 6500

Telaio	Telaio integrale oscillante ACTIO™ • Reversibilità RGS™ • Ruote sterzanti • Quattro ruote motrici disuguali		
Motore Tipo	Diesel a iniezione indiretta con masse controrotanti		
	Normativa Emissioni: Fase 3A	N. cilindri: 4 Turbo	
	Cilindrata cc: 2216	Potenza kW/CV (97/68/CE): 41,5/57	
	Giri motore max: 2600	Coppia max (Nm/giri): 185/1800	
	Raffreddamento: Acqua	Capacità serbatoio (l.): 50	
Trasmissione	Idrostatica - Variazione continua della velocità di avanzamento in entrambi i sensi di marcia da 0 > 30 Km/h con selettore meccanico del variatore a 4 rapporti - Dispositivo "Speed-Fix" per fissare la velocità di avanzamento		
Presenza di forza	Posteriore, indipendente a innesto elettroidraulico progressivo		
	540/540E giri/min e sincronizzata con tutte le velocità del cambio		
Albero	Profilo 1" 3/8 a 6 scanalature con innesto facilitato		
Frizione trasmissione	A comando idraulico		
Disinnesto trazione	Anteriore a comando elettroidraulico		
Sollevatore idraulico	Con attacco a 3 punti e controllo della discesa regolabile - Capacità (Kgf): 2100		
Pressione di esercizio (bar)	160		
Sterzo	Idraulico con 2 pistoni di comando e sistema "Load Sensing"		
Freni	Di servizio: sulle 4 ruote, a disco in bagno d'olio con comando idraulico - Sterzanti - Di soccorso e stazionamento: a nastro sulla trasmissione		
Piattaforma	Sospesa su Silent Block		
Pneumatici: Anteriori	260/70 R16	31x15.50-15	29x12.50-15 Garden
Posteriori	300/70 R20	450x55-17	36x13.50-15 Garden
Larghezza esterna min. (mm)	1400	1670	1565
Luce al suolo (mm)	245	235	230
Peso: Con arco (Kg)	1990		
Con cabina (Kg)	2240		
Dotazione di serie	Reversibilità a centro rotante • Bloccaggio differenziale posteriore o su entrambi gli assi a comando elettroidraulico • Impianto idraulico a due pompe idrauliche separate • Volante inclinabile • Barre sollevamento con attacchi rapidi • Sedile molleggiato e regolabile • Cinture di sicurezza • Arco di protezione anteriore abbattibile • Impianto idraulico ausiliario posteriore a 2 leve • Gancio traino posteriore regolabile in altezza • Gancio traino anteriore • Strumento multifunzionale digitale Km/h e PTO		
Optional	Cabina tipo "Star Light" con riscaldamento, insonorizzazione e aria climatizzata • Sollevamento a posizione e sforzo controllato • Sollevamento e prese idrauliche con comando a Joystick "ON/OFF" elettroidraulico a 2 velocità • Sollevamento con terzo punto e tirante verticale idraulico • Barre di sollevamento registrabili con attacchi rapidi • PTO post. 540/1000 giri/min • Molleggio sedile pneumatico • Gancio traino Slider • Flange in ghisa per ruote 20" post.		



Tractor people



Le descrizioni e illustrazioni di questo stampato si intendono fornite a semplice titolo informativo e non impegnativo e possono essere variate senza alcun preavviso.

Antonio Carraro spa
Via Caltana, 24
35011 Campodarsego Padova
Tel +39 049 9219921
Fax +39 049 9219944
E-mail info@antonio carraro.it

Cod. 4 7315 160 - 04/2010