

PK 2900

Performance

PALFINGER CRANE




Kompakt und vielseitig

Dank der Kranbreite von nur 1600 mm ist der Aufbau des Kranes selbst auf schmalen Fahrzeugen möglich. Seine besonderen Stärken liegen in der Unterstützung von Lade- und Entladetätigkeiten im Baustoffhandel oder im Gartenbau. Das komplett neu überarbeitete Steuerventil reduziert auch bei Vollast die auf den Kran wirkenden Druckspitzen. Dadurch erhöht sich die Sicherheit während des Kranbetriebs und die Lebensdauer des Kranes wesentlich.

Der Leichteste seiner Klasse

PK 2900 Performance

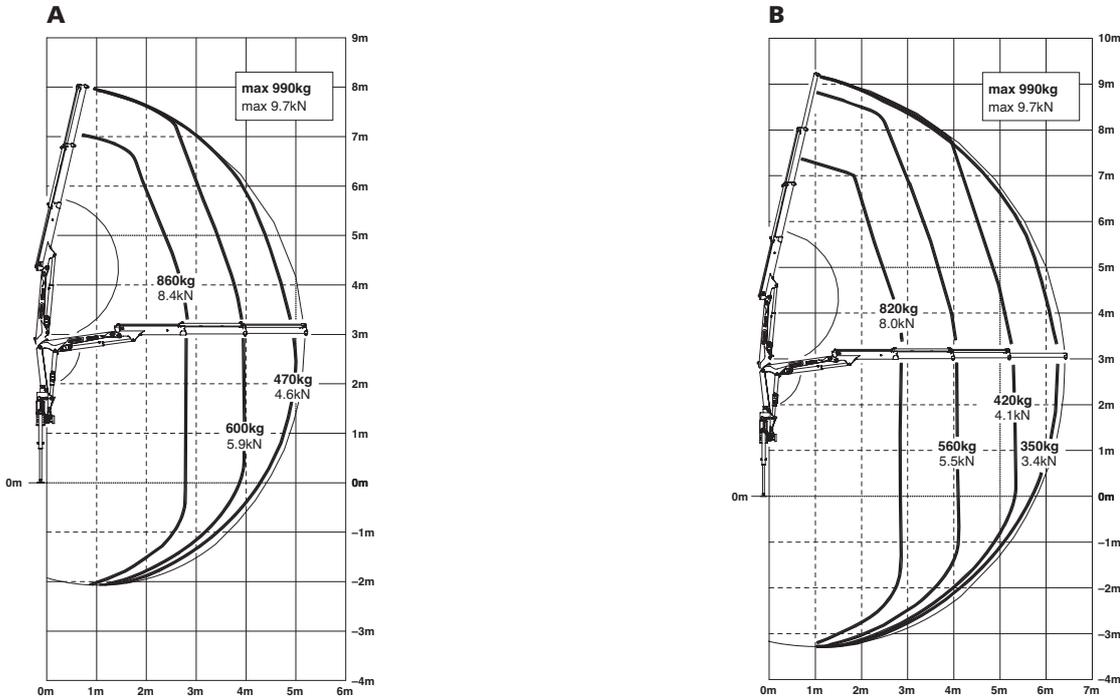

Technische Daten (EN 12999 H1-B2)

Max. Hubmoment	2,5 mt/4,5 kNm
Max. Hubkraft	990 kg/9,7 kN
Max. hydraulische Reichweite	6,4 m
Schwenkbereich	370 °
Schwenkmoment	0,30 mt/3,1 kNm

Abstützbreite	3,3 m
Platzbedarf für Montage (Std.)	0,44 m
Kranbreite zusammengelegt	1,6 m
Max. Betriebsdruck	250 bar
Empf. Fördermenge der Pumpe	10 l/min
Eigengewicht (Std.)	374 kg

