



## SERIE PLEINE GRANDEUR PLATES-FORMES ELEVATRICES A CISEAUX tout-terrains

Les plates-formes élévatrices tout-terrains Skyjack de la série Pleine grandeur se caractérisent par leur vaste plate-forme, leurs hauteurs de travail élevées et leurs capacités de travail intensif, tout ça en un seul équipement!

Les modèles SJ 8831 et SJ 8841 ont des hauteurs de travail de 11,4 m et 12,5 m respectivement. Ces deux modèles peuvent être conduits à pleine hauteur et leur capacité allant jusqu'à 909 kg kg permet une productivité maximale.

Comme chaque modèle Skyjack, ces plates-formes sont équipées d'un système de commandes analogiques et du câblage numéroté et codé par couleurs standard de Skyjack facilitant le dépannage.

## SERIE PLEINE GRANDEUR

# Plates-formes élévatrices à ciseaux tout-terrains

Spécifications	SJ 8831	SJ 8841
<b>A</b> Hauteur de travail	11,4 m	14,5 m
<b>B</b> Hauteur de la plate-forme élevée	9,4 m	12,5 m
<b>C</b> Hauteur de la plate-forme abaissée	1,5 m	1,8 m
<b>D</b> Largeur totale	2,2 m	2,2 m
<b>E</b> Longueur totale	3,5 m	3,5 m
<b>F</b> Hauteur repliée (garde-corps relevés)	2,7 m	2,9 m
<b>G</b> Hauteur repliée (garde-corps abaissés)	2,0 m	2,2 m
<b>H</b> Largeur de la plate-forme (dimension intérieure)	1,7 m	1,7 m
Longueur de la plate-forme repliée (dimension intérieure)	3,4 m	3,4 m
<b>I</b> Longueur de la plate-forme (dimension intérieure)	5,7 m	5,7 m
<b>Garde au sol</b>	0,2 m	0,2 m
<b>Poids</b>	5 684 kg	6 173 kg
<b>Niveau de pente</b>	30 %	30 %
<b>Rayon de braquage (intérieur)</b>	2,9 m	2,9 m
<b>Rayon de braquage (extérieur)</b>	6,3 m	6,3 m
<b>Durée de levage (avec charge nominale)</b>	52 s	56 s
<b>Vitesse de conduite (plate-forme repliée)</b>	4,5 km/h	4,5 km/h
<b>Vitesse de conduite (plate-forme élevée)</b>	0,8 km/h	0,34 km/h
<b>Hauteur de conduite maximale</b>	<b>Totale</b>	<b>Totale</b>
<b>Capacité (totale)</b>	909 kg	681 kg
<b>Nombre maximal de personnes</b>	6	5


### CARACTERISTIQUES STANDARD

- Système d'essieu 4x4
- Différentiel autobloquant à l'arrière et différentiel à glissement limité de l'essieu à l'avant
- Freins multidisques sur essieu arrière
- Moteur diesel Kubota de 29 ch sur tiroir coulissant
- Vérins de calage indépendants à mise à niveau automatique
- Ciseaux à centrage automatique
- Double extension de plate-forme coulissante de 1,2 m
- Système de commande analogique
- Câblage numéroté et codé par couleurs
- Niveau de pente de 30 %
- Pneus tout-terrains gonflés mousse
- Câblage pour prise CA sur plate-forme
- Alarme de devers avec désactivation de la conduite et de l'élévation
- Système de détection de surcharge
- Lampe clignotante
- Avertisseur
- Système de garde-corps articulés rabattables
- Portillon demi-hauteur à ressort sur les côtés
- Point d'ancrage du harnais de sécurité
- Dispositif anti cisaillement
- Pattes d'arrimage/de levage

### OPTIONS†

- Double extension de plate-forme motorisée de 1,2 m
- Epurateur pour diesel
- Ligne d'air du châssis à la plateforme
- Générateur hydraulique de 3,5 kW
- Portillons pleine hauteur articulés à ressort
- Pneus tout-terrains gonflés mousse non marquants
- Alarme sonore de mouvement

† La capacité et le poids de l'engin peuvent varier si des options sont ajoutées.

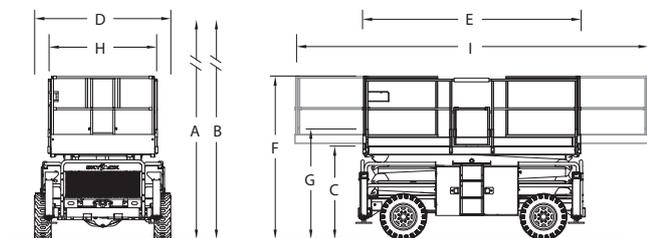

Modèles	Capacité avec une extension de plate-forme*		Capacité avec 2 extensions de plate-forme*		
	Partie principale	Extension avant	Partie principale	Extension avant	Extension arrière
SJ 8831	680 kg	227 kg	317 kg	227 kg	227 kg
SJ 8841	454 kg	227 kg	227 kg	227 kg	227 kg

**Skyjack - Royaume-Uni**  
Unit 1, Maes-y-Clawdd  
Maesbury Road Industrial Estate  
Oswestry, Shropshire, SY10 8NN  
Tél. : +44 1691 676235  
Fax : +44 1691 676239  
E-mail : info@skyjackeurope.co.uk

**Skyjack AB (Suède)**  
Marieholmsgatan 2  
415 02 Göteborg  
Suède  
Tél. : +46 31212245  
Fax : +46 31212066

**Skyjack SAS (France)**  
Lieudit Les Pretes  
22 bis, rue de l'avenir  
38150 Chanas  
Tél. : +33 474 20 30 20  
Fax : +33 474 20 58 93

**Skyjack Hebebühnen GmbH (Allemagne)**  
Wullener Feld 27  
D-58454 Witten  
Tél. : +49 2302 2026909  
Fax : +49 2302 2025671

[www.skyjack.com](http://www.skyjack.com)

Cette brochure est publiée à des fins d'illustration uniquement et s'appuie sur l'information la plus récente au moment de l'impression. Skyjack Inc. se réserve le droit d'apporter des changements à tout moment et sans préavis aux spécifications, normes et équipement en option. Consultez le manuel d'utilisation, ainsi que le manuel d'entretien et des pièces pour les procédures appropriées. Les plates-formes CE respectent la Directive sur les engins de chantier 2006/42/CE.

**SKYJACK**