

Classificazione macchina

Portata nominale	1550 kg
Carico di ribaltamento	3100 kg
Capacità della pompa	87.10 L/min
Capacità della pompa (con opzione alta portata)	138.50 L/min
Sfogo impianto con innesti rapidi	23.8-24.5 MPa
Velocità di marcia massima - alta	19.8 km/h
Velocità di marcia massima - bassa	11.4 km/h

Motore

Produttore/modello	Bobcat/D34
Carburante	Gasolio
Raffreddamento	A fluido
Potenza a 2400 giri/min (ISO 14396 lordo)	68.7 kW
Coppia a 1600 giri/min (SAE J 1995 lordo)	355.3 Nm
Numero di cilindri	4
Cilindrata	3409 cm ³
Serbatoio carburante	90.50 L

Pesi

Peso operativo	4365 kg
Peso di spedizione	3971 kg

Comandi

Impianto di sterzo del veicolo (AWS)	Direzione e velocità controllate tramite joystick sinistro. Schema di tipo C.
Impianto di sterzo del veicolo (SS)	Direzione e velocità controllate tramite joystick sinistro. Schema di tipo S.
Inclinazione e sollevamento dell'impianto idraulico della pala compatta	Joystick destro (SJC)
Regime motore	Leva e pedale dell'acceleratore
Impianto idraulico ausiliario anteriore (standard)	Interruttori elettrici su joystick destro

Sistema di trasmissione

Trasmissione	Pompe idrostatiche a pistoni infinitamente variabili che comandano due motori idrostatici completamente reversibili
--------------	---

Funzioni standard

Spostamento a due velocità	Posizionamento idraulico della benna
Sedile molleggiato regolabile con schienale alto	Strumentazione
Riscaldatore del condotto di aspirazione dell'aria ad attivazione automatica	Supporto dei bracci di sollevamento
Impianto idraulico ausiliario: flusso variabile/flusso massimo	Freno di stazionamento
Telaio di montaggio del Bob-Tach™	Cintura di sicurezza
Sistema di blocco comandi (BICS)	Barra di sicurezza
Cabina dell'operatore Deluxe* Include interno della cabina in poliuretano espanso, finestrini laterali, superiore e posteriore, cablaggio Deluxe, luce interna, nonché presa di alimentazione elettrica, portabicchiere, vano portaoggetti e clacson ¹	Turbocompressore con parascintille omologato
Cabina chiusa riscaldata	Pneumatici per impieghi gravosi Bobcat 12 x 16,5 a 12 tele
Doppia modalità di sterzo: a 4 ruote sterzanti (AWS) e a ruote fisse (SS)	Certificazione CE
Luci di lavoro anteriore e posteriore	Garanzia: 12 mesi o 2000 ore

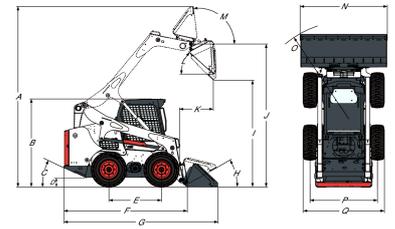
1. * Struttura protettiva antiribaltamento (Roll Over Protective Structure - ROPS): conforme ai requisiti SAE-J1040 e ISO 3471 - Struttura protettiva contro la caduta di oggetti (Falling Object Protective Structure - FOPS): conforme ai requisiti SAE-J1043 e ISO 3449 Livello I.

Opzioni

Impianto idraulico ad alta portata	Pneumatici Superflotation Bobcat 33 x 15,5-16,5 a 12 tele
Bob-Tach™ idraulico	Pneumatici per terreni erbosi e sabbia Bobcat 33 x 15,5-16,5 a 12 tele
Condizionatore d'aria	Sedile del passeggero con sospensioni ad aria e cintura di sicurezza a 3 punti
Cruschetto Deluxe	Allarme di retromarcia
Pneumatici per servizio pesante Bobcat 12 x 16,5 a 12 tele	Faro
Pneumatici pieni per servizio pesante Bobcat 12 x 16,5 a 12 tele	Luce stroboscopica

Specifiche ambientali

LpA operatore (98/37 e 474-1)	85 dB(A)
LpA operatore - Livello di approssimazione	3 dB(A)
Livello sonoro LWA (Direttiva UE 2000/14/CE)	102 dB(A)
Vibrazioni al corpo intero (ISO 2631-1)	0.86 ms ⁻²
Vibrazioni al corpo intero - Livello di approssimazione	0.43 ms ⁻²
Vibrazioni mano-braccio (ISO 5349-1)	0.92 ms ⁻²

Dimensioni


(A)	4232.0 mm	(J)	3353.0 mm
(B)	2065.0 mm	(K)	800.0 mm
(C)	25.0°	(L)	42.0°
(D)	207.0 mm	(M)	98.0°
(E)	1227.0 mm	(N)	2032.0 mm
(F)	2903.0 mm	(O)	3848.0 mm
(G)	3597.0 mm	(P)	1572.0 mm
(H)	30.0°	(Q)	1897.0 mm
(I)	2649.0 mm		

Accessori

Accessori forca per pallet	Mole rotanti
Accessori martello idraulico	Pinze industriali
Apparecchiature laser	Pinze per radici
Benne a basso profilo	Pompe per calcestruzzo
Benne betoniera	Posabarriere antirivestimento
Benne combinate	Rastrelli motorizzati
Benne grigliate	Rastrelli raccoglipietre
Benne per applicazioni edili/industriali	Retroscavatori
Benne per fertilizzanti e sementi	Rulli vibranti
Benne per neve e materiale leggero	Ruote compattatrici
Coltivatori rotativi	Ruote di scorta
Compattatori	Scarificatori
Correggiati	Scavacanalì
Decespugliatori a disco	Scavacanalì a disco
Decespugliatori a lame	Scraper a disco
Brushcat™	Seminatrici
Dumper	Sminuzatrice
Falciatrici	Spazzaneve
Forche per balle	Spazzatrici
Forche per pallet idrauliche	Spazzoloni angolari
Forche per pallet standard	Spazzoloni con benna di raccolta
Forche universali	Spianatrici
Frese	Sradicatrici
Grader	Stabilizzatori posteriori
Irroratrici per Toolcat	Stendiprato
Kit aspersione acqua	Telai universali
Lame apripista	Trapiantatore d'alberi
Lame da neve a V	Trinciatutto forestali
Lame livellatrici	Trivelle
Lame trapiantatrici	Turbine da neve
Magli a caduta libera	Vari
Martelli idraulici	