


TECHNISCHE DATEN

MÜLLVERDICHTER

BC 673 RB-5, BC 773 RB-5

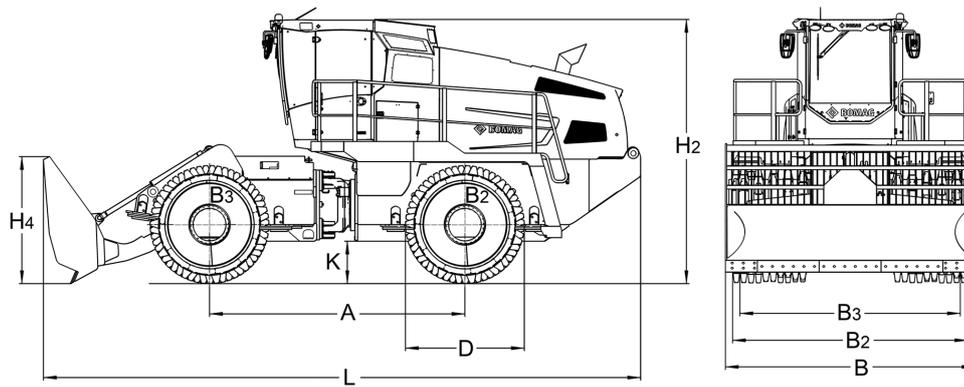

Maße in mm

	A	B	B2	B3	D	H2	H4	K	L
BC 673 RB-5	3890	3800	3692	3467	1810	4060	1950	650	9110
BC 773 RB-5	3890	3800	3692	3467	1810	4060	1950	650	9110

Frachtangaben in m3

BC 673 RB-5	140,549
BC 773 RB-5	140,549

Technische Daten

BOMAG BC 673 RB-5

BOMAG BC 773 RB-5

Gewichte

Max. Betriebsgewicht	kg	34.300	37.900
Betriebsgewicht CECE	kg	33.700	37.300
Achslast vorn / hinten CECE	kg	16.200/17.500	18.100/19.200

Fahreigenschaften

Fahrgeschwindigkeit (1) vorwärts	km/h	0- 4,0	0- 4,0
Fahrgeschwindigkeit (1) rückwärts	km/h	0- 4,0	0- 4,0
Fahrgeschwindigkeit (2) vorwärts	km/h	0- 7,5	0- 7,5
Fahrgeschwindigkeit (2) rückwärts	km/h	0- 7,5	0- 7,5
Fahrgeschwindigkeit (3) vorwärts	km/h	0- 12,0	0- 12,0
Fahrgeschwindigkeit (3) rückwärts	km/h	0- 12,0	0- 12,0
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	100	100
Max. Schubkraft	kN	346	394

Antrieb

Motorhersteller		Merc.-Benz	Merc.-Benz
Typ		OM 471 LA	OM 471 LA
Abgasstufe		Stage V / TIER4	Stage V / TIER4
Abgasnachbehandlung		DOC+DPF+SCR	DOC+DPF+SCR
Kühlung		Flüssigkeit	Flüssigkeit
Anzahl der Zylinder		6	6
Leistung ISO 9249	kW	340,0	340,0
Leistung SAE J 1349	hp	456,0	456,0
Drehzahl	min-1	1.700	1.700
Fahrertrieb		hydrost.	hydrost.
Betriebsspannung	V	24	24

Verdichtungsräder

Breite vorn / hinten	mm	1.125/1.125	1.125/1.125
Durchmesser außen (vorne)	mm	1.810	1.810
Durchmesser außen (hinten)	mm	1.810	1.810
Anzahl der Zähne/Messer vorn		55	55
Anzahl der Zähne/Messer hinten		55	55
Verdichtungsbreite pro Radseite	mm	1.238	1.238

Bremsen

Betriebsbremse		hydrost.	hydrost.
Feststellbremse		hydromech.	hydromech.

Lenkung

Art der Lenkung		Pendel-Knick	Pendel-Knick
Lenkbetätigung		hydraulisch	hydraulisch
Lenk- / Pendelwinkel +/-	grad	40/15	40/15
Spurkreisradius innen	mm	3.756	3.756

Schubschild

Höhenverstellung über Planum	mm	1.200	1.200
Höhenverstellung unter Planum	mm	50	50
Schildkapazität nach SAE J 1265	m3	11,6	11,6

Füllmengen

Kraftstoff	l	650,0	650,0
Motoröl	l	39,0	39,0
Hydraulik-Öl	l	350,0	350,0
AdBlue ®	l	40,0	40,0

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.

Standardausrüstung

Zusatzausrüstung

- Polygon-Verdichtungsräder, Zähne mit austauschbaren Kappen
- Premium-Verdichtungsräder mit hochverschleissfesten Zähnen
- Schubschild 3800mm
- Semi-U-Blade 3750mm
- Semi-U-Blade 4480mm
- PS3 Schaufel 3800mm
- Schubschild 4350mm
- Standheizung
- Feuerlöscher
- Sonderlackierung
- Umweltverträgliches Hydrauliköl
- Schutzbelüftungsanlage (Vorrüstung)
- Haubenverriegelung abschliessbar (Diebstahlsicherung)
- Werkzeug
- Tarpomatic (Vorrüstung)
- Tachograph
- Winterpaket 115V
- Winterpaket 230V
- TELEMATIC POWER

