

## Θραύσεις οδοστρωμάτων και κατεδαφίσεις:

η Wacker Neuson προσφέρει όλα  
όσα χρειάζονται οι επαγγελματίες.

Τα πρακτικά δισκοπρίονα και τα κρουστικά πιστολέτα της Wacker Neuson εξασφαλίζουν χαμηλό κόστος χωρίς καμία έκπτωση στην απόδοση. Παρέχουν ευκολία εκτέλεσης εργασιών και καλύτερα αποτελέσματα. Σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και ελέγχονται σύμφωνα με τα ποιοτικά πρότυπα της Wacker Neuson. Ισχύουν και σε αυτή την περίπτωση οι υποσχέσεις μας αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας: **αξιοπιστία, συνέπεια, ποιότητα, ταχύτητα ανταπόκρισης, ευελιξία και καινοτομία.**

- 1 Κρουστικά πιστολέτα με βενζινοκινητήρες ή ηλεκτροκινητήρες**  
Για εξασφαλισμένη επιτυχία στο σκυρόδεμα και την ασφαλτό: Εύκολα στο χειρισμό και άκρως αποδοτικά.
- 2 Βενζινοκίνητα δισκοπρίονα με βάθος κοπής έως και 147 mm**  
Για σκληρή, συνεχή χρήση στο εργοτάξιο: Εξαιρετικά εύκολα και ιδιαίτερα ακριβή στο χειρισμό τους.



0988165/11/2009/Heidimail/Print Sta

# Βενζινοκίνητοι αρμοκόφτες δαπέδων.

Το εργαλείο κοπής για καλά αποτελέσματα σε  
άσφαλτο και σκυρόδεμα. Από την Wacker Neuson.



Μια εφεύρεση  
της Wacker Neuson:  
**Ο ΑΡΜΟΚΟΦΤΗΣ  
ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ  
ΑΥΤΟΜΑΤΟ  
ΠΙΛΟΤΟ.**

Προσοχή: Η σειρά προϊόντων του Ομίλου Wacker Neuson περιλαμβάνει περισσότερες από 300 διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων Light και Compact Equipment. Τα προϊόντα Light Equipment αποτελούνται από πολλές εκδόσεις, οι οποίες προκύπτουν από τις διαφορετικές απαιτήσεις τάσης και συχνότητας, τις τοπικές διατάξεις, τα δεδομένα των αγορών και τις συνθήκες χρήσης. Συνεπώς δεν είναι διαθέσιμα ή εγκεκριμένα σε όλες τις αγορές όλα τα προϊόντα που παρουσιάζονται ή/και απεικονίζονται σε αυτό το έντυπο. Με επιφύλαξη για αλλαγές λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης. Ο Όμιλος Wacker Neuson δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ορθότητα και την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο έντυπο. Επιτρέπεται η ανατύπωση κατόπιν έγγραφης έγκρισης του Ομίλου Wacker Neuson, München. © Wacker Neuson SE 2009. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



**WACKER  
NEUSON**



**WACKER  
NEUSON**

# Ηγούμαστε με διαφορά μήκους κοπής: Αρμολόφτης δαπέδου της Wacker Neuson.



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  
ΓΙΑ ΘΡΑΥΣΗ  
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ



Σελίδα 6

ΑΡΜΟΚΟΦΤΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ  
- BFS 935



Σελίδα 8

ΑΡΜΟΚΟΦΤΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ  
- BFS 1345




Σελίδα 10

ΑΡΜΟΚΟΦΤΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ  
- BFS 1350L



Σελίδα 12

ΑΡΜΟΚΟΦΤΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ  
- BFS 1350ALS



Σελίδα 16

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  
- Αδαμαντοφόροι δίσκοι

Τα αποδοτικά κοπτικά εργαλεία στο εργοτάξιο είναι καθοριστικής σημασίας για την εξοικονόμηση κόστους και χρόνου στις κατασκευές.

Όλοι οι αρμοκότες δαπέδου της Wacker Neuson υπερέχουν λόγω ποιότητας και ευχρηστίας:

- Ανώτατος ρυθμός κοπής σε ήρεμη λειτουργία.
- Απεριόριστες ρυθμίσεις βάθους κοπής.
- Ορισμένα μοντέλα με ταχεία ανύψωση.
- Πρώτης τάξεως ποιότητα υλικών.
- Πολύ καλή απόδοση κινητήρων.
- Διατίθενται και με τη νέα τεχνολογία αυτόματου πιλότου.



# Αρμολόφτες δαπέδου

## Ταχύτατος ρυθμός κοπής με ήρεμη λειτουργία: BFS 935.



BFS 935

**ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.**

- 1 Επιμηκυσμένη κεντρική ανάρτηση.
- 2 Δοχείο νερού με χωρητικότητα 32 λίτρων.
- 3 Η χειρολαβή με δυνατότητα εξατομικευμένης ρύθμισης καθιστά δυνατή την άνετη στάση κατά την εργασία. Δυνατότητα αναδίπλωσης κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά.
- 4 Δυνατότητα εξωτερικής παροχής νερού μέσω σύνδεσης Gardena.



### Το μοντέλο BFS 935 προσφέρει ακόμη περισσότερα:

- Υψηλή ευστάθεια πορείας χάρη στο ιδιαίτερα σταθερό πλαίσιο και τους τροχούς που εδράζονται σε ρουλεμάν.
- Απεριόριστες ρυθμίσεις βάθους κοπής μέσω ενός πρακτικού στροφάλου.
- Με όγκο 32 λίτρων, το μοντέλο BFS 935 διαθέτει το μεγαλύτερο δοχείο νερού της κατηγορίας του.
- Η συσκευή εξακολουθεί να είναι ισορροπημένη κατά τη φόρτωση από την κεντρική ανάρτηση. Έτσι διασφαλίζεται ότι στο έδαφος ακουμπούν πάντα πρώτα οι πίσω τροχοί και ποτέ ο δίσκος κοπής.
- Οι μπροστινοί τροχοί είναι τοποθετημένοι πίσω από τον άξονα κοπής, ώστε να εξασφαλίζεται συνεχής κοπή σε σκαλοπάτια ή κράσπεδα.
- Η ελαφρύτερη συσκευή της κατηγορίας της.

Πρώτης τάξεως κοπτική απόδοση για πρώτη φορά σε αυτή την κατηγορία.

Με τον αρμοκόφτη δαπέδων BFS 935 η μέγιστη ισχύς του κινητήρα διοχετεύεται εκεί όπου ανήκει: στην ασφαλτο ή το σκυρόδεμα.

Ο λόγος είναι ότι η ροπή που μεταδίδεται στον αδαμαντοφόρο δίσκο όπως επίσης και το υπερυψωμένο κέντρο βάρους πάνω από τον άξονα κοπής είναι αποτελεσματικά εναρμονισμένα μεταξύ τους. Συνεπώς, οι αρμοκόφτες δαπέδου της Wacker Neuson είναι έως και **20 % ταχύτεροι** από άλλα αντίστοιχα προϊόντα.



**BFS 935**  
 Ισχύς κινητήρα  
 9 ίππτοι  
 Διάμετρος  
 δίσκου  
 35 cm

Έως και 20 % ταχύτερο  
από αντίστοιχα προϊόντα:  
BFS 1345.



BFS 1345

ΤΟ ΕΛΑΦΡΥΤΕΡΟ  
ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  
ΤΟΥ.

Άριστη κοπτική απόδοση με μεγάλη διάμετρο δίσκου:  
BFS 1345.

Το μοντέλο BFS 1345 παρέχει ακόμη υψηλότερη ισχύ κινητήρα και μεγαλύτερο βάθος κοπής έως και 17 cm. Η ροπή που μεταδίδεται στον αδαμαντοφόρο δίσκο καθώς και το υπερυψωμένο κέντρο βάρους πάνω από τον άξονα κοπής είναι τόσο αποτελεσματικά εναρμονισμένα μεταξύ τους, ώστε το μοντέλο BFS 1345 να αποδεικνύεται έως και 20 % ταχύτερο από άλλα αντίστοιχα προϊόντα.

Μάλιστα το μοντέλο BFS 1345 προσφέρει ακόμη περισσότερα: παρέχει δηλαδή όλα τα πλεονεκτήματα του μοντέλου BFS 935 στη σελίδα 7.

#### Το μοντέλο BFS 1345

προσφέρει κατ' επιλογή κανονική ή μειωμένη απόσταση μεταξύ των αξόνων. Το χαρακτηριστικό αυτό επιτρέπει τον ακόμη ευκολότερο χειρισμό της συσκευής.

- 1 Κανονική απόσταση μεταξύ των αξόνων
- 2 Μειωμένη απόσταση μεταξύ των αξόνων



**BFS 1345**  
Ισχύς κινητήρα  
13 ίπποι  
Μέγ. διάμετρος  
δίσκου  
45 cm

# Πιο γρήγορο, πιο ακριβές και πιο εύχρηστο: Λειτουργία ταχείας ανύψωσης του μοντέλου BFS 1350L.

ΜΕ ΤΑΧΕΙΑ  
ΑΝΥΨΩΣΗ ΚΑΙ  
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ  
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  
ΒΑΘΟΥΣ  
ΚΟΠΗΣ.

Ο δίσκος κοπής τοποθετείται στη αριστερή ή δεξιά πλευρά, ανάλογα με τις απαιτήσεις του εργοταξίου.

BFS 1350L

Η αποτελεσματική και γρήγορη εκτέλεση των εργασιών βρίσκεται στο επίκεντρο με το μοντέλο BFS 1350L:

Οι απεριόριστες ρυθμίσεις βάθους κοπής σε συνδυασμό με τη λειτουργία ταχείας ανύψωσης καθιστούν το μοντέλο BFS 1350L άριστο συνεργάτη στο εργοτάξιο.

Η λειτουργία ταχείας ανύψωσης εξασφαλίζει ότι ο δίσκος κοπής ανασηκώνεται εύκολα από την τομή, χωρίς να μεταβάλλεται καθόλου το ρυθμισμένο βάθος κοπής.

Έτσι, δεν απαιτείται εκ νέου ρύθμιση του δίσκου για την επόμενη χρήση. Με τη λειτουργία αυτή οι εργασίες κοπής γίνονται γρήγορα, με ακρίβεια και άνεση.



Με τον πρακτικό μοχλό ταχείας ανύψωσης, το βάθος κοπής ρυθμίζεται εκ των προτέρων και παραμένει αμετάβλητο ακόμη και μετά τη μετατόπιση ή ανύψωση.

Γρήγορη εναλλαγή θέσης του δίσκου κοπής από την αριστερή στη δεξιά πλευρά:



1 Ανασηκώνετε το προστατευτικό του δίσκου.



2 Αποσυναρμολογείτε τον αδαμαντοφόρο δίσκο.



3 Ξεβιδώνετε τις βίδες και αφαιρείτε το προστατευτικό του δίσκου.



4 Επανασυναρμολογείτε τον αδαμαντοφόρο δίσκο και το προστατευτικό δίσκου στην άλλη πλευρά.

## Το μοντέλο BFS 1350L προσφέρει ακόμη περισσότερα:

- Ομαλή συμπεριφορά μέσα στην τομή και μεγάλη κατευθυντική ευστάθεια χάρη στο βέλτιστο κέντρο βάρους της συσκευής. Έτσι, προκαλείται ελάχιστη φθορά στις πλευρικές επιφάνειες του δίσκου κοπής.
- Μετάδοση κίνησης μέσω του υψηλής ισχύος κινητήρα Wacker Neuson. Εναλλακτικά διατίθεται και με κινητήρα Honda.
- Οικονομική λειτουργία δίσκου κοπής: Ο υψηλής απόδοσης ιμάντας με εντατήρες ιμάντα εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλό κόστος συντήρησης.
- Ρυθμιζόμενη ροή νερού μέσω του ενσωματωμένου, αποσπώμενου δοχείου νερού με μεγάλη οπή πλήρωσης και υψηλή χωρητικότητα.
- Μακρύ μεταξόνιο με τους μπροστινούς τροχούς μπροστά από τον άξονα κοπής: Εξασφαλίζει εκπληκτική ευστάθεια.



**BFS 1350L**  
Ισχύς κινητήρα  
13,5 ίπποι  
Μέγ. διάμετρος  
δίσκου  
50 cm

# Ενσωματωμένος αυτόματος πιλότος για άριστα αποτελέσματα: BFS 1350ALS.



BFS 1350ALS



Μια εφεύρεση  
της Wacker Neuson.  
**Ο ΑΡΜΟΚΟΦΤΗΣ  
ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ  
ΑΥΤΟΜΑΤΟ  
ΠΙΛΟΤΟ.**

## Βέλτιστη ταχύτητα πρόωσης χάρη στον αυτόματο πιλότο:

Ο ενσωματωμένος αυτόματος πιλότος στο μοντέλο BFS 1350ALS εξασφαλίζει αδιάλειπτη βέλτιστη ταχύτητα πρόωσης κατά τη διάρκεια της εργασίας κοπής και ως εκ τούτου προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε συντομότερο χρόνο και με ελάχιστη φθορά. Επίσης, ο ελεύθερα προσαρμόσιμος ρυθμιστής ταχύτητας καθιστά εφικτή την επιλογή του χειροκίνητου ελέγχου της ταχύτητας πρόωσης. Το φρένο ακινητοποίησης ενεργοποιείται εύκολα από τον πίνακα ελέγχου.

Επιπλέον, το μοντέλο BFS 1350ALS προσφέρει και όλα τα πλεονεκτήματα του μοντέλου BFS 1350L στη σελίδα 11.



## Τα πλεονεκτήματα του αυτόματου πιλότου:

- Ταχύτερη κοπή.
- Λιγότερη φθορά στο δίσκο και τον τραπεζοειδή ιμάντα.
- Δεν απαιτείται επιτήρηση ενώ επιτρέπεται χειροκίνητη επαναρύθμιση της πρόωσης.
- Εύκολη ενεργοποίηση μέσω του πίνακα ελέγχου.



## BFS 1350ALS

Ισχύς κινητήρα  
13 ίπποι  
Μέγ. διάμετρος  
δίσκου  
50 cm

## Τεχνικά χαρακτηριστικά.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	BFS 935B	BFS 935AB	BFS 1345B	BFS 1345AB
<b>M x Π x Υ</b> (χωρίς γρανάζι διόπτευσης) mm	1.110 x 568 x 1.078	1.110 x 568 x 1.078	1.260 x 568 x 1.050	1.260 x 568 x 1.050
<b>M x Π x Υ</b> (Θηλιά στη θέση μεταφοράς) mm	801 x 568 x 966	801 x 568 x 966	801 x 568 x 966	801 x 568 x 966
<b>Βάρος kg</b>	83	87	95	95
<b>Διάμετρος δίσκου mm</b>	350	350	350-450	350-450
<b>Υποδοχή δίσκου mm</b>	25,4	25,4	25,4	25,4
<b>Μέγ. βάθος κοπής cm</b>	12	12	17	17
<b>Ονομαστικός αριθμός στροφών του δίσκου 1/min</b>	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Περιφερειακή ταχύτητα m/s</b> με $\varnothing$ 350 mm	40,3	40,3	40,3	40,3
με $\varnothing$ 400 mm	-	-	46,1	46,1
με $\varnothing$ 450 mm	-	-	51,8	51,8
<b>Χωρητικότητα δεξαμενής (νερού) l</b>	32	32	32	32
<b>Κινητήρας</b>	Αερόψυκτος μονοκύλινδρος τετράχρονος βενζινοκινητήρας με αυτόματο μηχανισμό απενεργοποίησης σε περίπτωση έλλειψης λαδιού			
<b>Κατασκευαστής</b>	Wacker Neuson	Honda	Wacker Neuson	Honda
<b>Τύπος</b>	WM 270	GX 270	WM 410	GX 390
<b>Κυβισμός cm<sup>3</sup></b>	265	270	404	389
<b>Ισχύς kW (ίπποι) σε 1/min</b>	6,6 (9,0) 3.600	6,6 (9,0) 3.600	9,9 (13,5) 3.600	9,6 (13,0) 3.600
<b>Τύπος καυσίμου</b>	Κανονική βενζίνη	Κανονική βενζίνη	Κανονική βενζίνη	Κανονική βενζίνη
<b>Μέγ. κατανάλωση καυσίμου l/h</b>	3,2	3,0	4,2	4,3
<b>Χωρητικότητα δοχείου (καυσίμου) l</b>	6,1	6,0	7,0	6,5
<b>Μετάδοση ισχύος</b>	Από τον κινητήρα μέσω του ιμάντα στον άξονα κοπής			
<b>Διάταξη εκκίνησης</b>	Εκκινητής επαναφοράς	Εκκινητής επαναφοράς	Εκκινητής επαναφοράς	Εκκινητής επαναφοράς
<b>Κατ' επιλογή κοντύτερο μεταξόνιο</b>	όχι	όχι	ναι	ναι

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	BFS 1350L	BFS 1350AL	BFS 1350ALS
<b>M x Π x Υ</b> (χωρίς γρανάζι διόπτευσης) mm	1.085 x 604 x 1.052	1.085 x 604 x 1.052	1.085 x 604 x 1.052
<b>M x Π x Υ</b> (Θηλιά στη θέση μεταφοράς) mm	998 x 604 x 1.015	998 x 604 x 1.015	998 x 604 x 1.015
<b>Βάρος kg</b>	134	136	153
<b>Διάμετρος δίσκου mm</b>	350-500	350-500	350-500
<b>Υποδοχή δίσκου mm</b>	25,4	25,4	25,4
<b>Μέγ. βάθος κοπής cm</b>	18,5	18,5	18,5
<b>Ονομαστικός αριθμός στροφών του δίσκου 1/min</b>	2.200	2.200	2.200
<b>Περιφερειακή ταχύτητα m/s</b> με $\varnothing$ 350 mm	40,3	40,3	40,3
με $\varnothing$ 400 mm	46,1	46,1	46,1
με $\varnothing$ 450 mm	51,8	51,8	51,8
με $\varnothing$ 500 mm	57,6	57,6	57,6
<b>Χωρητικότητα δεξαμενής (νερού) l</b>	28	28	28
<b>Κινητήρας</b>	Αερόψυκτος μονοκύλινδρος τετράχρονος βενζινοκινητήρας με αυτόματο μηχανισμό απενεργοποίησης σε περίπτωση έλλειψης λαδιού		
<b>Κατασκευαστής</b>	Wacker Neuson	Honda	Honda
<b>Τύπος</b>	WM 410	GX 390	GX 390
<b>Κυβισμός cm<sup>3</sup></b>	404	389	389
<b>Ισχύς kW (ίπποι) σε 1/min</b>	9,9 (13,5) 3.600	9,6 (13,0) 3.600	9,6 (13,0) 3.600
<b>Τύπος καυσίμου</b>	Κανονική βενζίνη	Κανονική βενζίνη	Κανονική βενζίνη
<b>Μέγ. κατανάλωση καυσίμου l/h</b>	4,2	4,3	4,3
<b>Χωρητικότητα δοχείου (καυσίμου) l</b>	7,0	6,5	6,5
<b>Μετάδοση ισχύος</b>	Από τον κινητήρα μέσω του ιμάντα στον άξονα κοπής		
<b>Διάταξη εκκίνησης</b>	Εκκινητής επαναφοράς	Εκκινητής επαναφοράς	Εκκινητής επαναφοράς



## Πρώτης τάξεως εξαρτήματα για αποδοτική χρήση στο εργοτάξιο.

Είτε πρόκειται για κεραμικά υλικά, σκυρόδεμα, ασφαλτο ή άλλα δομικά υλικά, η ευρεία γκάμα αδμαντοφόρων δίσκων της Wacker Neuson προσφέρει τον κατάλληλο δίσκο για κάθε χρήση. Επίσης, τα τρία επίπεδα ποιότητας από «Standard» έως «Professional» εγγυώνται οικονομική, γρήγορη και αποτελεσματική εκτέλεση εργασιών στο εργοτάξιο.



# Εξαρτήματα

# Αδαμαντοφόροι δίσκοι επαγγελματικού επιπέδου. Από την Wacker Neuson.

Οι αδαμαντοφόροι δίσκοι της Wacker Neuson εξασφαλίζουν αποτελεσματική κοπή ακριβείας χωρίς κανένα συμβιβασμό στην ποιότητα. Επιπλέον, κάθε αδαμαντοφόρος δίσκος Wacker Neuson φέρει έναν χρωματικό κωδικό, ώστε να αντιστοιχεί πάντα όσο το δυνατόν καλύτερα στις ιδιότητες των υλικών.


\* Κάθε αδαμαντοφόρος δίσκος της Wacker Neuson υποβάλλεται σε έλεγχο ασφαλείας σύμφωνα με το πρότυπο EN 13236 ή VBG 49 και κάθε ξεχωριστό κομμάτι του ελέγχεται ως προς την αντοχή σε κάμψη.



## ΑΔΑΜΑΝΤΟΦΟΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ\*

Χρωματικός κωδικός	Διάμετρος mm	Υποδοχή δίσκου 20,0 / 22,2 / 25,4 mm	Υγρή/ Ξηρή κοπή	Μηχάνημα	Σειρά προϊόντων	Επισμαλτωμένα πλακίδια	Επισμαλτωμένος κεραμικός σωλήνας	Σκληρός πλίνθος	Γρανίτης	Βαριά κεραμικά υλικά	Πλακάκια	Μάρμαρο	Πορφυρίτης	Σκληρός τσιμεντόλιθος	Κεραμίδια	Σκληρές σκυροδέματος	Οπλισμένο σκυρόδεμα	Εμφανές σκυρόδεμα	Μη οπλισμένο σκυρόδεμα	Σχιστόλιθος	Οπτόπλινθος	Κράσπεδα	Σκυρόδεμα οδοστρώσης	Πεζοδρόμιο με σύνδεση αρμών	Συμπανείς τσιμεντόλιθοι	Διάκνοι τσιμεντόλιθοι	Οπτόπλινθος τοιχοποιίας	Ροσολοί, Υπηρεία κ.λπ.	Κυψελωτό σκυρόδεμα	Ασβεστόλιθος	Πυρίμαχα κεραμικά	Μαλακός τσιμεντόλιθος	Ψαμίτης	Άσφαλτος πάνω από σκυρόδεμα	Νωπό σκυρόδεμα	Δάπεδο	Άσφαλτος	Σωλήνες χυτοσίδηρου		
White	110-125	-	•	-	Δ	○	○																																	
White	115-125	-	•	-	Δ	●	○																																	
White	300-350	●	●	●	Δ	●	●																																	
Red	115-230	-	•	-	Δ																																			
Red	300-350	●	●	●	Δ																																			
Red	300-350	●	●	●	Δ	●	●																																	
Red	115-230	-	•	-	Δ	●	●																																	
Red	115-230	-	•	-	Δ	●	●																																	
Red	300-350	●	●	●	Δ	●	●																																	
White	300-500	●	●	●	Δ																																			
White	300-600	●	●	●	Δ																																			
White	300-350	●	-	●	Δ																																			
White	300-600	●	●	●	Δ																																			
White	300-400	●	●	●	Δ																																			
Black	300-500	●	●	●	Δ																																			
Black	300-600	●	●	●	Δ																																			
Black	115-230	-	•	-	Δ																																			
Black	300-600	●	●	●	Δ																																			
Black	350	-	-	●	Δ																																			

Στην Wacker Neuson κάθε κομμάτι του δίσκου ελέγχεται ξεχωριστά. Γι' αυτό σας εγγυώμαστε σταθερά υψηλή ποιότητα των αδαμαντοφόρων δίσκων μας.

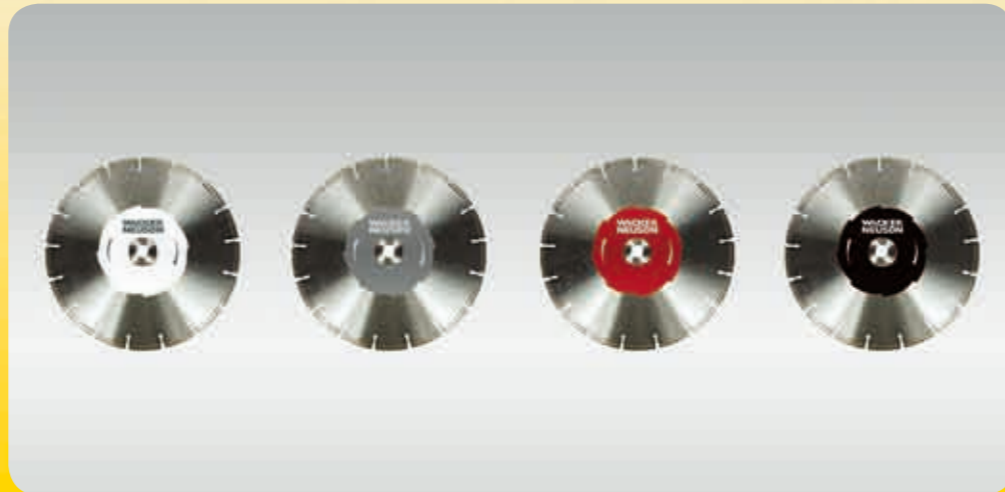

- ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ πολύ σκληρός
- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ σκληρός
- ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ μέτρια σκληρός
- ΑΣΦΑΛΤΟΣ τραχύς

**ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΡΜΟΚΟΦΤΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ;**  
Ρωτήστε μας.

Σαφείς οδηγίες μοντέλων:  
 ● εξαιρετική καταλληλότητα  
 ○ επαρκής καταλληλότητα  
 Δ υγρή κοπή  
 Δ ξηρή κοπή