

Razbijanje i odlamanje kao građevni proces: Wacker Neuson nudi sve što profesionalci trebaju.

Praktične razdjelne rezačice i čekići tvrtke Wacker Neuson štede na troškovima, ali ne i snazi. Oni se brinu za to da se poboljšaju radovi i rezultati. Oni se konstruiraju, proizvode i vode prema principima kvalitetnih standarda tvrtke Wacker Neuson. I za njih vrijedi naše obećanje glede proizvoda i usluga: **pouzdanost, povjerenje, kvaliteta, brza reakcija, fleksibilnost i inovacija.**

1 Čekić s benzinskim ili elektromotorima

Za trajne uspjehe s betonom i asfaltom: lagano se vodi i s maksimalnom učinkovitošću.

2 Benzinska razdjelna rezačica sa do 147 mm urezne dubine

Za teško korištenje na gradilištu: vrlo se lako i dobro vodi.

098817603/2010/Heldimair/Print Sta

Benzinske rezačice fuga.

Sučelje dobrih rezultata u asfaltu i betonu. Proizvodi Wacker Neuson.



Izum tvrtke Wacker Neuson:
REZAČICA FUGA S AUTOPILOTOM.



Obratite pozornost na sljedeće: program proizvoda tvrtke Wacker Neuson Konzerns obuhvaća preko 300 različitih grupa proizvoda u programu Light i Compact Equipment. U programu Light Equipment postoje različite varijante – zbog različitih odnosa napona i frekvencija, mjesnih propisa, stanja na tržištu i odnosa korištenja. Stoga u svim zemljama ne postoje ili dopušteni svi ovdje navedeni odn. prikazani proizvodi tvrtke Wacker Neuson. Pridržavamo pravo na promjene u interesu stalnog razvoja. Tvrtka Wacker Neuson ne preuzima jamstvo za ispravnost i potpunost podataka navedenih u ovom prospektu. Umnižavanje se dopušta samo uz pismenu dozvolu tvrtke Wacker Neuson, München.
© Wacker Neuson SE 2010. Sva prava pridržana.



**WACKER
NEUSON**



**WACKER
NEUSON**

Uvijek za duljinu reza ispred: rezačice fuga tvrtke Wacker Neuson.



SUSTAVI ZA TEHNIKU PRODORA



Stranica 6

REZAČICA FUGA
- BFS 935



Stranica 8

REZAČICA FUGA
- BFS 1345




Stranica 10

REZAČICA FUGA
- BFS 1350L



Stranica 12

REZAČICA FUGA
- BFS 1350ALS



Stranica 16

PRIBOR
- Dijamantne rezne ploče

Učinkovita korištenja rezanja na gradilištu odlučujuća su za povoljnu i brzu građevnu fazu.

Sve rezačice fuga tvrtke Wacker Neuson ispunjavaju visoka očekivanja svojom kvalitetom i spremnošću na rad.

- Najviši tempo rezanja kod laganog rada.
- Urezna dubina podesiva bez stupnjeva.
- Neki modeli pojeduju brzo izvlačenje.
- Vrhunska kvaliteta ugrađenih materijala.
- Izvrsna snaga motora.
- Isporučuje se i s inovativnim autopilotom.



Rezačice fuga

Najviši tempo rezanja kod laganog rada: BFS 935.

IDEALNO ZA SVE STANDARDNE RADOVE.

- 1 **Produljeno centralno ovješenoje.**
- 2 **Rezervoar vode** s volumenom od 32 litre.
- 3 **Individualno podesiva ručica** omogućuje radni položaj koji ne umara. Može se sklopiti kod skladištenja i transporta.
- 4 **Moguća strana opskrba vodom** preko Gardena priključka.



BFS 935



BFS 935 može još i više:

- Visoka preciznost staze zahvaljujući čvrstom okviru i kotačima s kugličnim ležajevima.
- Ureznina dubina podesiva bez stupnjeva pomoću praktične ručice.
- S 32 litre volumena, BFS 935 posjeduje najveći rezervoar vode u svojoj klasi.
- Kod prebacivanja centralnog ovješenoje, uređaj je u svakom trenutku izbalansiran. Time je zajamčeno da tlo najprije dotiču stražnji kotači, a ne reznina ploča.
- Prednji kotači su smješteni iza reznine osovine radi neprekinutog reza kod stepenica ili ruba nogostupa.
- Najlakši uređaj u svojoj klasi.

Vrhunska snaga rezanja u ovoj je klasi posebna.

Kod rezačica fuga BFS 935 maksimum snage motora pospijeva tamo gdje mu je i mjesto: u asfalt odn. beton.

To zahvaljujemo činjenici da su učinkovito usklađeni jedan na drugi okretni trenutak koji se prenosi na dijamantne rezne ploče i težište iznad reznine osovine. Stoga su rezačice fuga tvrtke Wacker Neuson i **do 20 % brže od sličnih proizvoda.**

BFS 935
Snaga motora
 9 PS
Promjer ploče
 35 cm

I do 20 % brže
od sličnih proizvoda:
BFS 1345.



BFS 1345

NAJLAKŠI
U SVOJOJ KLASI.

Najveća snaga rezanja sa širokim promjerom ploče:
BFS 1345.

BFS 1345 nudi još više snage motora i veću ureznu dubinu do maks. 17 cm. Okretni trenutak koji se prenosi na dijamantne rezne ploče i težište iznad rezne osovine tako su učinkovito usklađeni jedan na drugi da je BFS 1345 brži do 20 % od sličnih proizvoda.

BFS 1345 nudi još i više: iste prednosti kao BFS 935 sa stranice 7.

BFS 1345

alternativno nudi normalni ili skraćeni razmak osovine. Skraćena osovina omogućuje lakše rukovanje uređajem.

- 1 Normalni razmak osovine
- 2 Skraćeni razmak osi



BFS 1345
Snaga motora
13 PS
Maks.
promjer ploče
45 cm

Brži, precizniji i komforniji: brzo izvlačenje uređaja BFS 1350L.

**S BRZIM
IZVLAČENJEM
I UREZOM
DUBINOM
PODESIVOM BEZ
STUPNJEVA.**

Rezna ploča se
može montirati lijevo
ili desno – ovisno o
zahtjevima gradilišta.



BFS 1350L

Učinkovita i brza radna snaga najvažniji su aspekti kod korištenja uređaja BFS 1350L:

Ureznina dubina podešiva bez stupnjeva u kombinaciji s funkcijom brzog izvlačenja, uređaj BFS 1350L čine prvorazrednim pomagačem na gradilištu.

Pomoću funkcije brzog izvlačenja, rezna ploča se može bez problema podići iz ureza, a da se pritom ne mijenja podešena ureznina dubina.

Tako je suvišno ponovo podešenje ploče kod ponovnog postavljanja. Radovi rezanja su tako brzi, precizni i komforni.



Pomoću praktične ručice za brzo izvlačenje ureznina dubina je već podešena i ostaje ista i nakon premještanja ili izvlačenja.

Brza zamjena rezne ploče s lijevog na desni hod:



1 Odklopite zaštitni poklopac.



2 Demontirajte dijamantnu reznu ploču.



3 Popustite vijke i skinite zaštitni poklopac.



4 Dijamantnu reznu ploču i zaštitni poklopac opet montirajte na drugoj strani.

BFS 1350L može još i više:

- Miran položaj i stabilno ravno kretanje zahvaljujući optimalnom težištu uređaja. Time dolazi samo do manjeg bočnog trošenja rezne ploče.
- Pogon jakim Wacker Neuson motorom. Alternativno se isporučuje i s Honda motorom.
- Rentabilan pogon reznih ploča: visokoučinkoviti remeni sa zatezačima remena nude dugi vijek trajanja i niske troškove održavanja.
- Regulacijski sustav raspršivanja vode preko integriranom rezervoara vode koji se skida s velikim otvorom za punjenje i velikim volumenom.
- Veliki osovinski razmak s prednjim kotačima ispred rezne osovine: nudi visoku stabilnost.



BFS 1350L
Snaga motora
13,5 PS
Maks. promjer ploče
50 cm

Integrirani autopilot za najbolje radne rezultate: BFS 1350ALS.



BFS 1350ALS



Izum
tvrtke Wacker Neuson:
**REZAČICA FUGA
S AUTOPILOTOM.**

Optimalna brzina hoda unaprijed zahvaljujući autopilotu:
Integrirani autopilot u uređaju BFS 1350ALS za vrijeme rada konstantno nudi optimalnu brzinu hoda unaprijed i time postiže prvorazredne rezultate u najkraćem vremenu i uz minimalno trošenje. Podesivi regulator brzine alternativno omogućuje i vlastitu kontrolu brzine hoda unaprijed. Sigurnosna kočnica lako se može koristiti s upravljačke table.
BFS 1350ALS dodatno nudi sve prednosti uređaja BFS 1350L sa stranice 11.



Prednosti autopilota:

- Brzo rezanje.
- Smanjeno trošenje ploča i klinastog remena.
- Bez nadgledanja i ručnog doreguliranja hoda unaprijed.
- Lako uključivanje preko upravljačke table.



**BFS
1350ALS**
Snaga motora
13 PS
Maks.
promjer ploče
50 cm

Tehnički podaci.



| TEHNIČKI PODACI | BFS 935B | BFS 935AB | BFS 1345B | BFS 1345AB |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| D x Š x V (bez kotača za smjer rezanja) mm | 1.110 x 568 x 1.078 | 1.110 x 568 x 1.078 | 1.260 x 568 x 1.050 | 1.260 x 568 x 1.050 |
| D x Š x V (držak u transportnom položaju) mm | 801 x 568 x 966 | 801 x 568 x 966 | 801 x 568 x 966 | 801 x 568 x 966 |
| Težina kg | 83 | 87 | 95 | 95 |
| Promjer ploče mm | 350 | 350 | 350-450 | 350-450 |
| Prihvata ploča mm | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
| Maks. urezna dubina cm | 12 | 12 | 17 | 17 |
| Nazivni broj okretaja ploče 1/min | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Obodna brzina m/s | | | | |
| kod ø 350 mm | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 |
| kod ø 400 mm | – | – | 46,1 | 46,1 |
| kod ø 450 mm | – | – | 51,8 | 51,8 |
| Zapremina rezervoara (voda) l | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Motor | jednocilindrični četvorotaktni benzinski motor hlađen zrakom s automatikom za iskapčanje kod nedostatka ulja | | | |
| Proizvođač | Wacker Neuson | Honda | Wacker Neuson | Honda |
| Tip | WM 270 | GX 270 | WM 410 | GX 390 |
| Kubikaža cm ³ | 265 | 270 | 404 | 389 |
| Snaga kW (PS) kod 1/min | 6,6 (9,0) 3.600 | 6,6 (9,0) 3.600 | 9,9 (13,5) 3.600 | 9,6 (13,0) 3.600 |
| Tip goriva | normalni benzin | normalni benzin | normalni benzin | normalni benzin |
| Maks. potrošnja goriva l/h | 3,2 | 3,0 | 4,2 | 4,3 |
| Zapremina rezervoara (gorivo) l | 6,1 | 6,0 | 7,0 | 6,5 |
| Prijenos snage | od motora preko remena na reznu osovinu | | | |
| Startni uređaj | reverzibilni starter | reverzibilni starter | reverzibilni starter | reverzibilni starter |
| Alternativno mogući skraćeni osovinski razmak | ne | ne | da | da |

| TEHNIČKI PODACI | BFS 1350L | BFS 1350AL | BFS 1350ALS |
|--|--|----------------------|----------------------|
| D x Š x V (bez kotača za smjer rezanja) mm | 1.085 x 604 x 1.052 | 1.085 x 604 x 1.052 | 1.085 x 604 x 1.052 |
| D x Š x V (držak u transportnom položaju) mm | 998 x 604 x 1.015 | 998 x 604 x 1.015 | 998 x 604 x 1.015 |
| Težina kg | 134 | 136 | 153 |
| Promjer ploče mm | 350-500 | 350-500 | 350-500 |
| Prihvata ploča mm | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
| Maks. urezna dubina cm | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Nazivni broj okretaja ploče 1/min | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Obodna brzina m/s | | | |
| kod ø 350 mm | 40,3 | 40,3 | 40,3 |
| kod ø 400 mm | 46,1 | 46,1 | 46,1 |
| kod ø 450 mm | 51,8 | 51,8 | 51,8 |
| kod ø 500 mm | 57,6 | 57,6 | 57,6 |
| Zapremina rezervoara (voda) l | 28 | 28 | 28 |
| Motor | jednocilindrični četvorotaktni benzinski motor hlađen zrakom s automatikom za iskapčanje kod nedostatka ulja | | |
| Proizvođač | Wacker Neuson | Honda | Honda |
| Tip | WM 410 | GX 390 | GX 390 |
| Kubikaža cm ³ | 404 | 389 | 389 |
| Snaga kW (PS) kod 1/min | 9,9 (13,5) 3.600 | 9,6 (13,0) 3.600 | 9,6 (13,0) 3.600 |
| Tip goriva | normalni benzin | normalni benzin | normalni benzin |
| Maks. potrošnja goriva l/h | 4,2 | 4,3 | 4,3 |
| Zapremina rezervoara (gorivo) l | 7,0 | 6,5 | 6,5 |
| Prijenos snage | od motora preko remena na reznu osovinu | | |
| Startni uređaj | reverzibilni starter | reverzibilni starter | reverzibilni starter |

Prvorazredni pribor za učinkovito korišćenje na gradilištu.

Za korišćenje s keramikom, asfaltom ili pak drugim građevinskim materijalima - veliki izbor Wacker Neuson dijamantnih reznih ploča za svako korišćenje nudi pravu ploču. Tri kvalitete od "Standarda" do "Profesionalno" nude rentabilne, brze i precizne radove na gradilištu.



Pribor

Dijamantna reznice ploče s profesionalnim kvalitetama. Proizvođač Wacker Neuson.

Wacker Neuson dijamantne reznice ploče nude učinkoviti, precizni rez bez kompromisa kod kvalitete. Osim toga svaka Wacker Neuson dijamantna reznica ploča posjeduje bojni kôd kako bi uvijek bila što je bolje usklađena na osobine materijala.

* Svaka Wacker Neuson dijamantna reznica ploča sigurnosno je kontrolirana prema EN 13236 ili VBG 49, a svakom segmentu je provjerena čvrstoća na savijanje.




DIJAMANTNE REZNE PLOČE*

| Bojni kôd | Promjer mm | Prihvata ploča 20,0 / 22,2 / 25,4 mm | Mokri/suhi rez | Stroj | Linija proizvoda | Pločice pocakijene | Glinene cijevi pocakijene | Klinker čvrst | Grubi keramika | Pločice | Mramor | Porfir | Vapneni pješčenjak tvrd | Žiljebnjaci | Betonske cijevi | Čelični beton | Prani beton | Stari beton, nearmiran | Skriljavec | Glinena cigla | Nogostup | Beton pločnika | Složeni kameni | Betonski puni kameni | Suplji blokovni kameni | Zidna opeka | Poroton, Unipor itd. | Plinobeton | Vapnenac | Šamot | Vapneni pješčenjak mekan | Pješčenjak | Asfalt preko betona | Svježi beton | Estrih | Asfalt | Lijeivane cijevi | | | | | |
|-----------|------------|--|----------------|-------|------------------|--------------------|---------------------------|---------------|----------------|---------|--------|--------|-------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|------------------------|------------|---------------|----------|----------------|----------------|----------------------|------------------------|-------------|----------------------|------------|----------|-------|--------------------------|------------|---------------------|--------------|--------|--------|------------------|---|---|---|---|---|
| White | 110-125 | - | ● | - | ☐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| White | 115-125 | - | ● | - | ☐ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| White | 300-350 | ● | ● | ● | ☐ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Red | 115-230 | - | ● | - | ☐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Red | 300-350 | ● | ● | ● | ☐ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Red | 300-350 | ● | ● | ● | ☐ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Red | 115-230 | - | ● | - | ☐ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Red | 115-230 | - | ● | - | ☐ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Red | 300-350 | ● | ● | ● | ☐ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| White | 300-500 | ● | ● | ● | ☐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| White | 300-600 | ● | ● | ● | ☐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| White | 300-350 | ● | - | ● | ☐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| White | 300-600 | ● | ● | ● | ☐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| White | 300-400 | ● | ● | ● | ☐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Black | 300-500 | ● | ● | ● | ☐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Black | 300-600 | ● | ● | ● | ☐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Black | 115-230 | - | ● | - | ☐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Black | 300-600 | ● | ● | ● | ☐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Black | 350 | - | - | ● | ☐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

**DALJNI PRIBOR
ZA REZAČICE
FUGE?**
Pitajte nas.

**Samoobjašnjavajuće pojašnjenje
pojmov:**
● Vrlo dobro prikladno
○ Uvjetno prikladno
☐ Mokri rez
☐ Suhi rez

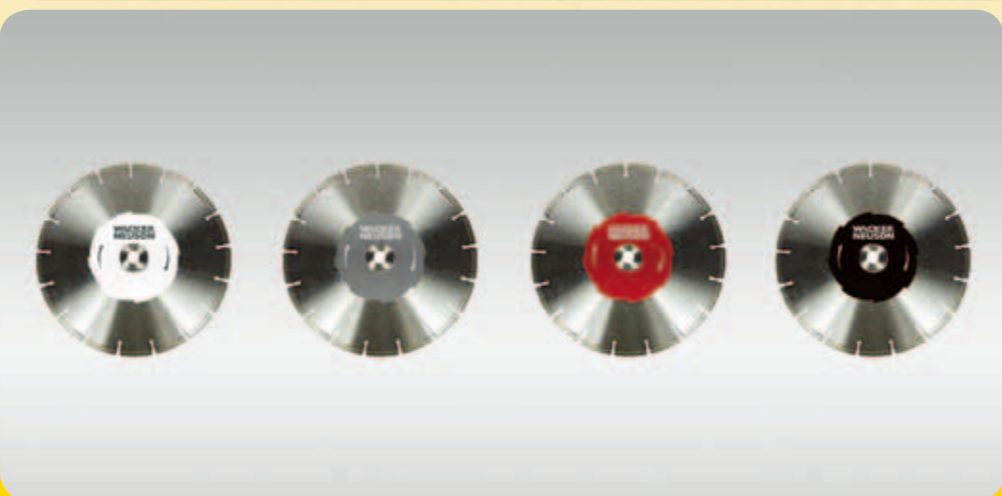

KERAMIKA
vrlo čvrsto

BETON
čvrsto

UNIVERSALNO
srednje čvrsto

ASFALT
erozivno

Wacker Neuson pojedinačno kontrolira svaki segment ploče.
Stoga Vam jamčimo apsolutno ujednačeno visoku kvalitetu naših dijamantnih reznih ploča.