

GHX

**Bis 8 Meter Arbeitsbreite für höchste Flächenleistung:
Übersichtlich, robust, bedienungs- und transportfreundlich.**



BK-GHX 680

Scheibeneggen GHX und GHXL

- sehr schwere Ausführung
- einfache Bedienung
- hydraulische Deichselverstellung
- Doppelkegelrollenlagerung mit 4fach Staubschutz
- hydraulische Klappung serienmäßig
- Nachläufer siehe Rückseite



BK-GHX 680 mit Rohrpacker 500 ø mm



BK-GHXL 800 im Einsatz



BK-GHX 680 Transport

X-Scheibenegge Baureihe GHX • mit Fahrwerk

Typ	Scheiben [Stück]	Scheiben-ø [cm]	Lager [Stück]	Arbeitsbr. [cm]	Transportbreite [cm]*	Bereifung	Kraftbedarf ca. kW	Gewicht ** [kg]
BK-GHX 530	48	66	12	530	290	500/55-20	160	5.820
BK-GHX 580	52	66	16	580	290	500/55-20	172	5.980
BK-GHX 630	56	66	16	630	290	500/55-20	184	6.120
BK-GHX 680	60	66	16	680	290	500/55-20	198	6.250

X-Scheibenegge Baureihe GHXL • mit Fahrwerk

BK-GHXL 700	64	71	20	700	315	550/60-22.5	215	8.100
BK-GHXL 800	72	71	24	800	315	550/60-22.5	240	8.200

* Bei Transportbreite über 3 m STVZO beachten ** Gewicht ohne Nachlaufvariante, über 3.000 kg STVZO beachten. Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten.

Abstreifer



- individuell einstellbar
- mit Spezialwerkzeug gefertigt für maßgeschneiderte Anpassung an die Scheibe
- hohe Stabilität und perfektes Freihalten der Scheiben.

Kompakte Langlauf-Lager



- doppelte Kegelrollenlager aus eigener Fertigung gehören zur Standardausrüstung bei BRIX
- nur alle 500 ha Schmierung
- fängt alle auftretenden Kräfte optimal ab
- 4fach staubgeschützt.




Wertsteigerung

Nachlauftechnik für alle BRIX-Scheibeneggen. Noch effektiver, noch wirtschaftlicher. Für jeden Einsatz den optimalen Nachläufer.

Rohrpacker



Crosskillpacker/Nockenpacker

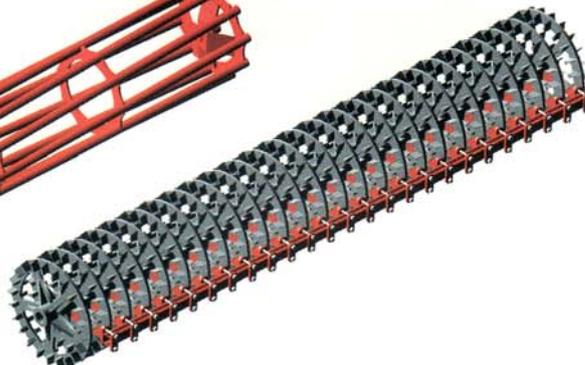

Ringpacker RR 600.

Ø 600 mm, Rundrohring mit 5 Speichen, 23 Ringe auf 3 m. Auch mit Abstreifer und Striegel für effektive Krümelung und Mischung

Spatenrollegge



Spiralpacker

