

List specifikací

CF 290

FAS 6X2 Podvozek, vlečená náprava s dvojitým upevněním



MOTORY

CF 290 PX-7 (217 kW / 295 k)

CF 320 PX-7 (239 kW / 325 k)

GVM¹⁾

26000 kg

GCM²⁾

30500 kg

Max. přední 8000 kg

Max. zadní 19000 kg

KABINA - EXTERIÉR

Kabina Day Cab s ocelovým nárazníkem, tónovanými skly a elektrickým otevíráním oken. Elektricky vyhřívaná hlavní a širokouhlá zrcátka. Šířka kabiny 2300 mm.; Světla LED pro denní svícení; Elektricky ovládaná zrcátka; Čelní zrcátko.

Volitelní

02106 Sleeper Cab	09984 Mlhová světla a světla pro
01137 Space Cab	přisvěcení do zatáček
01226 Uložení kabiny vzduchové	06593 Reflektory Skylights
01174 Vnější sluneční clona průsvitná zelená	06628 Jeden výstražný maják na straně spolujezdce
08020 LED diodové světlomety	06627 Jeden výstražný maják na straně řidiče
09983 Mlhová světla	06629 Dva výstražné majáky

AERODYNAMIKA

Volitelní

04906 Boční límce

BARVY

Barva kabiny H3279 Brilantová bílá; Panel světlometu a nárazník: Briliant. bílá; Šedá barva podvozku..

Volitelní

06485 Panel světlometu a nárazník: barva kabiny	07245 Kryty zrcátek Brilliant White
09933 Panel předního světlometu a nárazník: Kamenná šedá	04198 Kryty zrcátek v barvě kabiny
06442 Šedé kryty zrcátek	16153 Barvy kabiny a podvozku

KABINA - INTERIÉR

Sedadlo řidiče: Comfort Air; Sedadlo spolujezdce: základní; Automatická regulace teploty a klimatizace; Sklo střešního okna, ruční ovládání; Pylový filtr.

Volitelní

09271 Volant, kůže, černá barva	07741 Sedadlo spolujezdce: Comfort Air
07240 Volant, kožený, Exclusive	07743 Sedadlo spolujezdce: Luxury Air
07152 Barva obložení interiéru kabiny – Exclusive	07746 Sedadlo spolujezdce: Super Air
07592 Dekorace interiéru kabiny Argenta	07748 Sedadlo spolujezdce: Xtra Leather Air
07591 Dekorace interiéru kabiny Rustica	00967 Červené bezpečnostní pásy
07733 Sedadlo řidiče: Luxury Air	02117 Třetí sedačka
07736 Sedadlo řidiče: Super Air	06539 Chladnička
07737 Sedadlo řidiče: Xtra Leather Air	

KOMUNIKAČNÍ A MANAGEMENT JÍZDY

Digitální tachograf, Stoneridge 1C; Nastavení omez. rychlosti na absol. hodn. 85 km/h; Antény: AM/FM, 2x GSM, GPS; Adaptivní tempomat s FCW a AEBS-3.

Volitelní

16155 Audio vybavení, značky a typy	07261 TruckPhone
--	-------------------------

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Systém varování při opuštění jízdního pruhu; Ovládání stability vozidla (VSC); Základní systém imobilizéru motoru.

Volitelní

01723 Bez výstražného zvukového znamení při couvání	16156 Balíčky EC-ADR
--	-----------------------------

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Zatížení přední nápravy 8,00 t; Zadní: 12,00 + 7,80 t, vzduchové odpružení, SR1344; Zvedací zařízení.

Volitelní

06257 Zatížení přední nápravy 9,00 t	08191 Sledování zatížení nápravy
00567 Zatížení zadní nápravy 10,00 + 10,00 t	02013 Omezovač zatížení 10,0 t

RÁFKY A PNEUMATIKY

Přední náp. 1: 315/70R22,5; Zadní náprava 1: 315/70R22,5; Zadní náprava 2: 315/70R22,5; Ocelové disky kol, stříbrošedé; Ochranné kryty kol stříbrošedé.

Volitelní

16152 Různé značky a typy pneumatik

POHÁNĚCÍ SOUSTAVA

Motor PX-7, 6válcový naftový motor, 6,7 l. Výkon 217 kW (295 k) při 2300 ot./min. Max. točivý moment 1100 Nm při 1000–1700 ot./min.; Emise výfukových plynů Euro 6; Vypnutí motoru z volnoběhu, 5 minut; Manuální převodovka, 9 rychlostí.; Převodový poměr 12,73 - 1,00; Převodový poměr zadní nápravy 4,11.

Volitelní

04500 Převodovka AS Tronic, 12 rychlostí

PODVOZEK

Rozvor 4,20 m / zadní převis 2,40m; Výška podélníku 310 mm; Standardní umístění komponent; Oc. pal. nádrž 390 l, výška 580 mm; Zástěrky; Ochrana proti podjetí vpředu; Nádrž kapaliny AdBlue (R) 50 l, levá str. podvozku.

Volitelní

16157 Palivové nádrže, materiál a velikosti	07071 Držák náhradního kola pravá strana
--	---

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Uzavírací díl.

Volitelní

07029 hodnota D příčniku je D = 13,7

NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Přípojka pro příd. zařiz. na přední straně kabiny.

Volitelní

06692 Přípojka pro přidavná zařízení na podvozku	09240 Přípojka zařízení vozu na svoz odpadu
02597 Přípojka pro ovládání zadního čela	

POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

Volitelní

16148 Typy a umístění PTO

NAPÁJENÍ

Alternátor 80 A, baterie 2 x 140 Ah..

Volitelní

01897 Alternátor 100 A **06440** Akumulátory 2x 230 Ah
08797 Baterie 2 x 175 Ah

CHV A CHJS

Sáhmot. podv. souv. tech. max. CHV 27á000ákg; S hnací soust.
souv. max. CHJS 30á500 kg.

Volitelní

00807 S hnací soust. souv. max. CHJS 31á500 kg **00362** S hnací soust. souv. max.
CHJS 32á000 kg

PODMÍNKY PROVOZU

Odlučovač vlhkosti, vyhřívavý; Sání vzduchu na střeše kabiny.

Volitelní


01282 Mírné klima **09961** Podtlakové sání vzduchu
za kabinou



**Nakonfigurujte si perfektní vozidlo DAF na stránkách
DAF.com.**

CF 290

FAS 6X2 Podvozek, vlečná náprava s dvojitým upevněním

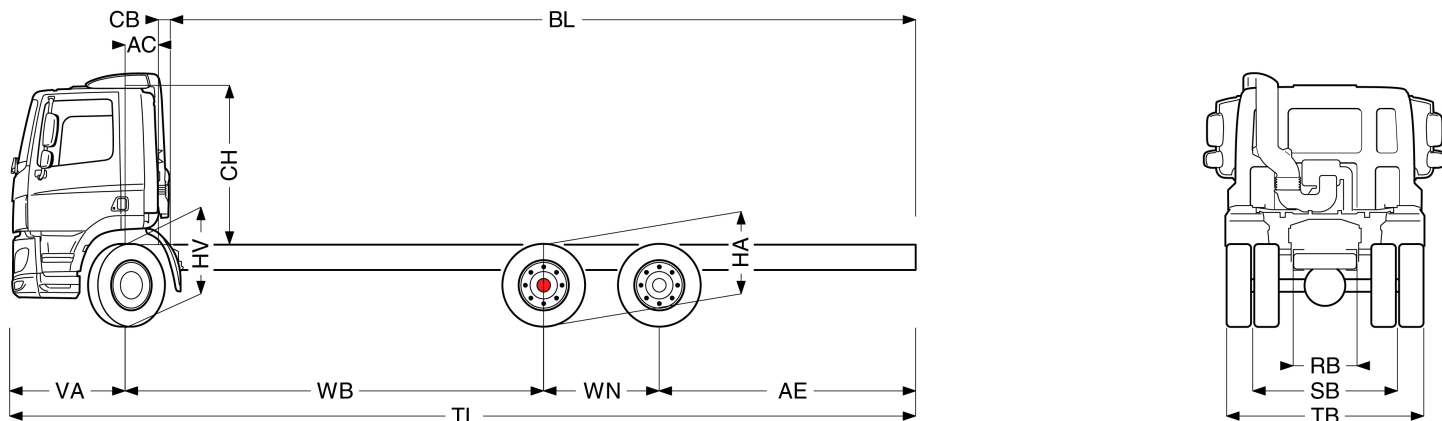

	Rozvor - AE		Pohotovostní hmotnost ¹⁾			Celková nosnost			Variabilní rozmíry									
	WB	AE ⁵⁾	Přední	Zadní	Celkem	Přední	Zadní	Celkem	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3.80	2.05	4149	3796	7945	3851	15204	18055	0.39	0.18	1.94	5.71	6.18	8.62	1.02	0.99	14.93	16.31
	4.20	2.40	4203	3897	8100	3797	15103	17900	0.39	0.18	1.94	6.35	6.87	9.37	1.02	0.99	15.97	17.36
	4.40	2.55	4208	3960	8168	3792	15040	17832	0.39	0.18	1.94	6.67	7.21	9.72	1.02	0.99	16.49	17.89
	4.60	2.75	4207	4008	8214	3793	14992	17786	0.39	0.18	1.94	6.98	7.53	10.12	1.02	0.99	17.01	18.42
	4.80	2.90	4204	4044	8248	3796	14956	17752	0.39	0.18	1.94	7.27	7.87	10.47	1.02	0.99	17.53	18.95
	5.05	2.90	4205	4054	8259	3795	14946	17741	0.39	0.18	1.94	7.68	8.30	10.72	1.02	0.99	18.19	19.61
	5.30	2.90	4226	4075	8301	3774	14925	17699	0.39	0.18	1.94	8.08	8.71	10.97	1.02	1.00	18.84	20.27
5.60	2.85	4249	4104	8353	3751	14896	17647	0.39	0.18	1.94	8.56	9.23	11.22	1.02	1.00	19.63	21.06	
5.90	2.80	4261	4111	8373	3739	14889	17627	0.39	0.18	1.94	9.04	9.75	11.47	1.02	1.00	20.41	21.85	
SLEEPER CAB	4.20	2.40	4259	3898	8157	3741	15102	17843	0.82	0.16	1.94	5.55	6.07	9.37	1.02	0.99	15.97	17.36
	4.40	2.55	4264	3961	8225	3736	15039	17775	0.82	0.16	1.94	5.87	6.42	9.72	1.02	0.99	16.49	17.89
	4.60	2.75	4262	4009	8271	3738	14991	17729	0.82	0.16	1.94	6.18	6.75	10.12	1.02	0.99	17.01	18.42
	4.80	2.90	4260	4045	8305	3740	14955	17695	0.82	0.16	1.94	6.49	7.07	10.47	1.02	0.99	17.53	18.95
	5.05	2.90	4261	4055	8316	3739	14945	17684	0.82	0.16	1.94	6.89	7.51	10.72	1.02	0.99	18.19	19.61
	5.30	2.90	4282	4076	8358	3718	14924	17642	0.82	0.16	1.94	7.28	7.94	10.97	1.02	0.99	18.84	20.27
	5.60	2.85	4305	4104	8410	3695	14896	17590	0.82	0.16	1.94	7.76	8.45	11.22	1.02	1.00	19.63	21.06
5.90	2.80	4317	4112	8430	3683	14888	17570	0.82	0.16	1.94	8.25	8.96	11.47	1.02	1.00	20.41	21.85	
SPACE CAB	4.20	2.40	4372	3898	8270	3628	15102	17730	0.82	0.16	2.62	5.61	6.13	9.37	1.02	0.99	15.97	17.36
	4.40	2.55	4377	3961	8338	3623	15039	17662	0.82	0.16	2.62	5.92	6.46	9.72	1.02	0.99	16.49	17.89
	4.60	2.75	4376	4009	8384	3624	14991	17616	0.82	0.16	2.62	6.24	6.80	10.12	1.02	0.99	17.01	18.42
	4.80	2.90	4373	4045	8418	3627	14955	17582	0.82	0.16	2.62	6.54	7.14	10.47	1.02	0.99	17.53	18.95
	5.05	2.90	4374	4055	8429	3626	14945	17571	0.82	0.16	2.62	6.94	7.56	10.72	1.02	0.99	18.19	19.61
	5.30	2.90	4395	4076	8471	3605	14924	17529	0.82	0.16	2.62	7.35	7.99	10.97	1.02	0.99	18.84	20.27
	5.60	2.85	4418	4105	8523	3582	14895	17477	0.82	0.16	2.62	7.83	8.52	11.22	1.02	1.00	19.63	21.06
5.90	2.80	4431	4112	8543	3569	14888	17457	0.82	0.16	2.62	8.31	9.04	11.47	1.02	1.00	20.41	21.85	

DALŠÍ ROZMÍRY VA: 1.37 WN: 1.40 HV¹³⁾: 1.05 HV¹⁴⁾: 1.01 RB: 0.79 SB: 1.82 TB¹⁵⁾: 2.48

- Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.
- Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.
- Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.
- Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 390 litrů paliva, 50 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.
- Další rozměry AE jsou k dispozici pro většinu WB. Upravit zadní previs do vypočítané délky.
- Prezentované CB je založeno na standardním přívodu vzduchu nebo výfuku.
- Výška kabiny se měří od nosníku rámu k zavěšenému střešnímu oknu. Se sáním vzduchu na střeše kabiny přidejte: 0,14 m pro MX-11 nebo 0,21 m pro MX-13.
- Vypočítat délku nástavby podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnoměrně rozloženém nákladu a vozidle naloženém na maximální zatížení.
- Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy (vlečná náprava dole).
- Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.
- TK = průměr otáčení mezi obrubníky.
- TW = průměr otáčení mezi stěnami.
- Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).
- Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).
- TB je celková šířka vřadu. (U spodního schůdku kabiny 255).

V závislosti na konfiguraci vozidla se může stát, že konkrétní zvláštní výbava nebude k dispozici. Dostupnost a specifikace tohoto vozidla se mohou v jednotlivých zemích lišit. Další informace vám poskytne společnost DAF. Detaily obrázků a technických ilustrací nejsou závazné a mohou se lišit od standardní specifikace. Změna vyhrazena bez předchozího upozornění. Změna vyhrazena bez předchozího upozornění.