


List specifikací

# CF 370

FAC 8X2 Podvozek, vlečená náprava s dvojitým upevněním



## MOTORY

CF 370 MX-11 (270 kW / 367 k)
CF 410 MX-11 (300 kW / 408 k)
CF 450 MX-11 (330 kW / 449 k)
CF 430 MX-13 (315 kW / 428 k)
CF 480 MX-13 (355 kW / 483 k)
CF 530 MX-13 (390 kW / 530 k)

## GVM<sup>1)</sup>

32000 kg

Max. přední 16000 kg

Max. zadní 19000 kg

## GCM<sup>2)</sup>

40000 kg

## KABINA - EXTERIÉR

Kabina Day Cab s ocelovým nárazníkem, tónovanými skly a elektrickým otevíráním oken. Elektricky vyhřívaná hlavní a širokouhlá zrcátka. Šířka kabiny 2300 mm.; Světla LED pro denní svícení; Elektricky ovládaná zrcátka; Čelní zrcátko.

### Volitelní

<b>02106</b> Sleeper Cab	<b>09983</b> Mlhová světla
<b>01137</b> Space Cab	<b>09984</b> Mlhová světla a světla pro přisvěcení do zatáček
<b>01226</b> Uložení kabiny vzduchové	<b>06593</b> Reflektory Skylights
<b>01174</b> Vnější sluneční clona průsvitná zelená	<b>06628</b> Jeden výstražný maják na straně spolujezdce
<b>00847</b> Vzduchové houkačky, 1 sada	<b>06627</b> Jeden výstražný maják na straně řidiče
<b>09006</b> Vzduchové houkačky, 2 sady	<b>06629</b> Dva výstražné majáky
<b>08020</b> LED diodové světlomety	

## AERODYNAMIKA

### Volitelní

<b>06776</b> Nastavitelný střešní spoiler	<b>04906</b> Boční límce
---	--------------------------

## BARVY

Barva kabiny H3279 Brilliantová bílá; Panel světlometu a nárazník: Brilliant. bílá; Šedá barva podvozku..

### Volitelní

<b>06485</b> Panel světlometu a nárazník: barva kabiny	<b>09933</b> Panel předního světlometu a nárazník: Kamenná šedá
--	---

## KABINA - INTERIÉR

Barva obložení interiéru kabiny – Dark Sand; Dekorace interiéru kabiny Black Rock; Sedadlo řidiče: Comfort Air; Sedadlo spolujezdce: základní; Automatická regulace teploty a klimatizace; Sklo střešního okna, ruční ovládání; Pylový filtr.

### Volitelní

<b>09271</b> Volant, kůže, černá barva	<b>07746</b> Sedadlo spolujezdce: Super Air
<b>07240</b> Volant, kožený, Exclusive	<b>07748</b> Sedadlo spolujezdce: Xtra Leather Air
<b>07152</b> Barva obložení interiéru kabiny – Exclusive	<b>00967</b> Červené bezpečnostní pásy
<b>07592</b> Dekorace interiéru kabiny Argenta	<b>02117</b> Třetí sedačka
<b>07591</b> Dekorace interiéru kabiny Rustica	<b>06539</b> Chladnička
<b>07733</b> Sedadlo řidiče: Luxury Air	<b>06783</b> Spodní lůžko, pěnová matrace
<b>07736</b> Sedadlo řidiče: Super Air	<b>06784</b> Matrace dolního lůžka Xtra Comfort
<b>07737</b> Sedadlo řidiče: Xtra Leather Air	<b>06676</b> Světla PL ve stropu kabiny
<b>07741</b> Sedadlo spolujezdce: Comfort Air	<b>06970</b> Automatická ovládaná klimatizace kabiny
<b>07743</b> Sedadlo spolujezdce: Luxury Air	

## KOMUNIKAČNÍ A MANAGEMENT JÍZDY

Digitální tachograf, Stoneridge 1C; Nast. om. rych. 85 km/h; vyp. foe Eco při 90 km/h; Antény: AM/FM, 2x GSM, GPS; Tempomat.

### Volitelní

<b>09681</b> Příprava pro Maut	<b>09909</b> Adaptivní tempomat (ACC) s FCW
<b>08450</b> Luxusní reproduktorový systém - 6 reproduktorů	<b>08023</b> Adaptivní tempomat s FCW a AEBS-3
<b>07117</b> Rádio/přehrávač USB, 2 reproduktory	<b>06991</b> Ovládání prediktivního tempomatu
<b>01100</b> Rádio nákladního vozu s navigací, 6 reproduktorů	<b>06992</b> Prediktivní tempomat Lite
<b>07261</b> TruckPhone	

## BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Bez systému varování při opuštění jízdního pruhu; Bez ovládání stability vozidla; Základní systém imobilizéru motoru.

### Volitelní

<b>08631</b> Airbag (řidič) a 2 předpínače bezpečnostních pásů	<b>09827</b> Boční kamerový systém
<b>09828</b> Přední kamerový systém	<b>01723</b> Bez výstražného zvukového znamení při couvání

## ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Přední 8,00 + 8,00 t; Zadní: 12,00 + 7,80 t, vzduchové odpružení, SR1344.

### Volitelní

<b>06264</b> Přední 9,00 + 9,00 t	<b>04588</b> Zadní náprava SR1347
<b>04057</b> Zadní náprava HR1356	<b>08191</b> Sledování zatížení nápravy

## RÁFKY A PNEUMATIKY

Přední náp. 1: 315/70R22,5; Přední náp. 2: 315/70R22,5; Zadní náprava 1: 315/70R22,5; Zadní náprava 2: 315/70R22,5; Ocelové disky kol, stříbrošedé; Ochranné kryty kol stříbrošedé.

### Volitelní

<b>16152</b> Různé značky a typy pneumatik
--

## POHÁNĚCÍ SOUSTAVA

Motor MX-11, 6válcový naftový motor, s víceokrovým točivým momentem, 10,8 l. Výkon 270 kW (367 k) při 1600 ot./min. Maximální točivý moment 1900 Nm při 900–1125 ot./min; Emise výfukových plynů Euro 6; Vypnutí motoru z volnoběhu, 5 minut; Automatická převodovka TraXon, 12 stupňů; Převodový poměr 16,69 - 1,00; Převodový poměr zadní nápravy 2,38.

### Volitelní

<b>04523</b> Ruční převodovka, 16 rychlostí	<b>03720</b> Bez ASR
<b>07103</b> Automatická převodovka TraXon, 16 stupňů	

## BRZDOVÝ SYSTÉM

Výfuková brzda; Kotoučové brzdy s vnitřním chlazením vpředu i vzadu. Dvouokruhová brzdová vzduchová soustava s elektronickým systémem EBS. Dvouválcový vzduchový kompresor s vyhřívanou sušičkou a ekonomickým režimem..

### Volitelní

<b>09921</b> Motorová brzda MX	<b>02715</b> Retardér ZF
--------------------------------	--------------------------

## PODVOZEK

Rozvor 5,70 m / zadní převis 2,00m; Výška podélníku 310 mm; Standardní umístění komponent; Trubka výfuku, svislá, vysoká; Ocelová palivová nádrž 300 l vpr., výška 580 mm; Zástěrky; Ochrana proti podjetí vpředu; Nádrž kapaliny AdBlue(R) 45 l, levá str. podvozku.

## Volitelní

- 06610** Trubka výfuku, vodorovná, nízká  
**07070** Držák náhradního kola levá strana
- 03323** Zadní světlo s diodami LED

## TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

hodnota D příčnicku je D = 13,7; Vzduchová přípojka na přívěsu ápalmo; Elektr. přípojka .24 V / 2x7 kolíčků.

## Volitelní

- 07033** Závěsné zařízení pro přívěs Ringfeder D = 13,7  
**07034** Závěsné zařízení pro přívěs Ringfeder D = 20,0  
**08026** Závěsné zařízení pro přívěs Rockinger D=13,0
- 08027** Závěsné zařízení pro přívěs Rockinger D=20,0  
**04624** Uzavírací díl  
**07032** hodnota D příčnicku je D = 20

## NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Přípojka pro přid. zařiz. na přední straně kabiny.

## Volitelní

- 04331** Aplik. konektor včetně příp. pro reg. vzduchu  
**09050** Apl. konektory pro dálkové ovládání výr. nástaveb
- 06692** Přípojka pro přídavná zařízení na podvozku

## POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

## Volitelní

- 16148** Typy a umístění PTO

## NAPÁJENÍ

Alternátor 80 A, baterie 2 x 175 Ah..

## Volitelní

- 06460** Alternátor 120 A  
**08775** Alternátor 150 A
- 07671** Akumulátory 2x 210 Ah AGM, typ C  
**06440** Akumulátory 2x 230 Ah

## CHV A CHJS

Sáhmot. podv. souv. tech. max. CHV 35á000ákg; S hnací soust. souv. max. CHJS 40á000 kg, třída 3.

## Volitelní

- 00200** S hnací soust. souv. max. CHJS 38000 kg, třída 2  
**03673** S hnací soust. souv. max. CHJS 44á000 kg, třída 2  
**03675** S hnací soust. souv. max. CHJS 50á000 kg, třída 3
- 00939** S hnací soust. souv. max. CHJS 56á000 kg, třída 2  
**00818** S hnací soust. souv. max. CHJS 60á000 kg, třída 3

## PODMÍNKY PROVOZU

Sání vzduchu na střeše kabiny.

## Volitelní

- 09961** Podtlakové sání vzduchu za kabinou

## SERVIS A ÚDRŽBA

Standardní záruka se postará po dobu 1ároku o celé vozidlo, 2.árok poskytuje záruku na hnací soustavu a záruku 1árok na poruchu.; Servis ITS.

## Volitelní


- 08311** Prodloužený interval servisu



**Nakonfigurujte si perfektní vozidlo DAF na stránkách DAF.com.**

# CF 370

FAC 8X2 Podvozek, vlečená náprava s dvojitým upevněním

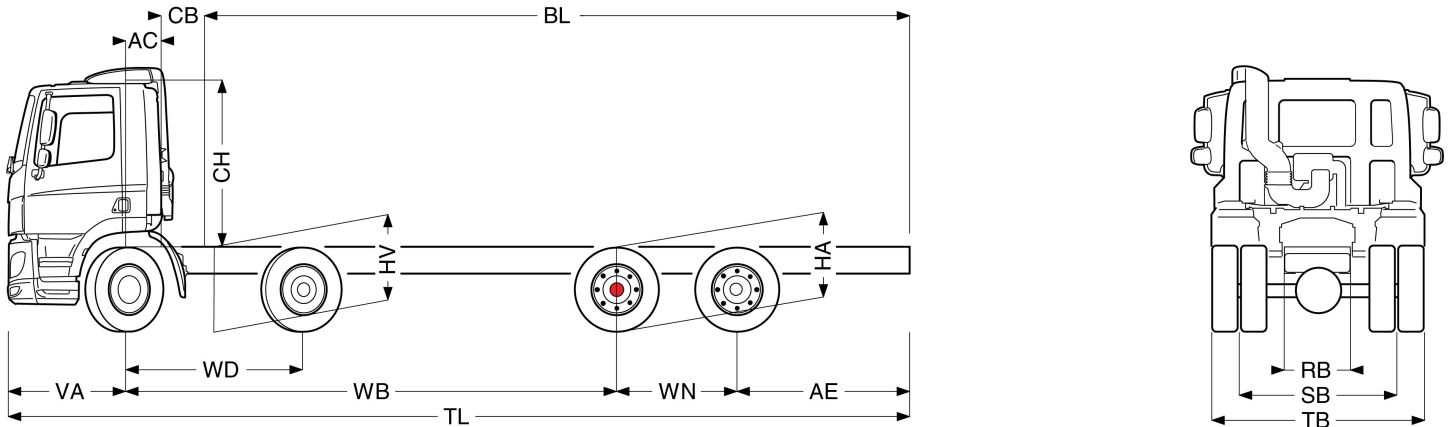

	Rozvor - AE		Pohotovostní hmotnost <sup>1)</sup>			Celková nosnost			Variabilní rozměry									
	WB	AE <sup>3)</sup>	Přední	Zadní	Celkem	Přední	Zadní	Celkem	AC	CB <sup>6)</sup>	CH <sup>7)</sup>	BL <sup>8)</sup>	BL	TL	HA <sup>9)</sup>	HA <sup>10)</sup>	TK <sup>11)</sup>	TW <sup>12)</sup>
DAY CAB	4.60	1.55	6370	2978	9348	9630	16022	22652	0.39	0.28	1.94	5.47	6.54	8.92	1.02	0.99	18.69	19.97
	5.00	1.75	6350	3091	9441	9650	15909	22559	0.39	0.28	1.94	5.90	7.08	9.52	1.02	0.99	19.85	21.14
	5.70	2.00	6265	3279	9544	9735	15721	22456	0.39	0.28	1.94	6.63	8.02	10.47	1.02	0.99	21.89	23.19
SLEEPER CAB	WB	AE <sup>3)</sup>	Přední	Zadní	Celkem	Přední	Zadní	Celkem	AC	CB <sup>6)</sup>	CH <sup>7)</sup>	BL <sup>8)</sup>	BL	TL	HA <sup>9)</sup>	HA <sup>10)</sup>	TK <sup>11)</sup>	TW <sup>12)</sup>
	4.60	1.55	6438	2971	9409	9562	16029	22591	0.82	0.28	1.94	4.61	5.69	8.92	1.02	0.99	18.69	19.97
	5.00	1.75	6417	3085	9502	9583	15915	22498	0.82	0.28	1.94	5.05	6.25	9.52	1.02	0.99	19.85	21.14
SPACE CAB	WB	AE <sup>3)</sup>	Přední	Zadní	Celkem	Přední	Zadní	Celkem	AC	CB <sup>6)</sup>	CH <sup>7)</sup>	BL <sup>8)</sup>	BL	TL	HA <sup>9)</sup>	HA <sup>10)</sup>	TK <sup>11)</sup>	TW <sup>12)</sup>
	4.60	1.55	6578	2943	9521	9422	16057	22479	0.82	0.28	2.62	4.65	5.73	8.92	1.02	0.99	18.69	19.97
	5.00	1.75	6554	3059	9614	9446	15941	22386	0.82	0.28	2.62	5.10	6.29	9.52	1.02	0.99	19.85	21.14
	5.70	2.00	6465	3251	9717	9535	15749	22283	0.82	0.28	2.62	5.85	7.22	10.47	1.02	0.99	21.89	23.19

## DALŠÍ ROZMĚRY

VA: 1.37 WD: 2.05 WN: 1.40 HV<sup>13)</sup>: 1.09 HV<sup>14)</sup>: 1.02 RB: 0.79 SB: 1.82 TB<sup>15)</sup>: 2.48

- 1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.
- 2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.
- 3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.
- 4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 300 litrů paliva, 45 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.
- 5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro většinu WB. Upravit zadní previs do vypočítané délky
- 6) Prezentované CB je založeno na standardním přívodu vzduchu nebo výfuku.
- 7) Výška kabiny se měří od nosníku rámu k zavřenému střednímu oknu. Se sáním vzduchu na střeše kabiny přidejte: 0,14 m pro MX-11 nebo 0,21 m pro MX-13.

- 8) Vypočítat délku nástavby podle požadavků zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnoměrném rozložení nákladu a vozidle naloženém na maximální zatížení
- 9) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy (vlečená náprava dole).
- 10) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.
- 11) TK = průměr otáčení mezi obrubníky.
- 12) TW = průměr otáčení mezi stěnami.
- 13) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).
- 14) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).
- 15) TB je celková šířka vřadu. (U spodního schůdku kabiny 255).

V závislosti na konfiguraci vozidla se může stát, že konkrétní zvláštní výbava nebude k dispozici. Dostupnost a specifikace tohoto vozidla se mohou v jednotlivých zemích lišit. Další informace vám poskytne společnost DAF. Detaily obrázků a technických ilustrací nejsou závazné a mohou se lišit od standardní specifikace. Změna vyhrazena bez předchozího upozornění. Změna vyhrazena bez předchozího upozornění.