




## TECHNISCHE DATEN

<b>ALLGEMEIN</b>		<b>D 450 AHG</b>
Entladesystem	-	Schwenk
Ladekapazität	kg	4500
Fahrwerk	-	Knickgelenkt und schwingend
Fassungsvermögen Mulde Wassermaß	l	1370
Fassungsvermögen Mulde gestrichen	l	2055
Fassungsvermögen Mulde gehäuft	l	2670
Leergewicht	kg	2970
Kraftübertragung	-	Hydrostatik
<b>MOTOR</b>		
Marke	-	KUBOTA
Modell	-	D1803-CR-T-E5B
Leistung	kW	32,8
Betriebsgeschwindigkeit	rpm	2400
Drehmoment	N·m@rpm	150,5@1500
Anzahl Zylinder	-	3
Emissionen	-	Stage V - EPA Tier4f
Kraftstoffeinspritzung	-	Common Rail hydraulisch reguliert
Abgasnachbehandlung	-	DPF (Dieselpartikelfilter)
Lärm	dB(A)	101
<b>FAHREN</b>		
Höchstgeschwindigkeit	km/h	21
Überwindbare Steigung	%	35
Außenwenderadius	mm	4830
Antrieb	-	4x4
Reifen	-	12.0/75-18
<b>HYDRAULIKSYSTEM</b>		
Hydraulikkreislauf	-	Zahnradpumpe mit 12 cm <sup>3</sup> .
Fülle	l/min	31,2
Betriebsdruck	bar	200
<b>TANKKAPAZITÄT</b>		
Kraftstoff	l	44
Hydraulik	l	40
<b>BREMSANLAGE</b>		
Betrieb	-	Wasserabweisende Mehrscheibenbremsen im Ölbad. Hydraulikantrieb
Stillstand	-	Wasserabweisende Mehrscheibenbremsen im Ölbad. Mechanischer Antrieb

## ABMESSUNGEN

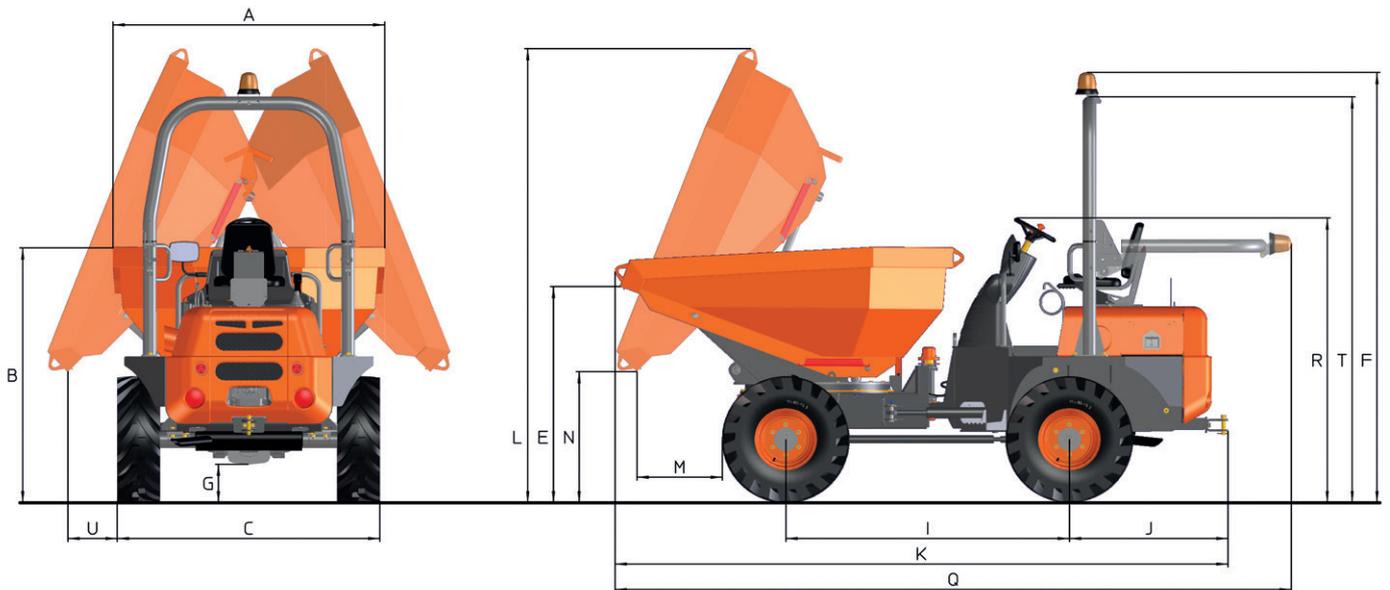

### ABMESSUNGEN (mm)

### D 450 AHG

A	1866
B	1838
C	1865
E	1635
F	2935
G	260
I	1960
J	1040
K	4390
L	3150
M	770
N	735
Q	4820
R	1935
T	2765
U	515



[www.ausa.com](http://www.ausa.com)

Produkte können ohne vorherige Ankündigung verändert werden. Bilder in der gesamten Dokumentation können je nach Modell auf nicht standardmäßige Konfigurationen oder auf nicht verfügbare Artikel verweisen.

AUSAs Logo und das gesamte Corporate Identity sind Eigentum des AUSA Center S.L.U. und dürfen ohne vorherige Zustimmung nicht verwendet werden.