

DLFN

[STAGE V]

DELFINO 50 | 60



[NOM DE CODE]

DELFINO

[SIGNES PARTICULIERS]

UN CONCENTRÉ DE PUISSANCE




SAME

LE MOTEUR

COMPACT ET PUISSANT.



Performances et grande fiabilité dans tous les types d'utilisation.

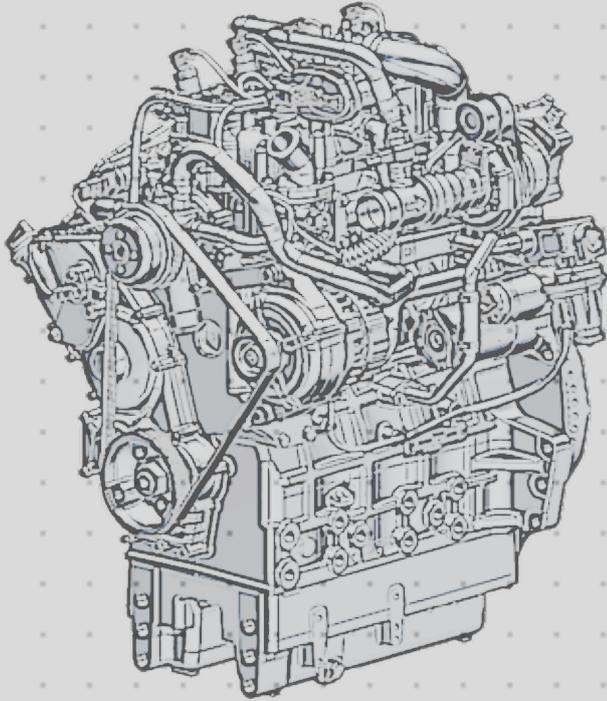

Le moteur extrêmement compact à la cylindrée généreuse et le système d'injection à rampe commune à commande électronique permettent aux nouveaux SAME Delfino un fonctionnement à bas régime, avec une distribution du couple idéal tant dans l'emploi agricole que dans les applications municipales et l'entretien des espaces verts. Grâce aux 2 200 cm³ de cylindrée, le régime maximal est limité à seulement 2 600 tr/min, tout cela au bénéfice de la fiabilité et de l'économie en termes de consommations. La conformité à la norme Stage V, obtenue avec l'adoption d'un catalyseur DOC et d'un filtre à particules passif FAP (tous deux dépourvus d'entretien), assure un respect de l'environnement, sans coûts supplémentaires lors de l'utilisation de la machine. Le Delfino 60 possède le meilleur rapport poids/puissance de sa catégorie et s'avère la meilleure solution dans les situations où il est nécessaire de limiter le compactage des sols.

TRANSMISSION ET PDF

CONTRÔLE. PERFORMANCES.



Précision et simplicité.



Une transmission à 12 rapports tant en marche avant qu'en marche arrière (passant à 16 +16 avec le super-réducteur), robuste, fiable et entièrement synchronisée permet aux SAME Delfino d'assurer les performances maximales dans toutes les situations. Les commandes à levier de la boîte de vitesses sont positionnées de manière ergonomique sous le volant. La vitesse maximale de 30 km/h, atteinte même avec le moteur à régime réduit, permet une conduite confortable lors des déplacements et des transports sur route. En outre, grâce au super-réducteur, il est possible de travailler avec le moteur à régime maximal, à seulement 260 m/h. L'angle de braquage maximal de 57° assure une grande maniabilité, tandis que la capacité de traction reste excellente même en conditions précaires, grâce au blocage simultané des différentiels, sélectionné par simple pression sur un bouton.

L'HYDRAULIQUE

PUISSANCE ET POLYVALENCE

Relevage arrière
avec contrôle
d'effort
et de position.

Un équipement à l'enseigne de la
maniabilité.

Grâce à leur équipement hydraulique de premier ordre, les SAME Delfino peuvent travailler de manière rentable avec de nombreux outils. La version de base comprend une pompe de 30 l/min dédiée au relevage arrière d'une capacité de 1 200 kg et aux distributeurs (jusqu'à 6 voies), tandis qu'un second système indépendant de 15 l/min pour la direction hydrostatique garantit la légèreté et la maniabilité de la machine même à bas régime et avec de lourdes charges. Différentes configurations sont disponibles pour la PDF arrière, avec la sélection entre différents régimes grâce à une commande dédiée très pratique. La disponibilité du relevage avant de 600 kg, qui peut être associé à la PDF à engagement à commande électrohydraulique, et de la PDF ventrale de 2 000 tr/min élargissent et complètent la polyvalence de ce tracteur, petit mais inégalable.



LE POSTE DE CONDUITE

COMMODITÉ ET PRAGMATISME.

Conçu spécialement en garantie d'un
confort imbattable.

Les modèles de la gamme SAME Delfino sont disponibles avec arceau de sécurité rabattable à deux montants avant ou cabine haute visibilité à 4 montants, spécialement conçue par le constructeur pour cette série de tracteurs.

Des vibrations limitées, un niveau sonore réduit et une conception soignée de l'habitacle au volant équipé d'une colonne télescopique et aux commandes très ergonomiques assurent à l'opérateur un environnement de travail toujours confortable. Le vaste poste de conduite et le puissant système de climatisation contribuent à accroître le confort à bord, tandis que le design revisité du SAME Delfino satisfait même l'œil le plus exigeant.



DELFINO

		50 BAS	50	60
MOTEUR				
Émissions		Stage V	Stage V	Stage V
Constructeur		Perkins	Perkins	Perkins
Cylindres/Cylindrée	nbre/cm ³	4/2216	4/2216	4/2216
Puissance à régime nominal (ECE R 120) @ 2 600 tr/min	kWCh	38/51	38/51	43,5/59
Puissance maximale (ECE R 120) @ 2 600 tr/min	kWCh	38/51	38/51	43,5/59
Couple maximal (@ 1 600 tr/min)	Nm	145	145	170
Admission		Turbo	Turbo	Turbo
Rampe commune	bar	1800	1800	1800
Système de traitement des émissions de gaz d'échappement		DOC/FAP/exEGR	DOC/FAP/exEGR	DOC/FAP/exEGR
Contenance du réservoir à carburant	litres	40	40	40
INVERSEUR				
Inverseur mécanique		▲	▲	▲
TRANSMISSION MÉCANIQUE				
Transmission à 4 rapports		▲	▲	▲
Nombre de vitesses		12+12	12+12	12+12
Nombre de vitesses avec super-réducteur		16+16	16+16	16+16
Vitesse maximale	km/h@tr/min	30 @2524	30 @2295	30 @2295
PDF ARRIÈRE				
Commande mécanique		▲	▲	▲
PDF 540		▲	▲	▲
PDF 540-540E-proportionnelle		○	○	○
PDF 540-1 000-proportionnelle		○	○	○
PDF VENTRALE				
Commande mécanique		▲	▲	▲
PDF 2 000 trs/mn		○	○	○
PDF AVANT				
Commande électrohydraulique		▲	▲	▲
PDF 1000 trs/mn		○	○	○
PONT AVANT ET ARRIÈRE				
Engagement 4RM à commande mécanique		▲	▲	▲
Blocage différentiels à commande électrohydraulique		▲	▲	▲
FREINS ET DIRECTION				
Freins arrière à disque à bain d'huile		▲	▲	▲
Direction hydrostatique avec pompe indépendante		▲	▲	▲
RELEVAGE				
Relevage arrière mécanique		▲	▲	▲
Capacité de relevage arrière	kg	1200	1200	1200
Relevage avant		○	○	○
Capacité de relevage avant	kg	600	600	600
CIRCUIT HYDRAULIQUE				
Débit de pompe		30	30	30
Voies hydrauliques arrière (standard/option)	nbre de voies	4/6	4/6	4/6
Voies hydrauliques avant (option)	nbre de voies	2	2	2
Voies hydrauliques ventrales (option)	nbre de voies	2	2	2
PLATEFORME				
Plate-forme suspendue sur silentbloc		▲	▲	▲
Arceau de protection rabattable		▲	▲	▲
CABINE				
Cabine suspendue sur silentbloc		-	▲	▲
Ventilation et chauffage		-	▲	▲
Climatisation		-	○	○
DIMENSIONS ET POIDS				
Pneus arrière de référence		360/70 R20	360/70 R24	360/70 R24
Largeur		1 399	1 389	1 389
Empattement		1 800	1 800	1 800
Hauteur maxi à l'arceau de sécurité		2 278	2 328	2 328
Hauteur maxi à la cabine		-	2 283	2 283
Poids avec arceau de sécurité		1 385	1 500	1 575
Poids avec cabine		-	1 810	1 885

▲ STD ○ OPT - Non disponible

Concessionnaire local

Découvrez davantage sur same-tractors.com et chez votre concessionnaire.



SAME est une marque déposée SDF

DONNÉES TECHNIQUES

Les spécifications techniques et les images sont à titre indicatif seulement. SAME se réserve le droit d'effectuer des mises à jour à tout moment et sans aucune obligation de préavis. Code 308.8551.2.1-0 - 05/2020.

