

# Serie PX

da 18 a 29 m

La serie PX a doppio pantografo si posiziona al vertice della categoria in termini di rigidità, robustezza e tecnologia costruttiva.

La particolare geometria della struttura e l'assenza di ingombro di coda consentono di raggiungere zone di lavoro precluse a macchine telescopiche tradizionali.

Il funzionamento è interamente idraulico e ciò assicura: precisione, dolcezza, affidabilità senza uguali. I comandi, con joystick, consentono più manovre simultanee e sono racchiusi dentro idonee protezioni antiurto.


Tubi e cavi sono raccolti all'interno dei bracci con totale assenza di sistemi esterni di riavvolgimento. Speciali spazzole autopulenti impediscono l'ingresso di detriti all'interno di ciascun elemento telescopico.

Il sistema di stabilizzazione è personalizzato su ciascun tipo di veicolo e prevede l'adozione di differenti soluzioni così da garantire il migliore rapporto fra sicurezza, prestazioni ed ingombri di allestimento contenuti.



IT

# E180PX

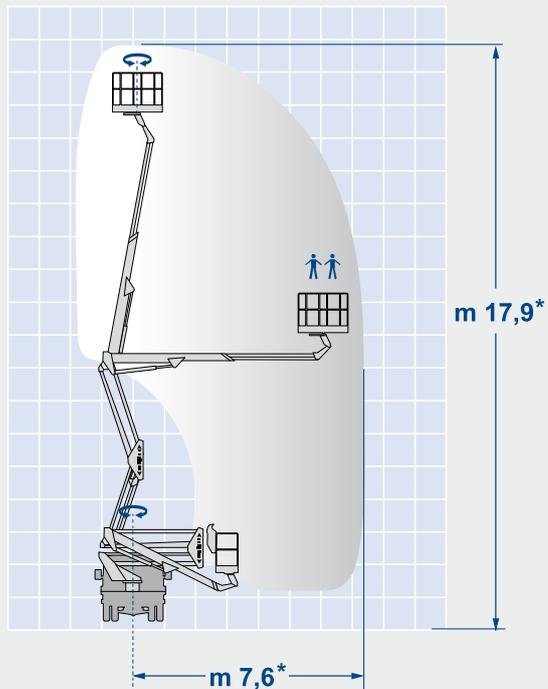


Altezza di lavoro*:	17,9 m
Sbraccio max.*:	7,6 m
Portata*:	250 kg
Rotazione Torretta:	450°
Rotazione Cestello:	70° + 70°
PTT min.:	3,5 to

\* In base al veicolo



# E209PX

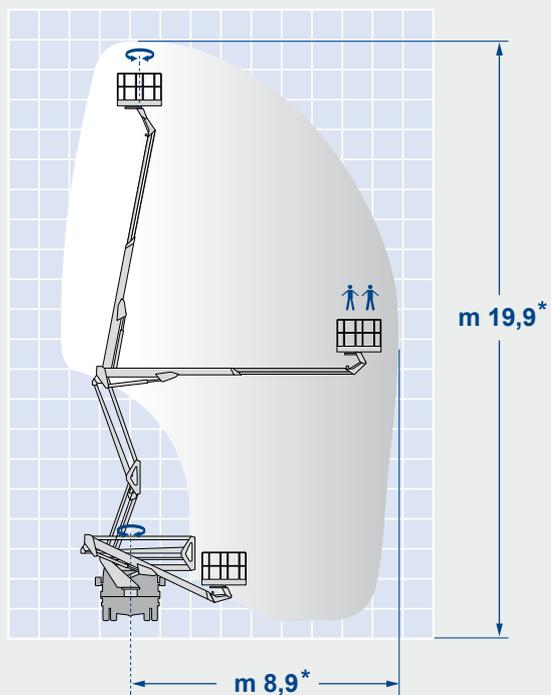


Altezza di lavoro*:	19,9 m
Sbraccio max.*:	8,9 m
Portata*:	220 kg
Rotazione Torretta:	450°
Rotazione Cestello:	70° + 70°
PTT min.:	3,5 to

\* In base al veicolo



# E210PX

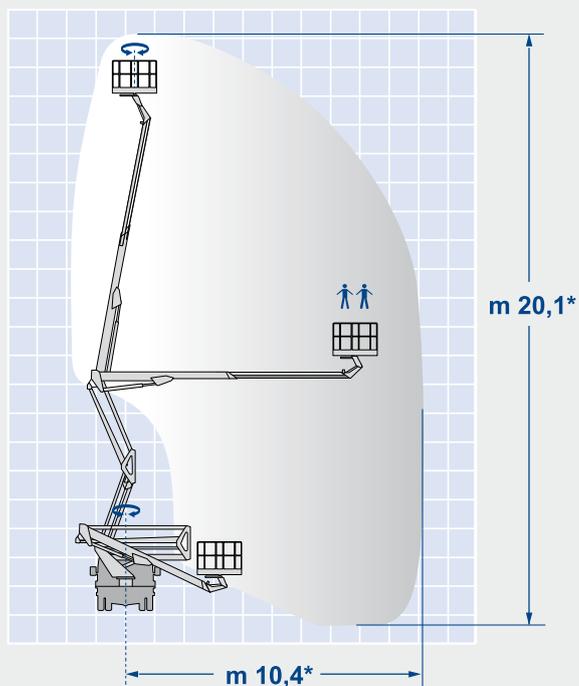


Altezza di lavoro*:	20,1 m
Sbraccio max.*:	10,4 m
Portata*:	220 kg
Rotazione Torretta:	450°
Rotazione Cestello:	70° + 70°
PTT min.:	3,5 to



\* In base al veicolo



# E240PX

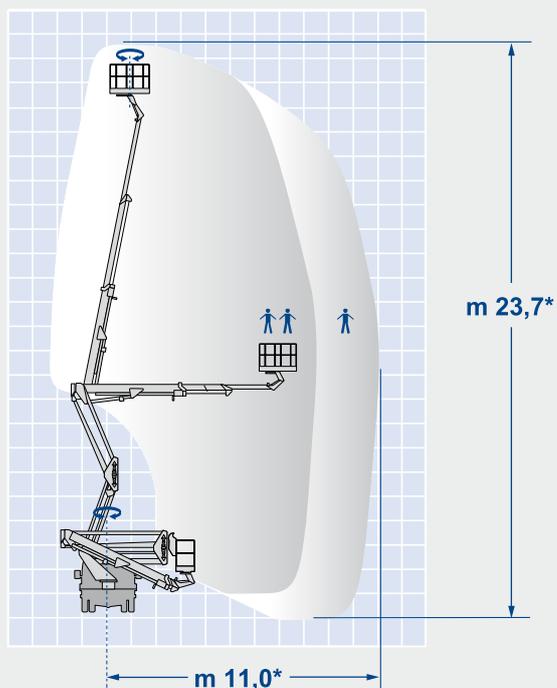


Altezza di lavoro*:	23,7 m
Sbraccio max.*:	11,0 m
Portata*:	80/200 kg
Rotazione Torretta:	450°
Rotazione Cestello:	70° + 70°
PTT min.:	3,5 to*

\* In base al veicolo



# E270PX

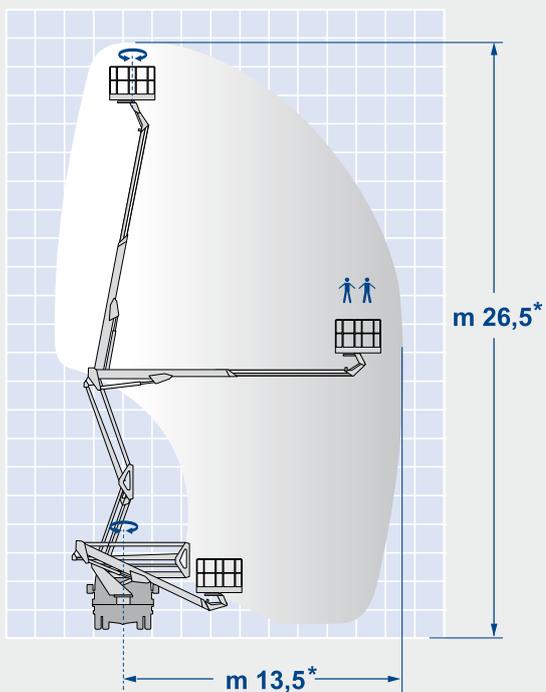


Altezza di lavoro*:	26,5 m
Sbraccio max.*:	13,5 m
Portata*:	220 kg
Rotazione Torretta:	450°
Rotazione Cestello:	55° + 50°
PTT min.:	6,0 to

\* In base al veicolo



# E290PX

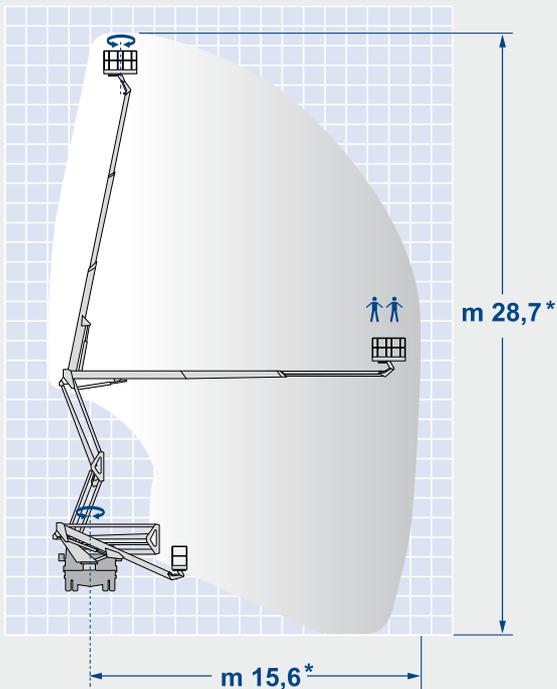

Altezza di lavoro*:	28,7 m
Sbraccio max.*:	15,6 m
Portata*:	220 kg
Rotazione Torretta:	450°
Rotazione Cestello:	55° + 50°
PTT min.:	7,5 to

\* In base al veicolo



# Serie PX



## Fornitura Standard

- Comandi idraulici a leve multifunzionali
- Movimenti simultanei ed indipendenti
- Tubi collocati internamente ai bracci per una maggiore protezione da urti ed agenti atmosferici
- Facile accesso al cestello
- Cestello in metallo oppure in vetroresina rinforzata
- Livellamento cestello automatico
- Rotazione idraulica del cestello
- Quadro comandi protetto in adeguati scomparti anti-collisione
- Collocamento del martinetto di sfilo in posizione protetta
- Sezioni telescopiche dei bracci dotati di spazzole autopulenti
- Rotazione torretta su ralla autofrenante
- Colore struttura aerea bianco RAL 9010, colore martinetti nero RAL 9011
- Braccio a sezione rettangolare
- Pianale in lamiera di alluminio antiscivolo
- Accensione spegnimento motore dal cestello
- Contatore collegato alla presa di forza del veicolo
- Lampeggiatore rotante sopracabina
- Dispositivo di protezione cabina

## Sicurezze

- Valvole di blocco su tutti i martinetti
- Interblocco stabilizzatori/bracci
- Pompa a mano d'emergenza
- Bolla di livellamento
- Stop d'emergenza nel cestello ed a terra
- Comandi d'emergenza in torretta
- Spie luminose appoggio stabilizzatori a terra ed in posizione di riposo


## Accessori su Richiesta

- Elettropompa d'emergenza
- Cassetta portattrezzi sottopianale
- Presa elettrica 230V nel cestello
- Cintura di sicurezza
- Centralina elettroidraulica 230V monofase
- Verniciatura in colore diverso
- N. 4 piastre maggiorate in pvc
- N. 4 piastre maggiorate in acciaio
- Faretto nel cestello
- Contenitore portattrezzi nel cestello
- Tubo aria / acqua
- Cestello in vetroresina con cancelletto d'ingresso
- Spondine (solo 3,5to)
- Immatricolazione e targatura

## Collaudi

- Collaudo M.C.T.C.
- Dichiarazione di Conformità (CE)

Ampia scelta di allestimenti ed accessori. Per ulteriori informazioni contattare ufficio vendite.

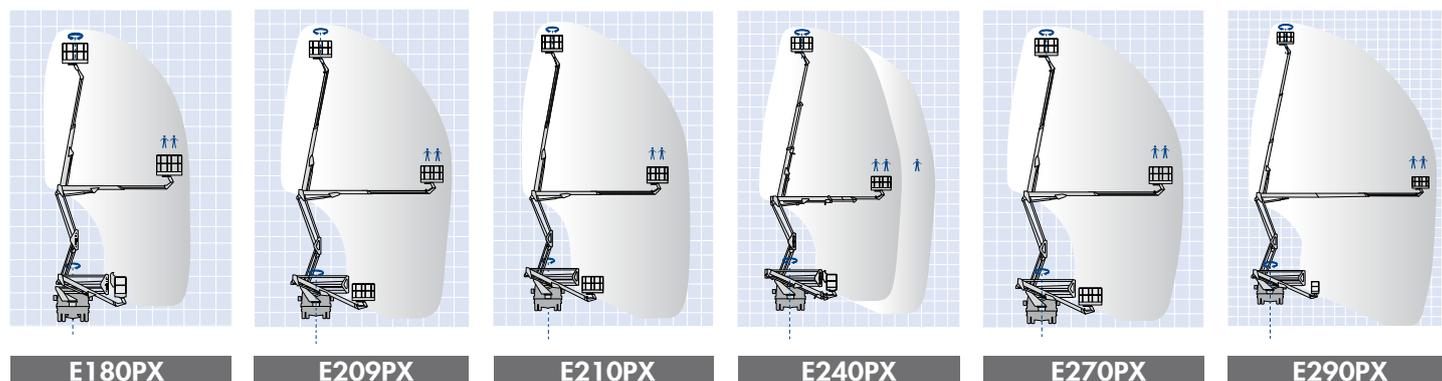

MODELLO	Altezza di lavoro (m)*	Sbraccio max. (m)*	Portata (kg)*	Rotazione Torretta (°)	Rotazione Cestello (°)	PTT min. (to)
E180PX	17,9	7,6	250	450	70 + 70	3,5
E209PX	19,9	8,9	220	450	70 + 70	3,5
E210PX	20,1	10,4	220	450	70 + 70	3,5
E240PX	23,7	11,0	80/200	450	70 + 70	3,5
E270PX	26,5	13,5	220	450	55 + 50	6,0
E290PX	28,7	15,6	220	450	55 + 50	7,5

\*In base al veicolo



GSR SpA Via Lea Giaccaglia, 5 - 47924 Rimini (RN) - Italia  
Tel. + 39 0541 397811 - Fax + 39 0541 384491  
www.gsrspa.it e-mail: sales@gsrspa.it

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità Certificato da DNV - UNI EN ISO 9001:2008

Rivenditore