

„Effektive und schnelle
Stoppelbearbeitung.“



Kurzscheibenegge

EcoDisc 4,00 - 6,00 m

Zur wirtschaftlichen und schnellen Stoppelbearbeitung



Technische Daten

Typ	Arbeitsbreite (in m)	Transportbreite (in m)	Anzahl Scheiben
Eco 250	2,5	2,5	18
Eco 300	3	3	22
EcoDisc 400 H	4	2,7	30
EcoDisc 450 H	4,5	2,7	34
EcoDisc 500 H	5	2,7	38
EcoDisc 550 H	5,5	2,7	42
EcoDisc 600 H	6	2,7	46

Gestaltungskonzept & Layout: www.merle-marketing.de | SH-Flagge: fotolia.de © Rene Grychler



BRIX
IHR PARTNER IN ALLEN BODENBEARBEITUNGSFRAGEN



Made in Schleswig-Holstein

Achtung! Beim Transport auf öffentlichen Straßen bitte die STVZO beachten!
Alle Abbildungen und Daten sind annähernd und unverbindlich!

Lars Chr. Brix GmbH • Brombeerstraße 6 • D-24405 Mohrkirch
info@brix-scheibeneggen.de • www.brix-scheibeneggen.de
Fon +49 (0) 46 46 / 322 • Fax +49 (0) 46 46 / 1022
aktueller Stand: 01/2017


EcoDisc 4,00 - 6,00 m

Die abgebildete, optional erhältliche Multipackerwalze mit einem Durchmesser von 600 mm sorgt selbst unter schwersten Bedingungen für eine perfekte Rückverfestigung. Standardmäßig wird die großdimensionierte Rohrpackerwalze (Ø 600 mm, Rohrstärke 42,4 x 6,3 mm) verbaut, eine weitere Option stellt die Ringrohrwalze dar.

Der große Freiraum zwischen den 510 mm Durchmesser Scheiben und den gummigelagerten Halter sorgt für einen störungsfreien Betrieb.

Serienmäßige Koppelpunkte Kat II/III garantieren einen universellen Anbau an den vorhandenen Schlepper.

Neuer 4-fach-Schutz gegen Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Mittels Fettnippel kann zwischenzeitlich (alle 200 Hektar) eine Schmierung der Lager erfolgen. Sicherung der Naben durch Kronenmutter und Federstecker.

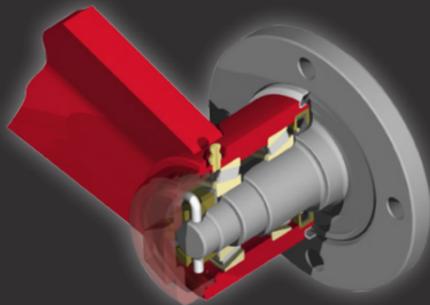

Groß dimensionierte Zylinder bewirken einen reibungslosen Klappvorgang. Eine einfache, vom Schlepper bedienbare, Verriegelung sorgt für einen sicheren Straßentransport. Der integrierte Sperrblock verriegelt die EcoDisc im Arbeitseinsatz zuverlässig.

Gegen Aufpreis lieferbar:

Heckbeleuchtung mit Warntafelsatz für den sicheren Straßentransport der Maschine.



Die 2-teilige Bauweise der EcoDisc erlaubt das Abstellen im geklappten Zustand. Die Transportbreite beträgt 2,70 Meter.

