

SERIE FARMALL C



SEMPRE PRONTI – CON CASE IH.

Con oltre 160 anni di esperienza nel mondo agricolo, siamo in grado di capire perfettamente ciò di cui hanno bisogno gli agricoltori e gli allevatori e quanto importante sia il loro ruolo nella produzione di cibo, latte ed energia. Negli ultimi decenni, siamo stati i primi nel settore a introdurre la tecnologia CVX sulla nostra gamma Axial-Flow® e il sistema APM di gestione automatica della produttività sui nostri trattori CVX per risparmiare carburante e aumentare il rendimento della macchina. In questa stessa ottica, prestando ascolto ai suggerimenti dei nostri clienti ci siamo concentrati sullo sviluppo di trattori più piccoli e sulla creazione di una gamma di prodotti con eccellenti caratteristiche di agilità, visibilità e manovrabilità. Il risultato di questi sforzi è la nuova Serie FARMALL C.

ORGOGLIOSI DI GUIDARE UN FARMALL.

Il nome FARMALL è profondamente radicato nella storia di Case IH, essendo sinonimo di trattori potenti e versatili fin dal 1923. Oggi come allora il marchio punta sulle dimensioni compatte, sulla manovrabilità straordinaria, sulla facilità d'impiego e sull'ottimo rapporto peso/potenza per offrire la massima potenzialità operativa in una vasta gamma di applicazioni. Robusti e affidabili, questi trattori sono ideali per gli allevamenti zootecnici, i frutteti larghi e tutte le applicazioni quotidiane all'interno dell'azienda agricola, ovunque ve ne sia bisogno.

Indipendentemente dal tipo di utilizzo, sia con attrezzi portati che con attrezzi al suolo o nei trasferimenti, i trattori FARMALL C sono all'altezza della loro celebre fama.



MODELLO	POTENZA NOMINALE	MOTORE
FARMALL 55 C	41 kW / 56 CV	Turbo a 4 cilindri da 3.200 cm ³
FARMALL 65 C	48 kW / 65 CV	Turbo a 4 cilindri da 3.200 cm ³
FARMALL 75 C	55 kW / 75 CV	Turbo a 4 cilindri da 3.200 cm ³

PRATICITÀ FARMALL – COMFORT CASE IH.

Ergonomia accuratamente progettata, con tutti i comandi di più frequente utilizzo, come la leva del cambio, le leve dei distributori idraulici ausiliari, l'acceleratore manuale e il nuovo joystick integrato del caricatore (optional), posizionati a portata di mano sulla parte anteriore della console di destra. La mano sinistra dell'operatore è quindi libera di guidare e invertire la marcia del trattore per una produttività sempre al top, soprattutto durante le operazioni con il caricatore.

La cabina spaziosa, il sedile ampio e il volante registrabile offrono un ambiente di lavoro tranquillo e rilassante anche agli operatori di maggior corporatura. È inoltre previsto un comodo sedile passeggero. Le ampie porte e il pavimento piano facilitano l'entrata e l'uscita dalla cabina durante lo svolgimento delle diverse applicazioni all'interno dell'azienda; e la pulizia dell'abitacolo è molto più agevole.

La visibilità sulla zona di lavoro e sugli attrezzi è eccellente, grazie anche al tettuccio vetrato ad alta visibilità optional che facilita e velocizza le operazioni con il caricatore. Il sistema di illuminazione standard prevede 6 fari per agevolare al massimo il lavoro in notturna.


Il comfort della cabina FARMALL C e i comandi di facile azionamento sono un autentico punto di forza per ottimizzare l'economia di esercizio della vostra azienda.



Facilità d'impiego, grazie alla disposizione intuitiva ed ergonomica dei comandi sulla console di destra e sul montante posteriore destro.



Visibilità panoramica senza pari grazie all'ampia vetratura della cabina FARMALL C e al tettuccio vetrato apribile ad alta visibilità, per una visuale senza ostacoli in ogni direzione.

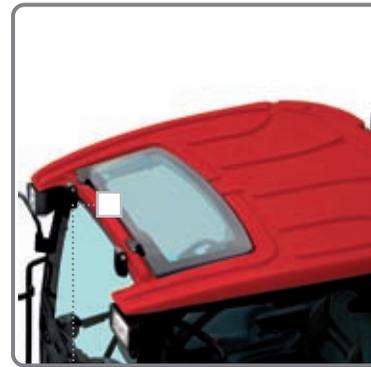

Tettuccio vetrato per una visuale perfetta durante l'utilizzo del caricatore e negli spazi ristretti.




Powershuttle. Al semplice tocco di una leva, l'inversore idraulico permette di arrestare e invertire la marcia per una manovrabilità rapida e agevole.

FARMALL C – SEMPRE PRONTI A LAVORARE PER LA VOSTRA AZIENDA.

Avete bisogno di un trattore che vi offra potenza idraulica, ottimo rapporto peso/potenza e manovrabilità? Questi trattori a profilo ribassato sono perfettamente a loro agio sia nelle manovre all'interno o a ridosso delle aziende agricole e zootecniche, sia nei lavori pesanti in campo e nelle colture prative.

Grazie al loro baricentro basso, sono inoltre ideali sulle pendenze e nelle zone collinari. L'eccellente rapporto peso/potenza riduce al minimo il compattamento del suolo durante le operazioni sui terreni prativi.

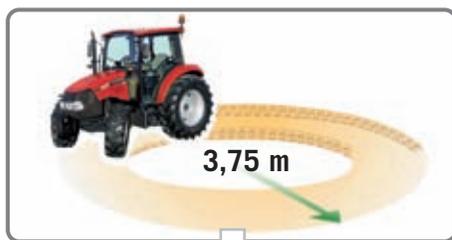


AGILITÀ DI SERIE.

Il passo corto e il raggio di sterzata ridotto dei FARMALL C assicurano una manovrabilità eccezionale.

PRESTAZIONI ELEVATE.

I motori turbocompressi da 3.200 cm³ offrono una risposta eccezionale e sono accoppiati a una trasmissione meccanica efficiente 12 x 12 fino a 40 km/h, disponibile anche con Powershuttle. Il superriduttore optional (20 x 20) permette di raggiungere velocità ultralente fino a un minimo di 123 m/ora.

La PTO con regime di 540 giri/min è perfetta per le applicazioni che richiedono una potenza elevata, come la falciatura, la pressatura o addirittura l'erpicazione leggera, mentre la versione da 540E giri/min è ideale per contenere i consumi nei lavori meno gravosi come il rivoltamento e il rastrellamento del fieno.

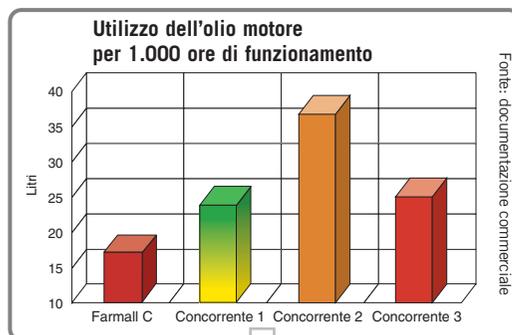

Fino al 54% in meno di olio motore rispetto alla concorrenza su un tempo di funzionamento di 1.000 ore. Questo significa costi di manutenzione e tempi di fermo macchina ridotti.



IMPIANTO IDRAULICO VERSATILE.

I distributori idraulici ausiliari (fino a un massimo di 3 posteriori e 2 ventrali) permettono di erogare tutta la portata idraulica necessaria per l'azionamento di una vasta gamma di attrezzi. L'impianto idraulico garantisce inoltre una capacità di sollevamento di oltre 2.150 kg.

I FARMALL C sono progettati per ottimizzare le operazioni con il caricatore e per montare qualsiasi tipo di attrezzo posteriore. In campo, su strada e nell'azienda agricola, potete contare sui FARMALL C per una produttività massima con la massima economia di esercizio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLI	FARMALL 55 C	FARMALL 65 C	FARMALL 75 C
MOTORE			
Numero di cilindri / Cilindrata (cm ³) / Tipo	4 / 3.200 / Turbo		
Potenza nominale ECE R120 ¹⁾ a 2.300 giri/min (kW/CV)	41 / 56	48 / 65	55 / 75
Coppia max. ECE R120 ¹⁾ a 1.300 giri/min (Nm)	221	260	310
Capacità del serbatoio carburante (l)	90	90	90
TRASMISSIONE			
Trasmissione sincronizzata Synchro Shift 12 x 12 - std / opt	con Synchroshuttle / con Powershuttle		
Trasmissione sincronizzata Synchro Shift con superriduttore 20 x 20 - std / opt	con Synchroshuttle / con Powershuttle		
TRAZIONE E STERZO			
Assale anteriore 4 RM std	inserimento elettroidraulico con bloccaggio differenziale a limitazione di slittamento		
Raggio di sterzata 4 RM (mm)	3750		
PTO			
Tipo	inserimento elettroidraulico		
Regimi della PTO posteriore (giri/min)	540 - 540/540E option		
IMPIANTO IDRAULICO			
Portata max. pompa sterzo / sollevatore e funzioni idrauliche esterne (l/min)	28 / 48	28 / 48	28 / 48
Capacità di sollevamento max. (kg)	2150	2150	2150
PESI E DIMENSIONI			
Lunghezza min. (mm)	3792	3792	3792
Larghezza (mm)	1938	1938	1938
Altezza (mm)	2420	2420	2420
Passo (mm)	2102	2102	2102
Peso (2 RM ROPS) (kg)	2300	2300	2300
Peso (4 RM cabina) (kg)	2800	2800	2800
PNEUMATICI STANDARD			
Anteriori 2 RM / 4 RM	7.50-16 / 360/70R20	7.50-16 / 360/70R20	7.50-16 / 360/70R20
Posteriori	420/70R30	420/70R30	420/70R30

¹⁾ ECE R120 corrisponde a ISO TR14396

⚠ La sicurezza innanzi tutto! Prima di utilizzare le nostre macchine, vi preghiamo di leggere attentamente il Manuale dell'Operatore e di verificare il corretto funzionamento della macchina stessa e di tutti i comandi. Vi raccomandiamo inoltre di prestare particolare attenzione ai simboli e alle avvertenze e di utilizzare tutti i dispositivi di sicurezza atti a garantire la vostra incolumità personale.

Questa brochure è destinata alla diffusione internazionale. Gli allestimenti di base, le dotazioni optional e la disponibilità dei singoli modelli possono variare a seconda dei diversi paesi. Case IH si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche costruttive e tecniche in qualsiasi momento senza preavviso e senza alcun obbligo di estendere tali modifiche alle macchine già vendute. All'epoca della stampa di questa brochure, tutte le caratteristiche tecniche, le descrizioni e le illustrazioni sono da ritenersi nei limiti del possibile corrette, fermo restando che le medesime sono suscettibili di variazioni senza alcun preavviso. In alcuni casi, le immagini contenute all'interno di questa brochure illustrano le dotazioni optional; in altri casi illustrano gli allestimenti di base o solo parte di essi. Alcuni dei modelli presentati in questa brochure non sono disponibili in tutti i mercati.

Case IH raccomanda i lubrificanti **AKCELA™**

CNH Italia, Viale Delle Nazioni, 55 - 41100 Modena - © 2012 Case IH - www.caseih.com
Numero Verde 00800 22 73 44 00 - Printed in Italy - 01/12 - TP01 - Cod. 11C0001/IOO

