



FARMALL C

MoC ZNAMIoNoWA 56 – 75 KM



Pełna GoToWość DZIĘKI CASE IH.

Ponad 160 lat doświadczenia w branży rolniczej daje nam jasny obraz potrzeb rolników i pokazuje, jak ważną rolę odgrywają w dostarczaniu nam żywności, mleka i energii. W ostatnich dziesięcioleciach to my, jako pierwsi w branży wprowadziliśmy technologię przekładni bezstopniowej w naszej serii Axial-Flow oraz system APM (Automatyczne Zarządzanie Wydajnością) w ciągnikach CVX, aby oszczędzać paliwo i poprawiać wydajność. Z podobnym zamysłem, we współpracy z naszymi klientami postanowiliśmy opracować serię mniejszych ciągników, które charakteryzują się znakomitymi właściwościami manewrowymi, doskonałą widocznością i łatwością obsługi. Nowa seria ciągników Farmall C jest wynikiem tego przedsięwzięcia.

Pr AKTYCZNe r oZWIĄZANIA FAr MAI I – KoMFor T CASe IH.

Dobrze przemyślana ergonomia, uwzględniająca rozmieszczenie często używanych przyrządów sterujących w zasięgu ręki, w przedniej części prawej konsoli – między innymi dźwignia biegów, dźwignie zaworów hydrauliki zewnętrznej, dźwignia gazu i nowy, zintegrowany joystick ładowacza (opcja). Lewa ręka jest wolna i można nią kierować oraz zmieniać kierunek jazdy, aby zapewnić jak największą wydajność, zwłaszcza podczas prac z ładowaczem. Przestronna kabina, obszerny fotel operatora oraz regulowane położenie koła kierownicy tworzą relaksujące i ciche środowisko pracy dla operatora o nawet najbardziej solidnej posturze. Dostępny jest też komfortowy fotel pasażera. Szeroko otwierane drzwi i płaska podłoga umożliwiają łatwe wsiadanie i wysiadanie z kabiny podczas prac w gospodarstwie i łatwiejsze jest też utrzymanie czystości w kabinie. Operator ma zapewnioną doskonałą widoczność obszaru roboczego i narzędzia. Można ją jeszcze bardziej poprawić dzięki opcjonalnemu okienku dachowemu, które sprawia, że praca z ładowaczem jest łatwiejsza i szybsza. Standardowy pakiet oświetlenia obejmuje 6 reflektorów, które zapewniają dobrą widoczność także w nocy.


Komfort kabiny Farmall C i łatwe w obsłudze przyrządy sterujące poprawiają opłacalność prac w Twoim gospodarstwie.



Łatwość obsługi dzięki intuicyjnemu i ergonomicznemu rozmieszczeniu przyrządów sterujących na prawej konsoli i słupku „B” kabiny.



Kabina ciągników Farmall C charakteryzuje się nieograniczoną **widocznością wokół maszyny**, a otwierane okno dachowe dodatkowo umożliwi widoczność w każdym kierunku.

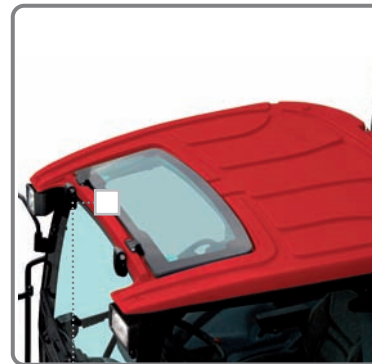


Okno dachowe poprawia widoczność podczas prac z ładowaczem oraz w niskich zabudowaniach.



Dźwignia Powershuttle. Zatrzymanie ciągnika i zmiana kierunku jazdy wymagająca jedynie przesunięcia dźwigni to gwarancja szybkiego i łatwego manewrowania.

FARMALL C – GOTOWY DO WSZELKICH ZADAŃ W TWOIM GOSPODARSTWIE.

Kiedy potrzebujesz mocy hydraulicznej, znakomitego wskaźnika mocy do masy i właściwości manewrowych, ciągniki te sprawdzą się równie dobrze podczas prac wewnątrz i wokół zabudowań w gospodarstwach mlecznych, na terenach zielonych, czy podczas cięższych prac w polu. Dzięki niskiemu środkowi ciężkości są również idealne do prac na stromych i pagórkowatych terenach. Znakomity wskaźnik mocy do masy minimalizuje nacisk na podłoże, co jest istotne podczas prac na terenach zielonych.

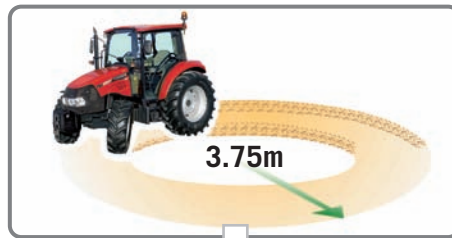


WROTNOŚĆ JAKO STANDARD.

Mały rozstaw osi i niewielki promień skrętu zapewniają doskonałe właściwości manewrowe ciągników Farmall C.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ.

Silniki o pojemności 3,2 litra z turbosprężarką współpracują z solidną mechaniczną skrzynią biegów 12x12, zapewniającą prędkość jazdy 40 km/h, dostępną też z przekładnią nawrotną Powershuttle. Opcjonalna przekładnia biegów pełzających (20x20) pozwala na uzyskanie prędkości jazdy zaledwie 123 metry/godzinę. Wał odbioru mocy 540 obr/min zapewnia odpowiedni napęd dla kosiarek, pras, a także lżejszych bron. Prędkości WOM 540E pozwala na ekonomiczną pracę podczas wykorzystania przetrząsacza siana lub zgrabiarki.

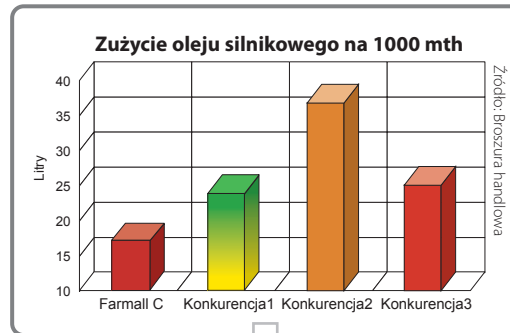

Do 54% niższe zużycie oleju silnikowego na 1000 motogodzin w porównaniu z ciągnikami konkurencyjnych producentów. Oznacza to mniejsze koszty eksploatacji oraz krótsze przestoje.



WSZECHSTRONNA MOC HYDRAULICZNA.

Wybór do 3 tylnych i 2 międzyosiowych zaworów hydrauliki zewnętrznej pozwala na odpowiednie skierowanie przepływu hydraulicznego, aby móc kontrolować duży zakres narzędzi. Układ hydrauliczny zapewnia udźwignię ponad 2150 kg. Ciągniki Farmall C zostały tak opracowane, aby pozwalały na perfekcyjną pracę z ładowaczem czołowym oraz umożliwiały podłączenie dowolnego narzędzia z tyłu ciągnika. Możesz polegać na największej wydajności ciągnika Farmall C zarówno podczas prac w polu, w czasie transportu drogowego, jak i w obrębie gospodarstwa, przy zachowaniu niskich kosztów eksploatacji.

dUMA Z PoSIAdANIA CIĄGNIKA FAr MAI I .

Nazwa Farmall jest głęboko zakorzeniona w historii marki Case IH, która oferuje mocne i wszechstronne ciągniki od 1923 roku. W dzisiejszych czasach nacisk jest nadal na kompaktową konstrukcję, niewiarygodne właściwości manewrowe, łatwość obsługi i wysoki wskaźnik mocy do masy, aby oferować szeroki wachlarz możliwości zastosowania. Te solidne i niezawodne ciągniki zostały opracowane, aby sprawdzały się w gospodarstwach hodowlanych, w sadach o szerszej rozstawie drzew oraz podczas rutynowych czynności w obrębie gospodarstwa.

Zarówno podczas prac z podłączanym sprzętem, prac kultywacyjnych, czy transportu – ciągniki Farmall C spełniają oczekiwania zgodnie z ich znakomitą reputacją.



Model	MoCZNA MoNoWA	SII NIK
FAr MAI I 55 C	41kW / 56KM	4 cylindry – 3,2 litra – z turbosprężarką
FAr MAI I 65 C	48kW / 65KM	4 cylindry – 3,2 litra – z turbosprężarką
FAr MAI I 75 C	55kW / 75KM	4 cylindry – 3,2 litra – z turbosprężarką

DANE TECHNICZNE

MODELE	Far MaLL 55 C	Far MaLL 65 C	Far MaLL 75 C
SILNIK			
Liczba cylindrów/ Pojemność (cm ³) / Typ	4 / 3200 / z turbosprężarką		
Moc znamionowa silnika wg ECE R120 ¹⁾ przy 2300 obr/min (kW/KM)	41 / 56	48 / 65	55 / 75
Maks. moment obrotowy wg ECE R120 ¹⁾ przy 1300 obr/min (Nm)	221	260	310
Pojemność zbiornika paliwa (litry)	90	90	90
SKrzYNIA BIEGÓW			
12x12 Synchro Shift - Standard / Opcja	z Synchro Shuttle / z Powershuttle		
20x20 Synchro Shift z biegami pełzającymi - Standard / Opcja	z Synchro Shuttle / z Powershuttle		
UKŁAD NapĘDOWY I KIEROWNICZY			
Oś przednia 4x4 standard	elektro-hydrauliczne załączenie z blokadą mechanizmu różnicowego o ograniczonym poślizgiem		
Promień skrętu, napęd 4x4 (mm)	3750		
Wał ODBIORU MOCY			
Typ	elektro-hydrauliczne załączenie		
Dostępne prędkości z tyłu	540 - 540/540E		
UKŁAD HYDRAULICZNY			
Maks. natężenie przepływu pompy dla ukł. kierowniczego/ podnośnika i hydr. zewnętrznej (l/min)	28 / 48	28 / 48	28 / 48
Maks. udźwig (kg)	2150	2150	2150
MaSa I WYMIAR Y			
Min. długość (mm)	3792	3792	3792
Szerokość (mm)	1938	1938	1938
Wysokość (mm)	2420	2420	2420
Rozstaw osi (mm)	2102	2102	2102
Masa (napęd na 2 koła, z ramą ROPS) (kg)	2300	2300	2300
Masa (napęd na 4 koła, z kabiną) (kg)	2800	2800	2800
STANDARDOWE OGUMIENIE			
Przód, napęd na 2/4 koła	7.50-16 / 360/70R20	7.50-16 / 360/70R20	7.50-16 / 360/70R20
Tył	420/70R30	420/70R30	420/70R30

¹⁾ ECE R120 odpowiada normie ISO TR14396



Ostrożności nigdy za wiele! Zawsze należy zapoznać się z Instrukcją Obsługi, zanim rozpocznie się pracę maszyną. Należy sprawdzić maszynę przed użyciem i upewnić się, że jest sprawna. Należy przestrzegać oznaczeń bezpieczeństwa i stosować się do procedur bezpieczeństwa.

Niniejsza publikacja przeznaczona jest do dystrybucji ogólnosiwiatowej. Standardowe i opcjonalne wyposażenie oraz dostępność poszczególnych modeli może się różnić w zależności od kraju. Case IH zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji konstrukcji i wyposażenia technicznego w każdej chwili i bez uprzedniego powiadomienia, co nie zobowiązuje do wprowadzania takich modyfikacji w sprzedanych już maszynach. Dłożono wszelkich starań, aby specyfikacja, opis oraz ilustracje przedstawione w niniejszej publikacji były poprawne w momencie oddania jej do druku, one także podlegają zmianom bez uprzedniego powiadomienia. Zdjęcia mogą pokazywać wyposażenie opcjonalne lub mogą nie pokazywać całego wyposażenia standardowego.

Case IH zaleca oleje **AKCELA**

Case IH Polska, ul. Otolinska 25, 09-407 Płock © 2010 Case IH - FARMALL C - COM-LF – **Bezpłatny telefon 00800 22 73 44 00**
– Wydrukowano w Polsce - 03/11 - TP01- Kod 11C0001/CoM

