


Fiche technique :

KLEOS EB 250 D25



Caractéristiques techniques			Métrique
1.1	Fabricant		Manitou
1.2	Modèle		EB 250 D25
1.3	Source de puissance		Batterie
1.4	Type de conduite		Accompagnant
1.5	Capacité max.	Q	250 kg
Poids			
2.1	Poids de la machine sans outils		170 kg
Roues			
3.1	Type de roues		Nylon
3.2	Dimensions roues avant		2x (75x65)
3.3	Dimensions roues arrière		2x (150x50)
Dimensions			
4.2	Hauteur du mât abaissé *	h1	1815 mm
4.4	Hauteur de levage max.	h3	2480 mm
4.5	Hauteur mât déployé *	h4	3055 mm
4.19	Longueur hors tout sans outils	l1	1032 mm
4.20	Longueur au talon des fourches	l2	571 mm
4.21	Largeur hors tout	b1	710 mm
4.25	Ecartement des fourches	b5	529 mm
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	m2	40 mm
Performances			
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)		0.07 m/s / 0.07 m/s
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)		0.10 m/s / 0.10 m/s
5.11	Frein de parking		Mécanique
Moteur			
6.4	Batterie / Capacité de batterie		12 V / 110 Ah
7.2	Puissance (kW)		1.20 kW
Divers			
8.4	Niveau sonore à l'oreille du cariste selon DIN 12 053		65 dB(A)

Schémas d'encombrement

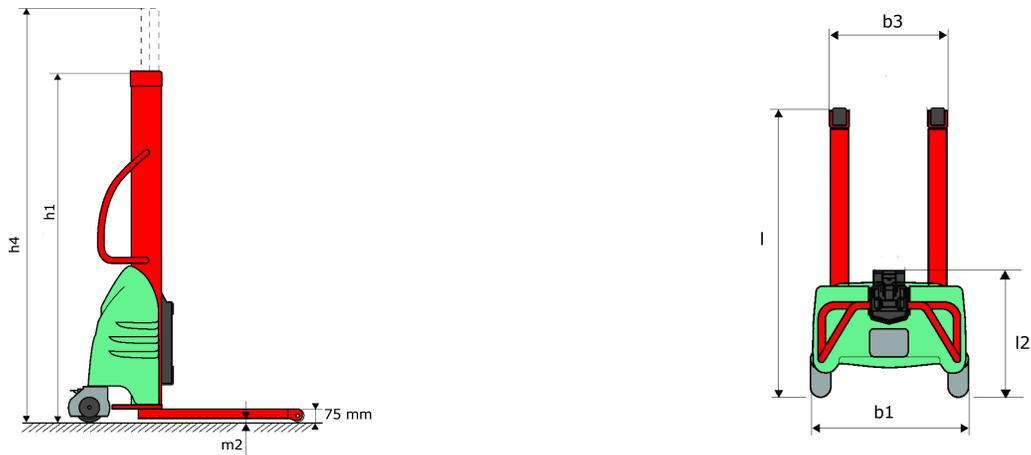


Caractéristiques des outils


Outil 250 kg	Capacité de l'accessoire kg	Centre de gravité de la charge	A1	A2	B	B1	C	D	E	E1	E2	F	Poids
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
EPE 250	250	-	500	515	50	-	270	-	-	-	-	320	21
FA 250	250	-	500	540	-	230	650	50	50	-	-	680	33
PLF 250	200	-	620	635	40	-	280	-	88	-	-	630	40
POT 250	150	-	425	440	50	-	170	-	-	-	-	320	22

Outils


FA : Fourches ajustables




PLF : Plateau fixe à tiroir




POT : Potence avec crochet




FR : Fourches recouvrantes




EPE : Éperon



FUT : Manipulateur de fût



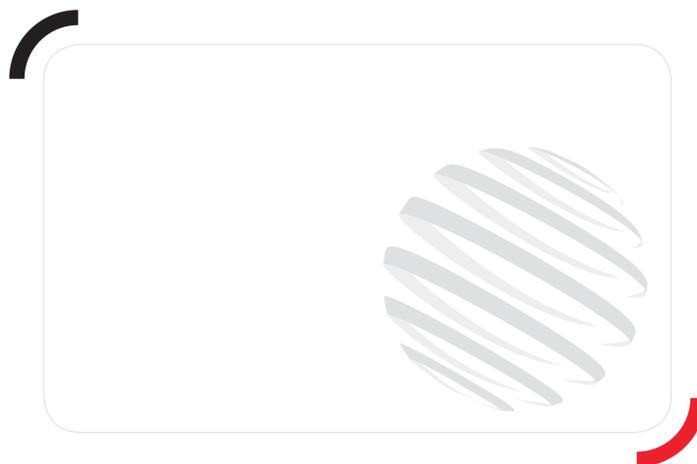

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes