

KOMATSU

PC
240



Escavatore idraulico

PC240LC/NLC-8 Demolizione ad altezze elevate

POTENZA MOTORE

134 kW / 180 HP @ 2.000 rpm


PESO OPERATIVO

PC240LC-8: 29.030 - 29.300 kg


PC240NLC-8: 28.330 - 28.600 kg

PESO ATTREZZATURA INSTALLABILE

max. 2.400 kg

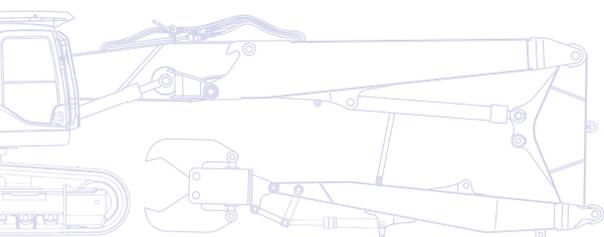


PC240LC/NLC-8 Demolizione ad altezze elevate

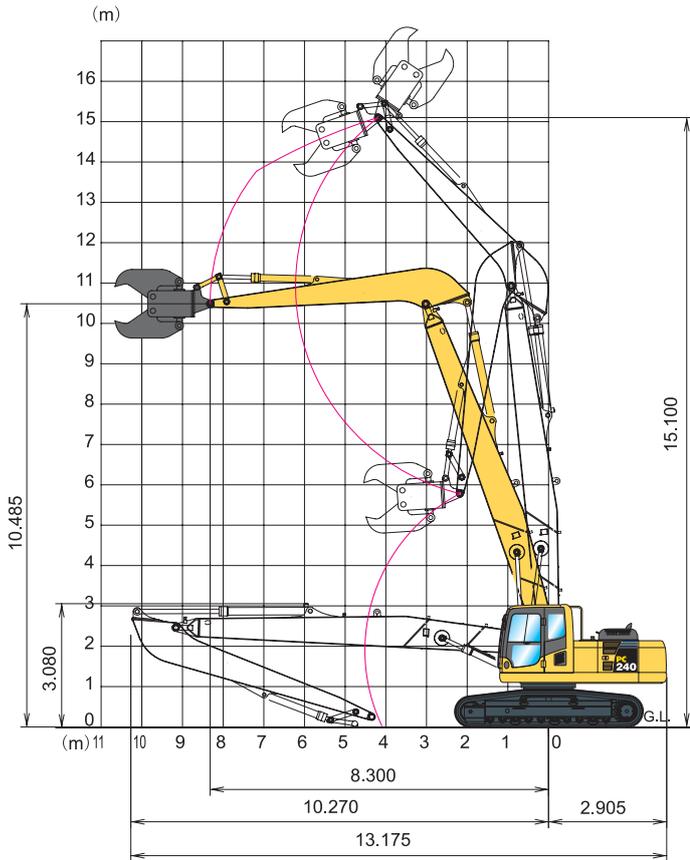

PESO OPERATIVO (VALORI INDICATIVI)

	PC240LC-8		PC240NLC-8	
Pattini a tre costole	Peso operativo	Pressione specifica	Peso operativo	Pressione specifica
600 mm	29.030 kg	0,58 kg/cm ²	28.330 kg	0,59 kg/cm ²
700 mm	29.300 kg	0,49 kg/cm ²	28.600 kg	0,51 kg/cm ²

Peso operativo include attrezzature di lavoro, attrezzatura da 2.400 kg, operatore, lubrificante, liquidi, pieno carburante e allestimento std.

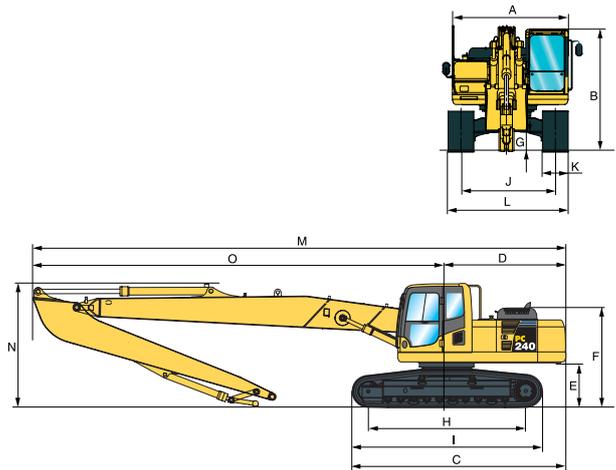

DIMENSIONI

	PC240LC-8	PC240NLC-8
A Larghezza della struttura superiore (con protezioni laterali per demolizione)	2.710 mm (2.760 mm)	2.710 mm (2.760 mm)
B Altezza totale cabina, inclusa struttura di protezione OPG	3.100 mm	3.100 mm
C Lunghezza della macchina base	5.225 mm	5.130 mm
D Sbalzo posteriore	2.905 mm	2.905 mm
E Altezza minima da terra del contrappeso	1.100 mm	1.100 mm
F Altezza al filo superiore tubo di scarico	2.405 mm	2.405 mm
G Luce libera da terra	440 mm	440 mm
H Lunghezza del cingolo a terra	3.845 mm	3.845 mm
I Lunghezza del cingolo	4.640 mm	4.450 mm
J Carreggiata	2.580 mm	2.380 mm
K Larghezza dei pattini	600, 700 mm	600, 700 mm
L Larghezza max. del sottocarro con pattini da 600 mm	3.180 mm	2.980 mm
Larghezza max. del sottocarro con pattini da 700 mm	3.280 mm	3.080 mm
M Lunghezza di trasporto	13.175 mm	13.175 mm
N Altezza (all'estremità del braccio)	3.080 mm	3.080 mm
O Raggio di ingombro anteriore	10.270 mm	10.270 mm

EQUIPAGGIAMENTO ADDIZIONALE RISPETTO AL PC240LC/NLC-8 STANDARD:

Braccio demolizione ad altezze elevate 9,0 m*	●	Protezioni laterale di tipo heavy duty (imbullonate)	●	1 circuito idraulico supplementare (bassa portata) con comando proporzionale sul manipolatore	●
Avambraccio demolizione ad altezze elevate 5,3 m*	●	Torretta di tipo heavy duty con rinforzi inferiori	●	Carro in versione LC/NLC	○
Contrappeso demolizione ad altezze elevate	●	Lava/Tergicristallo sul tettuccio cabina	●	Pattini a tre costole 600, 700 mm	○
Protezione frontale/superiore della cabina ISO 10262	●	1 circuito idraulico supplementare (piena portata) con comando proporzionale sul manipolatore	●		
Valvole di sicurezza per l'avambraccio	●				

* Attacco rapido idraulico e impianto di lubrificazione automatica non disponibili con attrezzature per demolizione ad altezze elevate.

● equipaggiamento standard
○ equipaggiamento a richiesta