


L25

Drivlina

Motor	Scania DC13
Max effekt (kW/hk)	294/400
Max vridmoment (Nm)	2157
Växellåda	ZF Ergopower WG310
Framaxel	ZF AP420
Bakaxel	ZF AP420
Automatisk diffbroms	s
Tvåkrets hydraulisk färdbröms	s
Hydraulisk parkeringsbroms	s
Axelkylning med filtrering	s
Vändbar fläkt	o

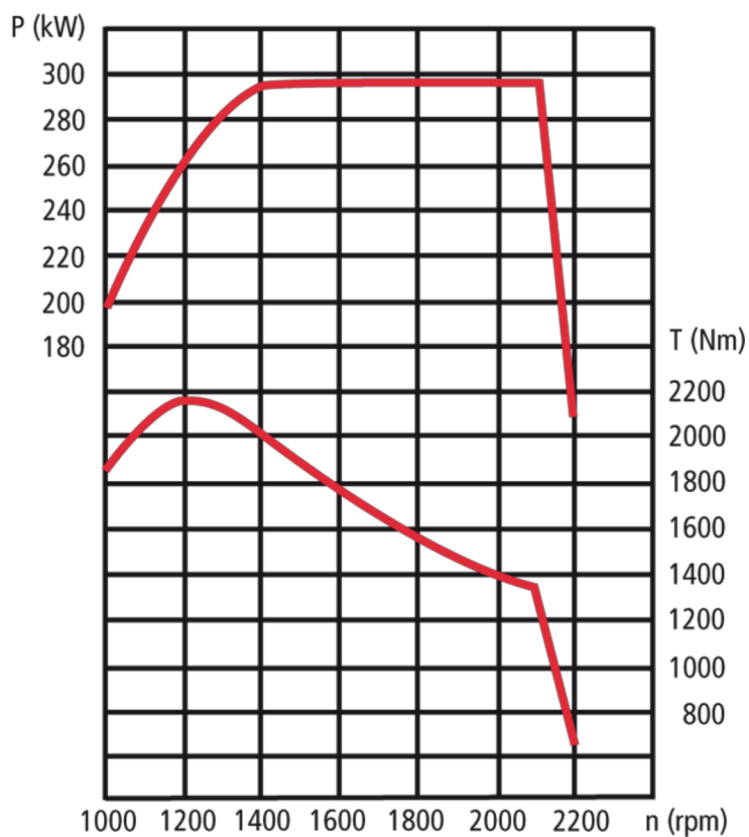

s = standard

o = tillval

P = effekt

T = vridmoment

n = varvtal

Brytkraft (kN)		230	Hydraulpump	Parker
Tipplast (kg)	0°	21 500	Flöde (l/min vid 2300 rpm)	667
	40°	18 200	Tryck (bar)	200
	45°	17 800	Lyftcylinder (mm)	80/170
Tjänstevikt (ton)		25,5-28,5	Slag lyftcylinder (mm)	1 135
Standardskopa (m3)		5,0	Tiltcylinder (mm)	80/170
Lättmaterialskopa (m3)		14,0	Slag tiltcylinder (mm)	895
Timmergrip (m2)		1,6	Hydraulkylning	s

Elsystem

Batteri	2 x 12 V, 145 A
Generator	100 A

Styrsystem

Styrvinkel (grader)	45
Styrcylinder (mm)	50/100
Slag styrcylinder (mm)	557
Pendling bakaxel (grader)	+/- 15

Rymduppgifter

Kylsystem (l)	52
Motor (l)	30
Hydraulsystem (l)	390
Bränsletank (l)	400

Hjul


Radialdäck	s
Dimension	26,5R25

Dimensioner

A	8 465 mm
B	3 800 mm
C	2 020 mm
D	455 mm
E	4 600 mm
F	2 890 mm
G	1 300 mm
H	3 830 mm
I	3 100 mm
J	3 200 mm
R1	6 525 mm
R2	7 340 mm

Dimensioner

Måtten refererar till figuren nedan.

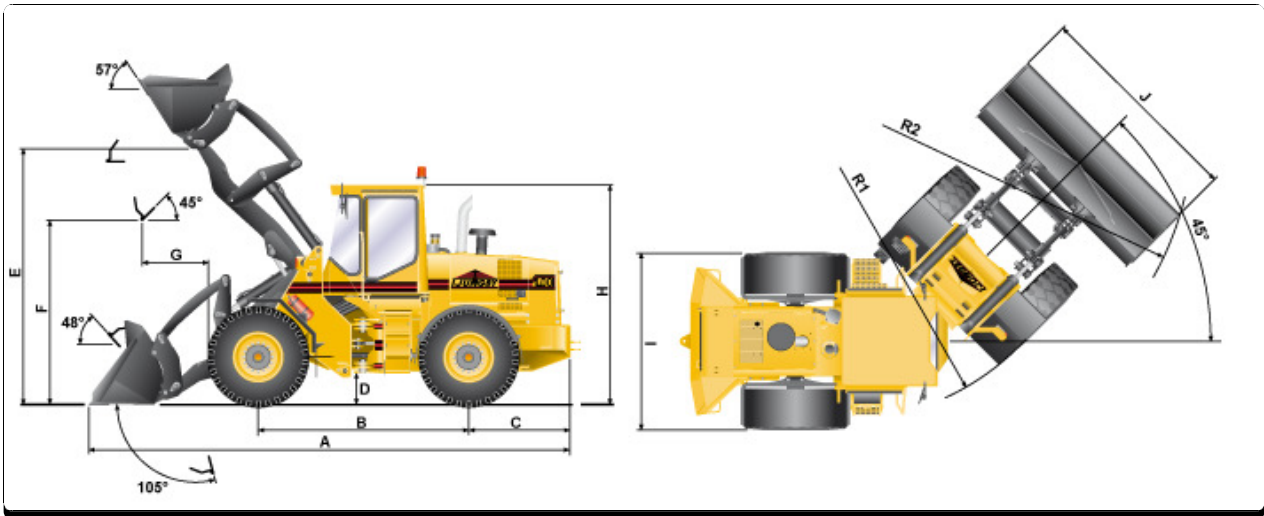

[/System/ImageArchive/Image_25780.png?popup-width=1024&popup-height=600&popup-type=image]