




技术参数 | 履带底盘移动颚式破碎设备

MOBICAT MC 110 Z/110 Zi EVO



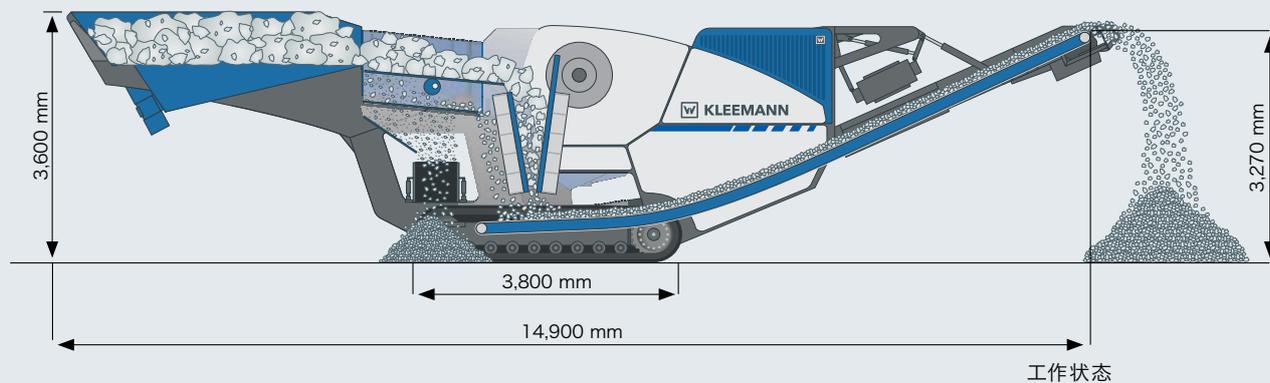

技术亮点

- ▶ CFS 连续喂料系统确保了破碎主机理想的喂料效果
- ▶ 创新的破碎机阻塞清理系统，确保了极短的停机时间
- ▶ 双层独立振动预筛分机
- ▶ 高效而强劲的柴油机直接驱动

MC 110 Z/110 Zi EVO 技术参数

喂料装置		主卸料皮带机	
喂料能力约达 (t/h) ¹⁾	330	宽 × 长 (加长型) (mm)	1,000 x 9,200 (10,700)
最大喂料尺寸 (mm)	1,050 x 650	卸料高度约 (加长型) (mm)	3,270 (3,880)
喂料高度 (装备料斗延伸件) (mm)	3,600 (4,160)	动力总成	
宽 × 长 (装备料斗延伸件) (mm)	1,900 x 3,650 (2,800 x 3,200)	破碎机驱动理念	柴油机 — 直接驱动
料斗容量 (装备料斗延伸件) (m ³)	5.5 (9.5)	MC 110 Z EVO: 斯堪尼亚发动机 (Tier 3/ Stage IIIA) 功率 (kW)	248 (1,500 rpm)
振动喂料机		斯堪尼亚发动机 (LRC) 功率 (kW)	248 (1,500 rpm)
宽 × 长 (mm)	900 x 3,700	MC 110 Zi EVO: 斯堪尼亚发动机 (Tier 4f/ Stage IV) 功率 (kW)	243 (1,500 rpm)
预筛分		发电机 (kVA)	135
型式	双层重型筛分机	运输⁵⁾	
宽 × 长 (mm)	1,000 x 1,830	运输高度约 (mm)	3,600
侧向卸料皮带机 (选配)²⁾		运输长度约 (mm)	14,900
宽 × 长 (加长型) (mm)	500 x 2,700 (5,000)	最大运输宽度 (mm)	3,000
卸料高度约 (加长型) (mm)	2,190 (3,080)	运输重量约 (kg)	39,500
破碎机			
复摆颚式破碎机	STR 110 - 070		
破碎机进口 宽 × 纵向宽度 (mm)	1,100 x 700		
破碎机重量约 (kg)	17,000		
破碎机驱动方式	直接		
出口设置范围 (mm) ³⁾	35 - 180		
出口设定方式	全液压		
破碎能力⁴⁾			
CSS = 60 mm 的破碎能力约达 (t/h)	115 - 130		
CSS = 100 mm 的破碎能力约达 (t/h)	190 - 210		

基本配置: 一体式料斗壁 / 频率控制的振动喂料机 / 频率控制的预筛分机 / 无线遥控 / 触摸屏电控装置 / 带锁电控柜, 防尘、隔振 / 起重机吊点 / 降尘用喷洒系统 / 标准型温度套包 / 照明套包

选择配置: 料斗延伸件 / 侧向卸料皮带机, 右侧或左侧出料 / 加长型侧向卸料皮带机 / 电磁除铁器, 永磁除铁器, 除铁器界面 / 不同型式的颚板 / 加长型主卸料皮带机 (液压折叠) / 与其它克磊镙设备的电气互锁 / 破碎机堵塞清理系统 / CFS: 连续喂料系统 / 110 V 电源插座 / 用于维护保养的辅助平台 / 保护地面的履带板 / 温度套包: 高温型或低温型