


MHT 10230

TECHNISCHE DATEN



MHT 10230




MHT 10230	
Heben	
Max. Tragfähigkeit bei 900 mm LSP	23 000 kg
Max. Hubhöhe	9.65 m
Max. Reichweite	5.80 m
Bereifung	18.00 R 25
Niveaueausgleich	+/- 10°
Bremse	
Betriebsbremse	Ölbad Lamellenbremse an Vorder- und Hinterachse
Parkbremse	Automatische Negativbremse
Motor	
MERCEDES	
Typ	OM 934 LA. E4-3 (Final Tier IV)
Hubraum	4 Zylinder 5.1 l
Leistung	176 PS / 129 kW
Max. Drehmoment	750 Nm / 1200-1600 U/min
Batterien	24 V - 2X12 V - 120 Ah - 850 A
Zugleistung (unter Last)	18 500 daN
Steigfähigkeit (beladen)	34%
Getriebe	
hydrostatisch	
Fahrtrichtungswahl	elektro-hydraulisch
Anzahl Gänge vorwärts / rückwärts	2/2
Lenkarten	Allradlenkung mit 3 Lenkarten
	
Max. Fahrgeschwindigkeit	25 km/h
Achsen	OMCI
Hydraulikbedienung	
JJSM® Multifunktions Joystick	
Hydraulik	
Load Sensing Pumpe	205 l/min - 350 bar
Behälter	
Hamstoff	63 l
Hydrauliköl	290 l
Kraftstoff	315 l
Eigengewicht (mit Gabeln)	29 300 kg
Abmessungen	
Gesamtbreite	2.85 m
Gesamthöhe	3.05 m
Länge bis Gabelträger	6.99 m
Bodenfreiheit	0.49 m
Wenderadius (Aussenkante Räder)	5.40 m
Standard Gabelzinken (Länge x Breite x Stärke)	1800 x 200 x 110 mm
Sicherheit	
Lastmomentbegrenzung (gem. Kran-Norm) Anbaugeräte-Erkennungssystem (E-Reco) ROPS FOPS II	
Geräuschemissionen / Vibrationen	
Innenschallpegel (LpA)	80 dB
Außenschallpegel (LwA)	107 dB
Vibrationswert an Händen / Armen	<2.5 m/s ²

MHT 10230






Maschine auf Rädern mit Palettengabel LSP 900 mm

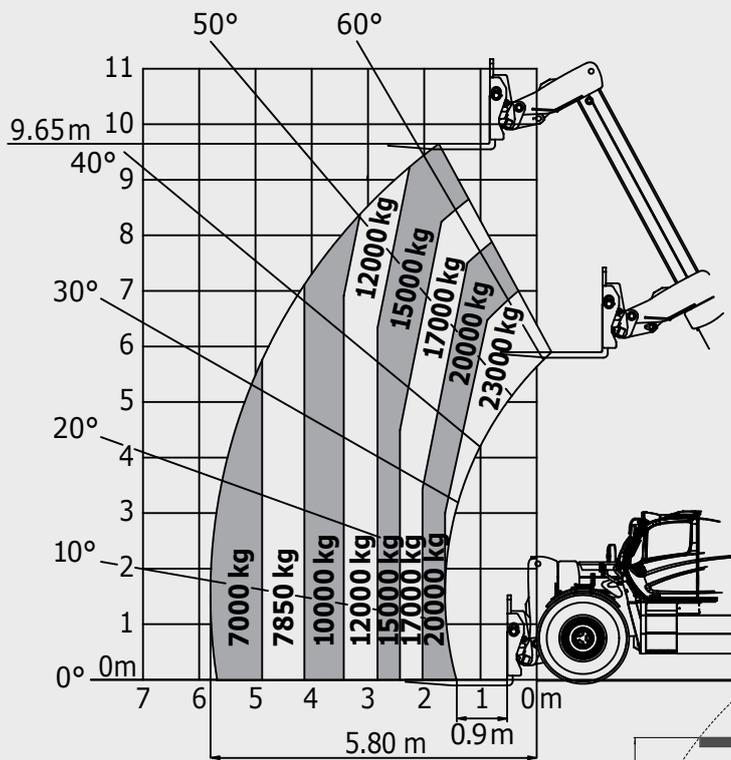

mm	MHT 10230
A	1800
B	3900
C	1350
C1	1195
D	6997
D1	6845
E	8797
F	2339
G	580
G1	490
G2	580
H	10°
H1	10°
I	1750
J	928

mm	MHT 10230
K	2000
L	110
M	2370
O	200
P2	16°
P3	32°
R	4945
S	10200
T	4400
U2	3055
V	6650
V1	2250
V2	5400
W	2850
Y	12°
Z	105°

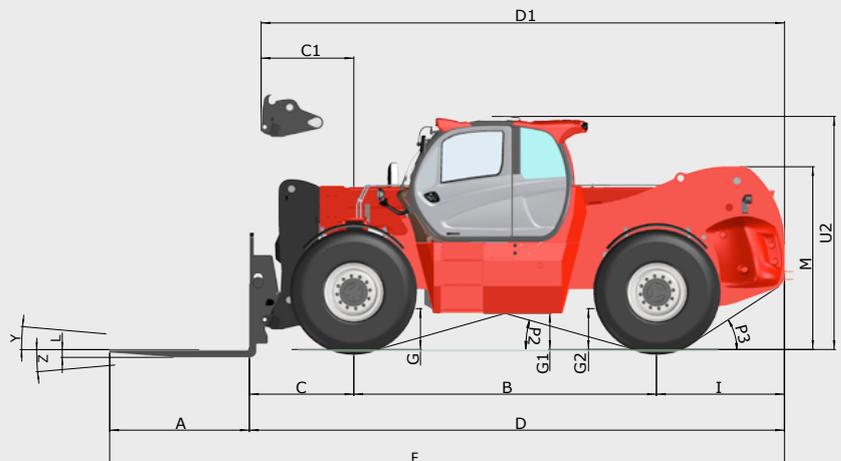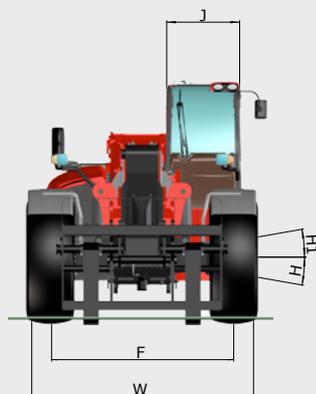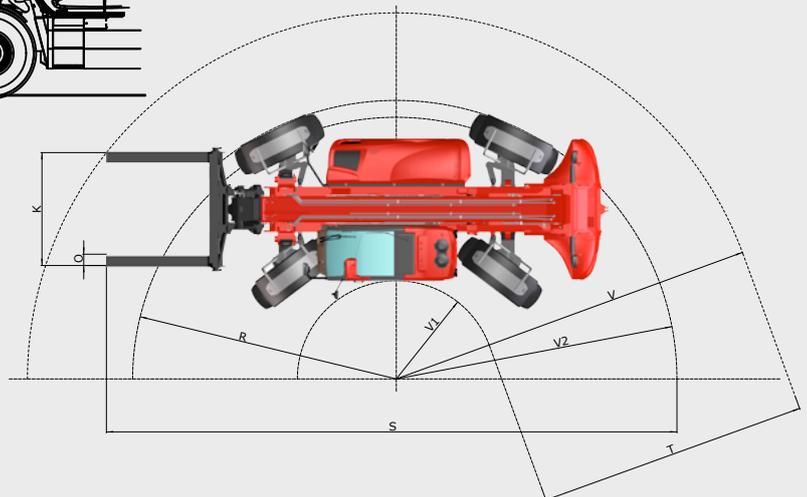

Dieser Prospekt enthält die Beschreibung der Ausführungen und möglichen Konfigurationen von Manitou-Produkten, die sich in ihrer jeweiligen Ausrüstung unterscheiden können. Die in diesem Prospekt dargestellten Ausrüstungen können je nach Ausführung zur Grundausstattung oder zur Sonderausrüstung gehören oder nicht erhältlich sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Das Dokument ist vertraglich nicht bindend. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht erschöpfend. Die Logos sowie das visuelle Erscheinungsbild des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen ohne Genehmigung nicht verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die Fotos und Zeichnungen in dieser Broschüre dienen nur zur Information und als Anhaltspunkt.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Aufsichtsrat - Firmenkapital: 39 547 824 Euro - 857 802 508 RCS Nantes



Ihr **MANITOU** Händler:

A. Leiser AG
Maschinen + Fahrzeuge
Bruggmatte 4
CH-6260 Reiden
Tel. +41 62 749 50 40
Fax +41 62 749 50 48
www.leiserag.ch
info@leiserag.ch

A. Leiser AG
Filiale Münchenbuchsee
Moosrainweg 8
CH-3053 Münchenbuchsee
Tel. +41 31 869 46 40
Fax +41 31 869 46 44



Firmensitz:
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière - 44158 Ancenis Cedex - Frankreich
Tel.: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



facebook.com/manitou.official