

CAMSO MPT 753



TELESKOPLADER



KOMPAKT-
RADLADER



MINI-
DUMPER



DIE NÄCHSTE GENERATION IN SACHEN VIELSEITIGKEIT UND HALTBARKEIT

Bietet bessere Traktion bei Einsätzen auf verschiedenen Böden ohne Abstriche beim Fahrverhalten. Hervorragende Haltbarkeit und Durchstichfestigkeit sorgen für maximale Lebensdauer.

camso.co

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG




VERLETZUNGSRESISTENZ



TRAKTION



CAMSO MPT 753



FLACHES, NICHT LAUFRICHTUNGSGEBUNDENES PROFIL MIT HOHEM VERHÄLTNISS VON PROFILSTOLLEN ZU PROFILNEGATIV

- Verbessert Stabilität, Fahrverhalten und Lebensdauer

VOID-GUARD-TECHNOLOGIE ZUM SCHUTZ DES PROFILNEGATIVES

- Schützt vor Durchstichen und minimiert so Reifenpannen



FLANKENDESIGN MIT ANPRALLSCHUTZ

- Schützt die Reifenflanken durch Abwehr von Fremdkörpern und reduziert Risse aufgrund starker Belastungen

ABGESTUFTE UND OFFENE STOLLEN IM SCHULTERBEREICH


- Erhöhen die Traktion auf weicheren Böden und sorgen so für mehr Vielseitigkeit

REIFENGRÖßE	TL/TT	FELGENGRÖßE		REIFENMAßE			LASTINDEX	GESCHWIN-DIGKEITS-SYMBOL	BETRIEB	BETRIEB						
		Empfohlen	Alternative	Durchm. [mm]	Breite [mm]	Profil-tiefe [mm]				Füll-druck [bar]	Statisch	5 km/h	10 km/h	15 km/h	30 km/h	50 km/h
340/80-18 IND (12.5-18; 335/80-18)	TL	11	12; 11 SDC; 12 SDC; W10; W11	1005	350	21	143	A8	CICLIC	4.00	6270	4550*	4090**	3650	2915	2480
									COSTANT	4.00	6270	3950	3405	3080	2835	2480
340/80-20 IND (12.5-20; 335/80-20)	TL	11	12; 11 SDC; 12 SDC; W10; W11	1067	355	25	144	A8	CICLIC	4.00	6440	4675*	4200**	3750	2995	2550
									COSTANT	4.00	6440	4060	3500	3165	2910	2550
400/70-20 IND (405/70-20; 16.0/70-20)	TL	13	DW12; 13 SDC; DW13; DW13L; DW14L	1100	405	27	155	A8	CICLIC	5.00	8915	6470*	5815**	5195	4145	3525
									COSTANT	5.00	8915	5620	4845	4380	4030	3525
400/70-24 IND (405/70-24; 16.0/70-24)	TL	13	DW12; 13SDC; DW13; DW13L; DW14L; TW13; TW14L	1187	402	29	158	A8	CICLIC	5.00	9775	7100*	6375**	5695	4550	3870
									COSTANT	5.00	9775	6165	5315	4805	4420	3870
400/80-24 IND (15.5/80-24)	TL	DW13	DW12; DW13L; DW14L; TW13; TW14L	1244	412	33	162	A8	CICLIC	5.00	10925	7935*	7125**	6365	5085	4325
									COSTANT	5.00	10925	6890	5940	5370	4940	4325
460/70-24 IND (17.5L-24)	TL	DW15L	DW14L; DW16L; TW14L; TW15L; TW16L	1251	452	33	159	A8	CICLIC	4.00	10065	7305*	6565**	5865	4680	3980
									COSTANT	4.00	10065	6345	5470	4945	4550	3980

*Periodisch: Einfache Wegstrecke bis zu 150m

**Periodisch: Einfache Wegstrecke bis zu 600m

LAUFLEISTUNG

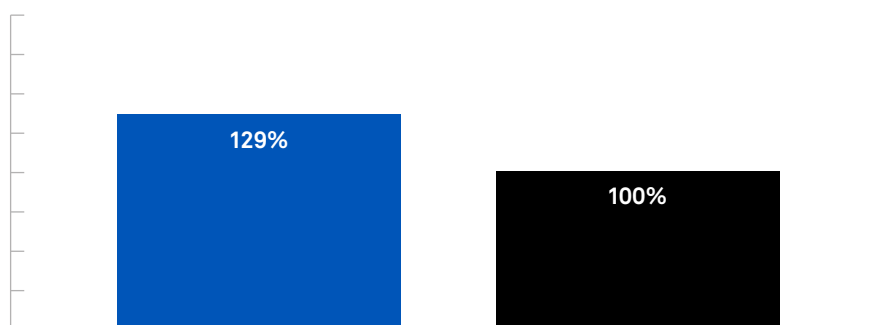

- CAMSO MPT 753
- SOLIDEAL 4L I3

Dank besserer Gummimischung und optimiertem Profildesign wies der Camso MPT 753 unter kontrollierten Bedingungen eine um 29 % längere Lebensdauer als der Solideal 4L I3 auf.

AUTORISIERTER VERTRIEBSPARTNER:

camso.co



VORMALS CAMOPLAST SOLIDEAL