




DATOS TÉCNICOS | PRECRIBADOR MÓVIL SOBRE ORUGAS

# MOBISCREEN MS 15 Z



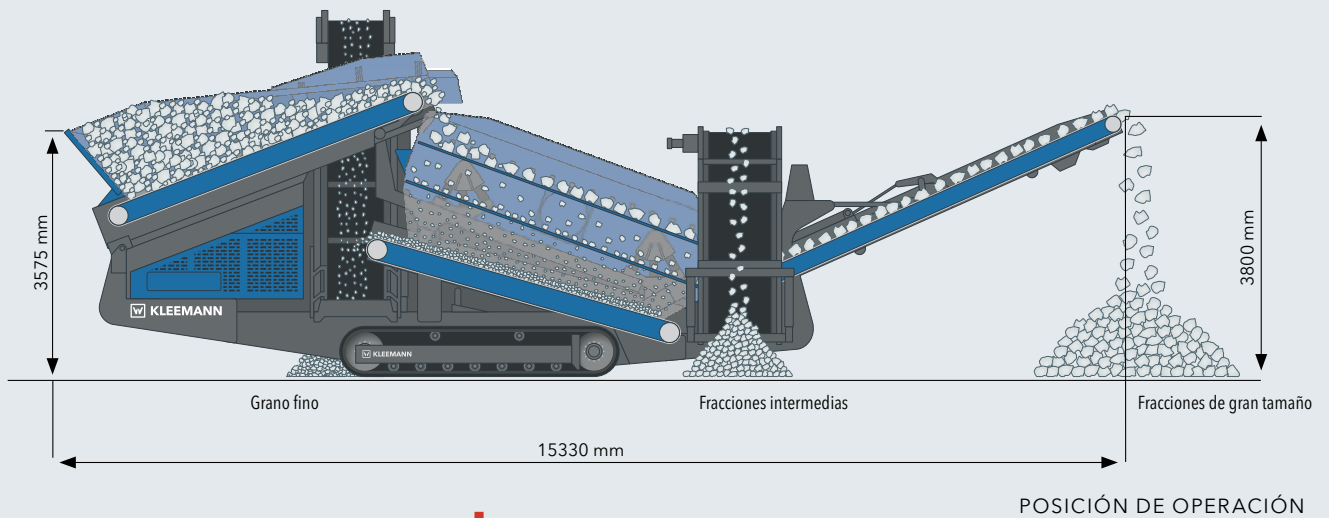

## PUNTOS TÉCNICOS DESTACADOS

- Criba de cubierta doble
- Accionamiento diesel-hidráulico
- Instalación de cribado de piezas bastas
- Tamaño de alimentación máx. 400 mm

## DATOS TÉCNICOS MS 15 Z

### Unidad de alimentación

Capacidad de alimentación hasta aprox. (t/h)	400
Tamaño de alimentación máx. (mm)	400
Altura de carga (mm)	3575 (3035)
Volumen de la tolva opcional (m³)	8

### Cinta de alimentación

Anchura x longitud (mm)	1400 x 4500
Tipo (optional)	Velocidad variable

### Unidad de criba

Tipo	Criba de cubierta doble
Piso superior anchura x longitud (mm)	1520 x 4880
Piso inferior anchura x longitud (mm)	1520 x 4575

### Cinta transportadora de fracciones finas

Anchura x longitud (mm)	1200 x 4500
-------------------------	-------------

### Cinta de descarga de fracciones finas

Anchura x longitud (mm)	900 x 7600
Altura de descarga aprox. (mm)	3500 - 4000

### Cinta de descarga de fracciones medias

Anchura x longitud (mm)	900 x 7600
Altura de descarga aprox. (mm)	2500 - 3600

### Cinta de descarga de fracciones de gran tamaño

Anchura x longitud (mm)	1400 x 5500
Altura de descarga aprox. (mm)	2800 - 3800

### Accionamiento

Concepto de accionamiento	Diesel-hidráulico
Powerpack CAT (Tier 3, 4f) (kW)	95

### Transporte

Altura de transporte aprox. (mm)	3400
Largo de transporte aprox. (mm)	15330
Ancho de transporte aprox. (mm)	2900
Peso de transporte aprox. (kg)	34000