




技术参数 | 履带底盘移动式筛分设备

# MOBISCREEN MS 23 D



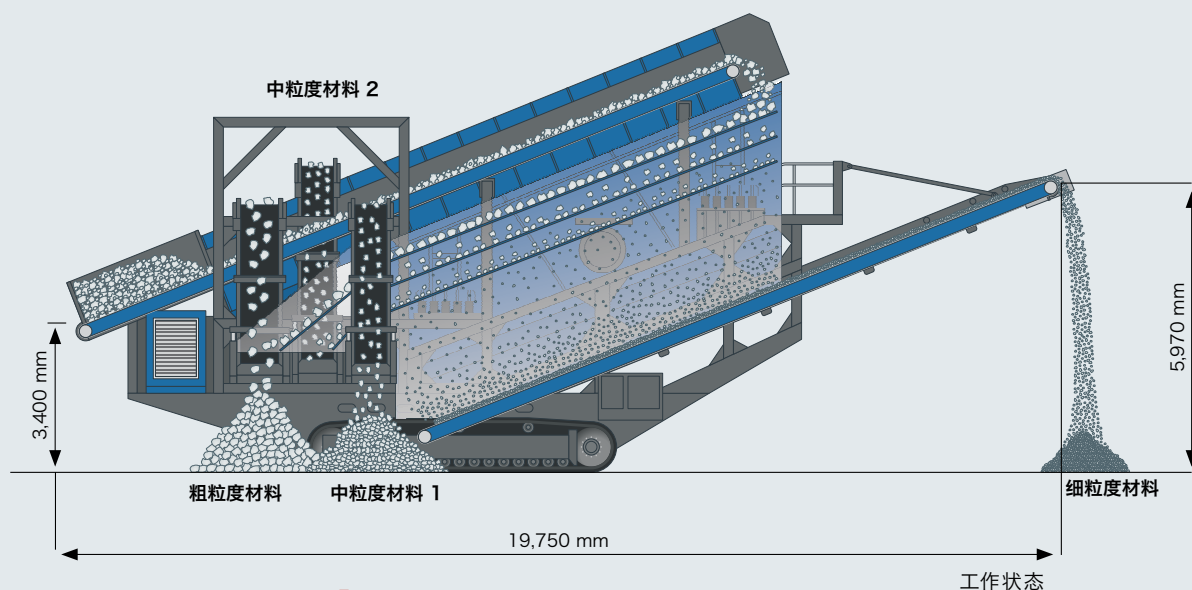

### 技术亮点

- ▣ 三层筛分机
- ▣ 柴油 — 电驱动
- ▣ 可生产 4 种料的成品筛
- ▣ 最大喂料尺寸: 200 mm

### MS 23 D 技术参数

<b>喂料装置</b>		<b>中料皮带机 2</b>	
喂料能力约达 (t/h)	800	宽 × 长 (mm)	800 x 10,000
最大喂料尺寸 (mm)	200	卸料高度约 (mm)	4,390
喂料高度 (mm)	3,400	<b>粗料转运皮带机</b>	
<b>喂料皮带机</b>		宽 × 长 (mm)	1,000 x 3,800
宽 × 长 (mm)	1,800 x 14,000	<b>粗料皮带机</b>	
<b>筛分装置</b>		宽 × 长 (mm)	1,000 x 10,000
型式	三层振动筛分机	卸料高度约 (mm)	4,390
宽 × 长 (mm)	2,300 x 8,000	<b>驱动</b>	
<b>细料皮带机</b>		驱动理念	柴油机 — 电驱动
宽 × 长 (mm)	1,800 x 14,000	发动机功率 (kW)	226
卸料高度约 (mm)	5,970	发电机 (kVA)	250
<b>转运皮带机 (下层)</b>		<b>运输</b>	
宽 × 长 (mm)	800 x 3,800	工作重量约 (kg)	85,000
<b>中料皮带机 1</b>		机器拆分便于运输	
宽 × 长 (mm)	800 x 10,000		
卸料高度约 (mm)	4,390		
<b>转运皮带机 (中层)</b>			
宽 × 长 (mm)	800 x 3,800		