


DATOS TÉCNICOS | INSTALACIÓN DE CRIBA SOBRE ORUGAS

MOBISCREEN MS 953 EVO



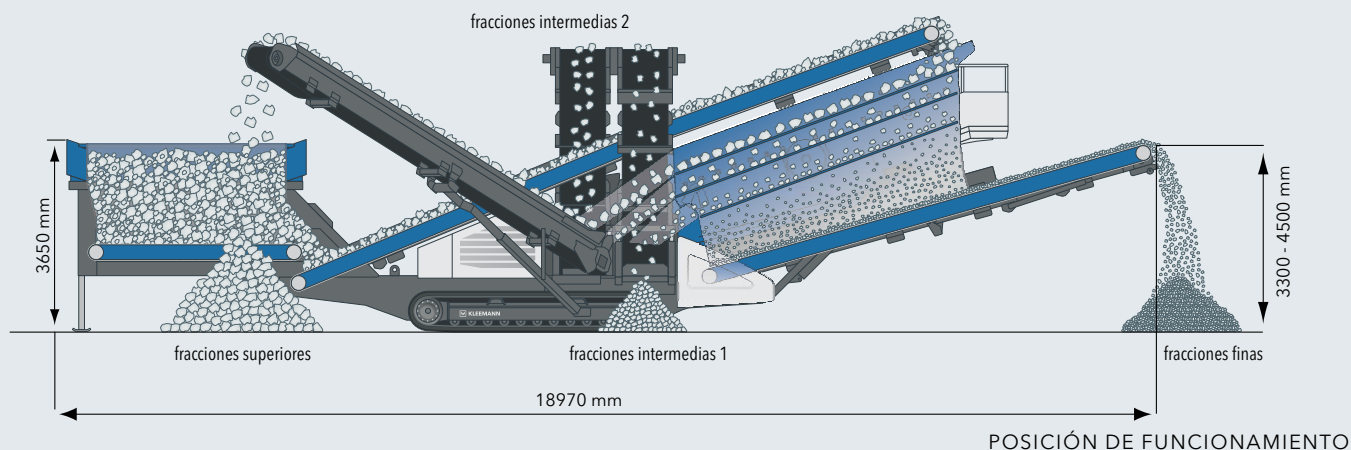

PUNTOS TÉCNICOS DESTACADOS

- Unidad de cribado de cubierta triple
- Accionamiento hidráulico diésel
- Criba de clasificación
- Tamaño de entrada máx.: 150 mm

DATOS TÉCNICOS MS 953 EVO

Unidad de alimentación

Capacidad de alimentación hasta aprox. (t/h)	500
Tamaño de entrada máx. (mm)	150 x 150
Altura de alimentación - Grizzly de barras plegable (mm)	3650
Capacidad de la tolva (m³)	8

Cinta de descarga de la tolva

Ancho x largo (mm)	1200 x 3500
--------------------	-------------

Cinta de alimentación

Ancho x largo (mm)	1200 x 12000
--------------------	--------------

Unidad de cribado

Tipo	criba de vibración de cubierta triple
Ancho x largo (mm)	1550 x 6100

Cinta de descarga de la machacadora

Ancho x largo (mm)	1200 x 8100
Altura de descarga aprox. (mm)	3300 - 4500

Cinta de descarga lateral derecha

Ancho x largo (mm)	800 x 10200
Altura de descarga aprox. (mm)	5000

Cinta de descarga lateral izquierda

Ancho x largo (mm)	800 x 10200
Altura de descarga aprox. (mm)	5000

Cinta transportadora

Ancho x largo (mm)	650 x 1800
--------------------	------------

Cinta de fracción superior

Ancho x largo (mm)	500 x 8900
Altura de descarga aprox. (mm)	4900

Accionamiento hidráulico diésel

Potencia del motor (kW)	90
-------------------------	----

Transporte

Altura de transporte aprox. (mm)	3400
Largo de transporte aprox. (mm)	18600
Ancho de transporte aprox. (mm)	3200
Peso de transporte aprox. (kg)	36300