

# 322

Walzenzug mit Glattbandage


Walzenzüge Serie 300 / Baureihe H239









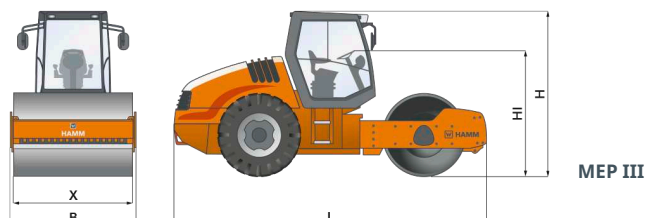



## HIGHLIGHTS 300

- > 3-Punkt-Pendelknickgelenk für hervorragende Traktion und Geländegängigkeit
- > Einfache, intuitive und sprachneutrale Bedienung
- > Einfache Wartung und Instandhaltung
- > Ergonomische Fahrerplattform
- > Hervorragende Sicht auf Maschine und Baustelle

Abmessungen Maschine		
Gesamtlänge (L)	mm	6272
Breite (B)	mm	2490
Gesamthöhe (H)	mm	3004
Bandagenbreite (X)	mm	2220
Höhe Verladung, Minim. (H1)	mm	2758



TECHNISCHE DATEN		Einheit	322
	<b>Gewichte</b>		
	Betriebsgewicht mit Kabine	kg	21740
	Betriebsgewicht max.	kg	23830
	Achslast, vorn/hinten	kg	13850/7890
	Statische Linienlast, vorn	kg/cm	62,4
	Franz. Klassifizierung, Wert/Klasse		88,7/VM5
	<b>Abmessungen Maschine</b>		
	Gesamtlänge	mm	6272
	Gesamthöhe mit Kabine	mm	3004
	Höhe Verladung, Minim.	mm	2758
	Achsabstand	mm	3180
	Gesamtbreite mit Kabine	mm	2490
	Bodenfreiheit, mitte	mm	439
	Spurkreisradius, innen	mm	4400
	Böschungswinkel, vorn/hinten	°	32/25
	<b>Abmessungen Bandagen</b>		
	Bandagenbreite, vorn	mm	2220
	Bandagendurchmesser, vorn	mm	1600
	Bandagenstärke, vorn	mm	45
	Bandagenart, vorn		glatt
	<b>Abmessungen Bereifung</b>		
	Reifengröße, hinten		AW 23.1-26 12 PR
	<b>Dieselmotor</b>		
	Hersteller		CUMMINS
	Typ		QSB6.7-C220-30
	Zylinder, Anzahl		6
	Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm		164,0/223,0/2200
	Leistung SAE J1349, kW/HP/rpm		164,0/219,8/2200
	Abgasnorm		MEP III
	<b>Fahrtrieb</b>		
	Geschwindigkeit, Arbeitsgang	km/h	0-4,5/0-6,7/0-6,9
	Geschwindigkeit, Transportgang	km/h	0-14,2
	Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	50/55
	<b>Vibration</b>		
	Vibrationsfrequenz, vorn, I/II	Hz	27/30
	Amplitude, vorn, I/II	mm	2,02/1,20
	Zentrifugalkraft, vorn, I/II	kN	331/242
	<b>Lenkung</b>		
	Pendelwinkel +/-	°	10
	Lenkung, Art		Knicklenkung
	<b>Tankinhalt/Füllmenge</b>		
	Kraftstofftank, Inhalt	L	300
	<b>Schallpegel</b>		
	Schallleistungspegel L(WA), garantiert		-
	Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen		111

#### AUSSTATTUNG

Armaturenbrett mit Anzeigen, Kontrollleuchten und Schalter, Bedienstand mit Lenksäulenverstellung, Fahrerstand mit beidseitigem Aufstieg, Schwingungsentkoppelter Fahrerstand, Gefederter Fahrersitz, Sitzlängsverschiebung, 2 Fahrhebel, Kippbare Motorhaube, Hydrostatische Lenkung, 3-Punkt-Pendelknickgelenk, Abstreifer einstellbar, Schutzdach Kunststoff, glasfaserverstärkt und klappbar

#### SONDERAUSSTATTUNG

Kabine, Kabine mit Heiz- und Klimaanlage, Armaturenbrettdeckung, Stampffußschalen, HAMM Compaction Meter (HCM), Geschwindigkeitsmesser mit Anzeigeeinheit, Frequenzanzeige, Vibration, WIFMS, Flottenmanagement Schnittstelle, Vibrationsautomatik, Arbeitsscheinwerfer, Rundumkennleuchte, Ausführung mit zusätzlichem Kraftstoffvorfilter

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM