SAME DEUTZ-FAHR

R2
Target
60_70_80_90

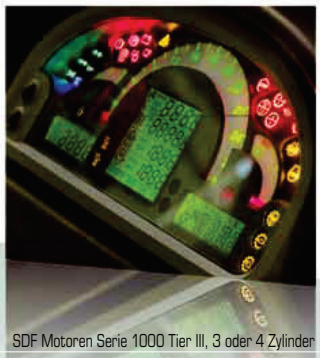

SDF Motoren Serie 1000 Tier III, 3 oder 4 Zylinder
Motordrehzahlspeicherung durch Knopfdruck
100% biodieseltauglich (B100)
Synchronisiertes Schaltgetriebe 30 VW + 15 RW
Höchstgeschwindigkeit 40 km/h
Integralbremsung mit Scheiben im Ölbad an allen vier Rädern und hydrostatischer Steuerung
Zapfwelle 540/540 ECO/1000 und synchronisiert

Lamborghini TRATTORI

TECHNISCHE DATEN

	Versionen	R2.TARGET 60	R2.TARGET 70	R2.TARGET 80	R2.TARGET 90	
		Allrad	Allrad	Allrad	Hinterrad	Allrad
MOTOR		1000.3 WT TIER III	1000.3 WTI TIER III	1000.3 WTI TIER III	1000.4 WTI TIER III	
Zylinder/Hubraum	Anz./cm³	3/3000	3/3000	3/3000	4/4000	
Ansaugung		Turbo	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	
Max. Leistung (2000/25/CE)	PS/kW	62/46	72/53	82/60	85/62,5	
Nenndrehzahl	U/Min.	2200	2200	2200	2000	
Max. Drehmoment	Nm	240	265	310	345	
Drehzahl bei max. Drehmoment	U/Min.	1600	1600	1600	1600	
Kühlsystem		Flüssigkeits-/Ölkühlung				
Motorregelung		elektronisch				
Luftfilter		Luftfilter Trockenluftfilter mit Sicherheitseinsatz				
Auspufftopf unter Motorhaube		standard horizontalen				
		mit vertikalem Auspuffrohr				
Tankinhalt	Liter	75				

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE (mit Hinterreifen)		380/85 R 30	420/70 R 30	480/70 R 30	540/65 R 30	
Max. Länge ohne Unterlenker	mm	3430	3430	3560	3560	3560
Breite Min.-Max.	mm	1940-2240	1940-2240	2005-2405	2005-2405	2005-2405
Max. Höhe an Kabine	mm	2435	2435	2460	2460	2460
Bodenfreiheit	mm	360	360	390	300	390
Radstand	mm	2100	2100	2230	2185	2230
Spurweite vorn Min.-Max.	mm	1460-1760	1460-1760	1450-1850	1350-1440	1450-1850
Spurweite hinten Min.-Max	mm	1500-1800	1500-1800	1500-1900	1500-1900	1500-1900
Kleinster Wenderadius ohne Bremsen	mm	3730	3900	3900	3570	3900
Gewicht mit Kabine	kg	3200	3220	3410	3350	3350

GETRIEBE		
Getriebekupplung		mit hydrostatischer Betätigung
Synchronisiertes		10 VW + 10 RW, mechanisches 5-Gang Schaltgetriebe mit 2 Gruppen
Synchronisiertes		30 VW + 15 RW, mechanisches 5-Gang Schaltgetriebe mit 3 Gruppen und Kriechganggetriebe
Max. Geschwindigkeit	km/h	40 Km/h
Wendegetriebe		mechanisch - synchronisiert
Differentialsperre hinten		mechanisch
Schmierung		Zwangsschmierung+Getriebeölkühler

SCHALTGETRIEBE 10 VW + 10 RW – GESCHWINDIGKEIT IN KM/H BEI MOTORDREHZAHL 2200U/MIN. MIT HINTERRADBEREIFUNG 480/70 R 30									
1 M	2 M	3 M	4 M	5 M	1 V	2 V	3 V	4 V	5 V
1,88	2,68	3,85	5,38	7,48	10,35	14,78	21,18	29,6	41,18*

SCHALTGETRIEBE 30 VW + 15 RW – GESCHWINDIGKEIT IN KM/H BEI MOTORDREHZAHL 2200 U/MIN. MIT HINTERRADBEREIFUNG 480/70 R 30														
1 SR min	2 SR min	3 SR min	4 SR min	5 SR min	1 M min	2 M min	3 M min	4 M min	5 M min	1 V min	2 V min	3 V min	4 V min	5 V min
0,245	0,351	0,502	0,702	0,976	1,55	2,214	3,172	4,433	6,167	8,529	12,183	17,456	24,394	33,932
1 SR	2 SR	3 SR	4 SR	5 SR	1 M	2 M	3 M	4 M	5 M	1 V	2 V	3 V	4 V	5 V
0,298	0,426	0,61	0,852	1,185	1,881	2,687	3,851	5,381	7,485	10,352	14,787	21,188	29,609	41,187

HECKZAPFWELLE		
Kupplung		Mehrscheibenkupplung im Ölbad
Drehzahl	U/min	540
		540-540 ECO
		540-540 ECO-1000
		540-540 ECO-Wegzapfwelle
Bedienung		mechanisch
BREMSEN UND LENKUNG		
Bremssystem		Bremsscheiben im Ölbad an allen 4 Rädern, mit hydrostatischer Betätigung
Feststellbremse		unabhängig
Anhänger-Bremse		hydraulisches Bremsventil
Hydrostatische Lenkung		unabhängige Pumpe mit einstellbarem Lenkrad
Lenkeinschlagwinkel	Hinterrad	70°
	Allrad	55°
VORDERACHSE		
Antriebs-Zuschaltung		mechanisch
Differentialsperre vorn		mechanisch
Ballastgewichte vorn		8 „Koffer"-Ballastgewichte von je 40 kg
Vordere Kotflügel		Schwenkbar
HYDRAULISCHER KRAFTHEBER		
Heckkraftheber		mechanisch
Max. Hubkraft	kg	2650
Pumpen-Förderleistung	l/min.	55
Hydraulische Zusatzsteuergeräte	Anz. Wege	4/6
Dreipunktaufhängung (Unterlenker und Oberlenker)		feststehende Gelenkkugeln
		automatisches Ankuppeln
FAHRERPLATZ		
Kabine		abnehmbar, schallgedämpft und luftdicht, aufstellbare Windschutzscheibe, Heckscheibenwischer, 4 Arbeitsscheinwerfer, Aktivkohle-Luftfilter, Teleskop-Rückspiegel
Kabinen-Klimaanlage		Kaltluft, Lüftung, Heizung, Zwangsumluft
Instrumente		digitales Display
Fahrersitz		mit mechanischer Einstellung und Sicherheitsgurt
		mit pneumatischer Federung und Sicherheitsgurt

SDF LUBRICANTS Es werden Original SDF-Kühlflüssigkeiten und SDF-Schmierstoffe empfohlen

Die oben aufgeführten Eigenschaften beziehen sich auf die vollständigste verfügbare Ausstattung. In Bezug auf Ausrüstungen und Zubehörteile die aktuell gültige Preisliste einsehen und entsprechende Informationen beim Gebiets-Vertragshändler anfordern.

VERTRAGSHÄNDLER

Lamborghini TRATTORI

Unternehmen mit
Qualitätssicherungssystem
Bescheinigung gemäß
Vorschriften der ISO 9001:2000

SAME DEUTZ-FAHR GROUP S.p.A.
Viale Cassani, 14 _ 24047 _ Treviglio (BG) _ Italy _ Ph: +39 0363 4211 _ www.samedeutz-fahr.com

SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH
Deutz-Fahr-Straße 1 _ D-89415 Lauingen _ www.lamborghini-traktor.de

Erstellt von der Marketingabteilung - Cod. 309.8144.5.2-1 - 05/11 - CFV I.P.

Diese Broschüre ist für eine internationale Verbreitung bestimmt. Die hier enthaltenen Abbildungen können auch Maschinenausstattungen beinhalten, die nicht zum Lieferumfang gehören. Es ist jedoch möglich, Maschinen mit Sonderausstattungen zu bestellen. Die in dieser Broschüre abgebildeten Maschinen können von Land zu Land variieren. Es ist ratsam, sich bei Ihrem SAME DEUTZ-FAHR Vertragshändler vor Ort zu informieren. Die Firma SAME DEUTZ-FAHR behält sich das Recht vor, Änderungen an den in dieser Broschüre beschriebenen Produkten zu jeder Zeit aus technischen oder kommerziellen Gründen vorzunehmen. Die Informationen können nicht digital werden. SAME DEUTZ-FAHR Deutschland Gesellschaft bitte um Ihr Recht vor, unterrichtet zu sein, und eine vorherige Anfrage zur Übergabe technischer Aufklärung zwecks der Zusammenstellung der Serienausstattung vorzunehmen.